

Vakuummaskin Vakuumförpackningsmaskin. Golvmodell på hjul

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



600045 (EVP50F)

Vakuumförpackningsmaskin.
Golvmodell på hjul. 40m³/
timme. Längd svetsbalk
500mm. Kan lagra 9 olika
program. Soft air funktion.


Huvudfunktioner

- Fristående produkt monteras på 4 hjul.
- Digital kontrollpanel möjliggör val av upp till 9 program som säkerställer optimerat vakuumtryck och värmetätningstid för produkt och program: P1 till P8 består av 4 justerbara val (vakuum, extravakuum, gas och tätning) medan P9, "externt vakuum" endast består av 2 val (vakuum och extravakuum).
- Elektroniskt kort detekterar elektroniska fel, färg och nivå på olja och även fel i vakuumförpackningsprocessen för att säkerställa enkel användning och maximal pålitlighet.
- Säkerhetssystem skyddar maskinen i händelse av överhettning av tätningslister.
- Kan förses med en adapter (finns som extra tillbehör) vilket gör att vakuumprocessen kan ske i externa behållare eller produkter genom att ansluta den externa behållarens rör till luftsugventilen.
- Digital kontrollpanel gör det möjligt att programmera och lagra upp till 9 program för bättre vakuumtryck och snabbare värmeförsegling.
- Mikroprocessor som automatiskt styr den exakta andel (%) negativt tryck som krävs för att all luft ska avlägsnas.
- Varningslampa som indikerar felfunktion i vakuumpackningsprocessen.
- Soft air-mekanism för kontroll av återflöde av luft i kammaren.


Konstruktion

- Tillverkad helt i rostfritt stål (304 AISI).
- Enheten med ett vävt genomsiktigt lock i plexiglas.
- Tryckkammare med rundade hörn.

Front

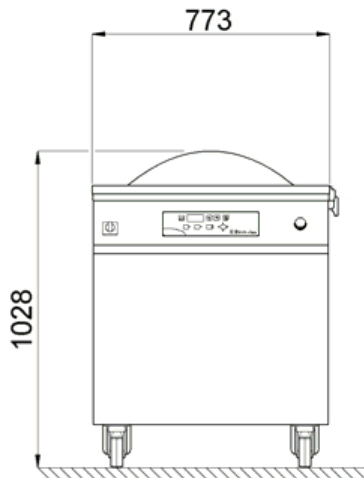


Sida

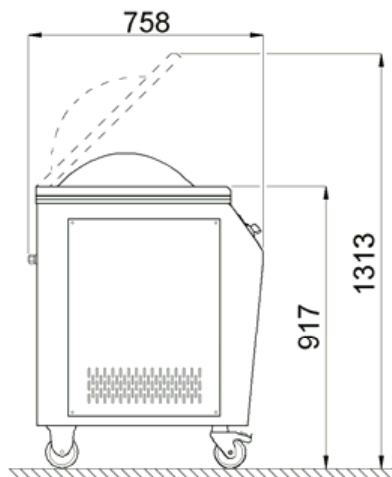

EI = Elektrisk anslutning

Other

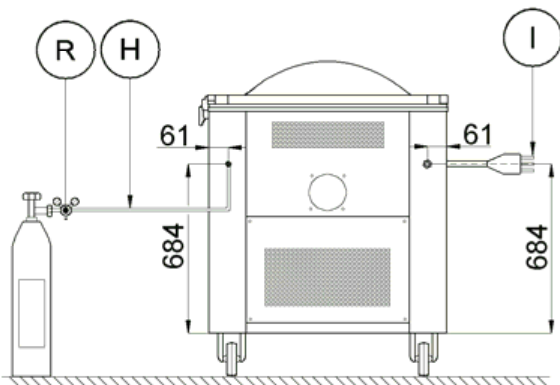

Elektricitet

Spänning:	380 V/3 ph/50 Hz
Total watt:	1.5 kW

Viktig information

Chamber width:	663 mm
Chamber depth:	518 mm
Chamber height:	241 mm
Sealing bar length:	500 mm
Ytermått, bredd	765 mm
Ytermått, djup	760 mm
Ytermått, höjd	1030 mm
Nettovikt:	185
Pump:	40 m ³ /h