

Visp- & Blandningsmaskin 10 l visp- och blandningsmaskin med hjälpmaskinuttag

Produkt # _____
 Modell # _____
 Namn # _____
 SIS # _____
 AIA # _____



600199 (XBE10BA)

Visp- och blandningsmaskin,
10 l. Med variabel hastighet
och hjälpmaskinuttag.
Levereras med visp, spade
och degkrok. BPA-fritt
stänkskydd.

Kort specifikation

Pos.

Professionell visp- & blandningsmaskin med en kraftig motor och 10-liters kittel. Med säkerhetsanordning som förhindrar att maskinen startar om inte kitteln är rätt placerad. Levereras med krok, spade, visp och BPA-fri skyddskåpa. Galler och skyddskåpa är borttagbara och diskmaskinsäkra. Modeller med hjälpmaskinsuttag. Kapacitet på 3,5 kg mjöl. (+60% vätska)

Huvudfunktioner

- Professionell elvisp som har alla grundläggande mixerfunktioner: knådning av alla slags pastor, blandning av halvflytande produkter, emulsioner och olika såser.
- Levereras med:-Degkrok, spade, visp och skål för 10 l.-Hjälputtag (tillbehör ingår inte).
- Elektronisk hastighetsvariator.
- Borttagbart skydd med clipsystem utan skruvar. Detta används för höjning och sänkning av skålen.
- Maxkapacitet (mjöl, med +60 % vätska) 3,5 kg, för 10-50 måltider per omgång.
- Säkerhetsbrytare stänger automatiskt av maskinen när kärlet sänks.
- Säkerhetsfunktion på bunken för att maskinen endast ska fungera då bunken och säkerhetsgallret är korrekt placerade.

Konstruktion

- Kompakt design för installationer på bänkskiva.
- Huvuddel helt i rostfritt stål.
- Stabil konstruktion med mekaniskt svetsad stark metallram.
- Skål i rostfritt stål (302 AISI) - 10 l kapacitet.
- Asynkron motor med högt vridmoment vid start.
- Kretsrorelse baserad på självsmörjande växlar, vilket eliminerar risken för läckage.
- 10 hastigheter från 26 till 180 v/m (planet rörelse), för att justera valt verktyg och blandningshårdhet.
- Vattenskyddat planetsystem (IP55 elektriska kontroller, IP34 hela maskinen).
- Effekt: 750 W.
- Justerbara fötter för stabilitet.

Medföljande tillbehör

- | | |
|---|------------|
| • 1 av Spade till 10 l blandningsmaskin | PNC 653267 |
| • 1 av Degkrok till 10 l blandningsmaskin | PNC 653268 |
| • 1 av Visp till 10 l blandningsmaskin | PNC 653269 |
| • 1 av Kittel till 10 l blandningsmaskin | PNC 653276 |

Övriga Tillbehör

- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 653187 | ☐ |
| • Grönsaksskärare | PNC 653225 | ☐ |
| • Spade till 10 l blandningsmaskin | PNC 653267 | ☐ |
| • Degkrok till 10 l blandningsmaskin | PNC 653268 | ☐ |
| • Visp till 10 l blandningsmaskin | PNC 653269 | ☐ |
| • Kittel till 10 l blandningsmaskin | PNC 653276 | ☐ |
| • Köttkvarn 70mm fäste, aluminium, inkl. bricka och stöt. H - fäste för kombination med köttkvarns set. | PNC 653720 | ☐ |
| • KÖTTKVARNSET 70MM, H-FÄSTE, RFR,ENTERPR | PNC 653721 | ☐ |



Electrolux
PROFESSIONAL

Visp- & Blandningsmaskin 10 l visp- och blandningsmaskin med hjälpmaskinuttag

- Köttkvarnsset 70mm, H-fäste, rfr, PNC 653722 ☐
enterprise med tre hålskivor 4,5mm,
6mm & 8mm. Kombinerar med fäste
653720.
- Köttkvarnsset ½ unger rostfri, 70mm, PNC 653723 ☐
inkl. knivar och fyra st hålskivor
(0,3-4,5 mm och 8 mm).




Visp- & Blandningsmaskin
10 l visp- och blandningsmaskin med hjälpmaskinuttag
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.


2025.11.13

Visp- & Blandningsmaskin 10 l visp- och blandningsmaskin med hjälpmaskinuttag

Front

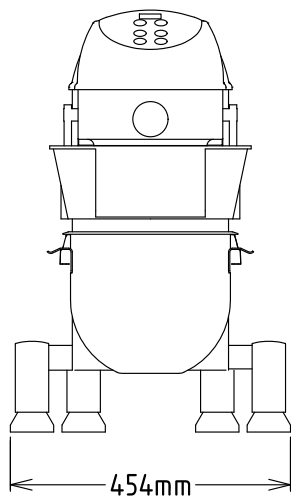


Sida

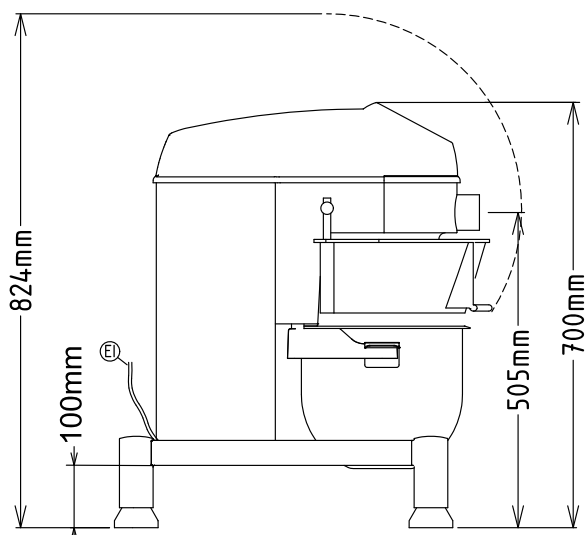

EI = Elektrisk anslutning

Topp

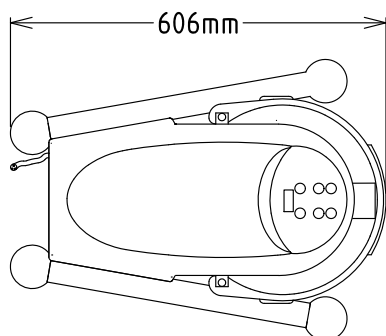

Elektricitet

Spänning: 200-240 V/1N ph/50/60 Hz
 Effekt, max: 0.75 kW

Kapacitet

Kapacitet (upp till): 3.5 kg/Cykel
 Kapacitet: 10 Litre

Viktig information

Används ej som
 installationshandling. Begär
 separat
 installationsanvisning.

Yttermått, bredd 454 mm
 Yttermått, djup 606 mm
 Yttermått, höjd 700 mm
 Fraktvikt: 49 kg
 Nettovikt: 38
 Kallvattensmet 3.5 kg med degkrok
 Max antal äggvitor: 18 med visp