

## Visp- & Blandningsmaskin 20 l visp- och blandningsmaskin utan hjälpmaskinuttag, Golvmodell

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



600248 (XBE20B)

Visp- och blandningsmaskin, 20L. Golvmodell med variabel hastighet och utan hjälpmaskinuttag. Levereras med visp, spade och degkrok. BPA-fritt stänkskydd.

### Kort specifikation

#### Pos.

XBE20 är en professionell visp- & blandningsmaskin. Golvmodell med timer och säkerhetsanordning som förhindrar att maskinen startar om inte kitteln är rätt placerad. Levereras med krok, spade, visp och BPA-fri skyddsskåpa. Galler och skyddsskåpa är borttagbara och diskmaskinsäkra. Modeller med hjälpmaskinuttag. Kapacitet på 6kg mjöl. (+60% vätska)

### Huvudfunktioner

- Professionell elvisp som har alla grundläggande mixerfunktioner: knådning av alla slags pastor, blandning av halvflytande produkter, emulsioner och olika såser.
- Stänksäkert planetrörelsesystem med touch-knappar m timer, hastighetsinställning och display.
- Elektronisk hastighetsvariator.
- Avtagbart skyddsgaller i rostfritt stål, försett med avtagbar påfyllnadsränna.
- Maxkapacitet (mjöl, med +60 % vätska) 6 kg, för 50-150 måltider per omgång.
- Avtagbart skyddsgaller, försett med avtagbar påfyllnadsränna för ingredienser.
- Kärlet höjs och sänks med ett handtag med automatisk låsning i upphöjt läge.
- Säkerhetsbrytare stänger automatiskt av maskinen när kärlet sänks.
- Levereras med:-spiralkrok, paddel, trådvisp och skål för 20 l.
- BPA-fri skärm.
- Säkerhetsfunktion på bunken för att maskinen endast ska fungera då bunken och säkerhetsgallret är korrekt placerade.

### Konstruktion

- Stomme i icke-korrosivt material.
- Stabil konstruktion med mekaniskt svetsad stark metallram.
- Skål i rostfritt stål (302 AISI) – 20 l kapacitet.
- Asynkron motor med högt vridmoment vid start.
- 10 hastigheter från 30 till 180 v/m (planettrörelse), för att justera valt verktyg och blandningshårdhet.
- Kretsrorelse baserad på självsmörjande växlar, vilket eliminerar risken för läckage.
- Vattenskyddat planetsystem (IP55 elektriska kontroller, IP34 hela maskinen).
- Effekt: 900 W.
- Avtagbart rostfritt skyddsgaller underlättar rengöring, är diskmaskinsäkra och ökar säkerheten
- Justerbara fötter för stabilitet.

### Medföljande tillbehör

- |                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| • 1 av Kittel till 20 l blandningsmaskin  | PNC 650121 |
| • 1 av Visp till 20 l blandningsmaskin    | PNC 653109 |
| • 1 av Degkrok till 20 l blandningsmaskin | PNC 653114 |
| • 1 av Spade till 20 l blandningsmaskin   | PNC 653116 |

### Övriga Tillbehör

- |                                                                                              |            |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Kittel till 20 l blandningsmaskin                                                          | PNC 650121 | <input type="checkbox"/> |
| • Verktygssats till 20 l visp & blandningsmaskin inkl. 10 l kittel, visp, degkrok och spade. | PNC 650122 | <input type="checkbox"/> |
| • Visp till 20 l blandningsmaskin                                                            | PNC 653109 | <input type="checkbox"/> |



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Visp- & Blandningsmaskin 20 l visp- och blandningsmaskin utan hjälpmaskinuttag, Golvmodell

- Degkrok till 20 l blandningsmaskin PNC 653114 ☐
- Spade till 20 l blandningsmaskin PNC 653116 ☐
- Visp, förstärkt till 20 l visp & blandningsmaskin PNC 653254 ☐
- Hjulsats till blandningsmaskin 20/30/40 för mobilt utförande PNC 653552 ☐




Visp- & Blandningsmaskin  
20 l visp- och blandningsmaskin utan hjälpmaskinuttag, Golvmodell  
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.


2026.02.10

## Visp- & Blandningsmaskin 20 l visp- och blandningsmaskin utan hjälpmaskinuttag, Golvmodell

Front

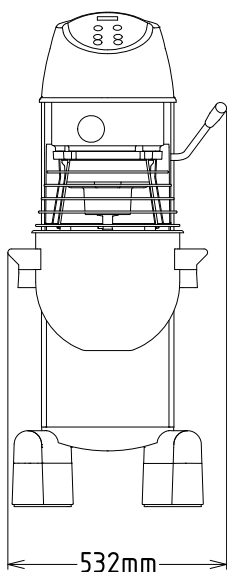


Sida

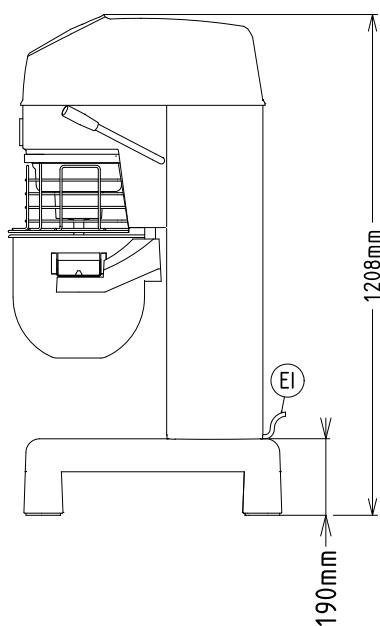

EI = Elektrisk anslutning

Topp



### Elektricitet

Spänning: 200-240 V/1N ph/50/60 Hz  
Effekt, max: 1.01 kW

### Kapacitet

Kapacitet (upp till): 6 kg/Cykel  
Kapacitet: 20 Litre

### Viktig information

Används ej som  
installationshandling. Begär  
separat  
installationsanvisning.

Yttermått, bredd 532 mm  
Yttermått, djup 685 mm  
Yttermått, höjd 1208 mm  
Fraktvikt: 104 kg  
Nettovikt: 95  
Kallvattensmet 6 kg med degkrok  
Max antal äggvitor: 32 med visp