

Visp- & Blandningsmaskin 20 l visp- och blandningsmaskin med hjälpmaskinsuttag, Bordsmodell

Produkt # _____
 Modell # _____
 Namn # _____
 SIS # _____
 AIA # _____



600244 (XBE20ATB)

Visp- och blandningsmaskin, 20L. Bordsmodell med variabel hastighet och hjälpmaskinsuttag. Levereras med visp, spade och degkrok. BPA-fritt stänkskydd.

Kort specifikation

Pos.

XBE20 är en professionell visp- & blandningsmaskin. Bordsmodell med timer och säkerhetsanordning som förhindrar att maskinen startar om inte kitteln är rätt placerad. Levereras krok, spade, visp och BPA-fri skyddskåpa. Galler och skyddskåpa är borttagbara och diskmaskinsäkra. Modeller med hjälpmaskinsuttag. Kapacitet på 6kg mjöl. (+60%vätska)

Huvudfunktioner

- Professionell elvisp som har alla grundläggande mixerfunktioner: knådning av alla slags pastor, blandning av halvflytande produkter, emulsioner och olika såser.
- Stänksäkert planetrörelsesystem med touch-knappar m timer, hastighetsinställning och display.
- Elektronisk hastighetsvariator.
- Avtagbart skyddsgaller i rostfritt stål, försett med avtagbar påfyllnadsränna.
- Maxkapacitet (mjöl, med +60 % vätska) 6 kg, för 50-150 måltider per omgång.
- Kärlet höjs och sänks med ett handtag med automatisk låsning i upphöjt läge.
- Säkerhetsbrytare stänger automatiskt av maskinen när kärlet sänks.
- Levereras med:-Degkrok, spade, visp och skål för 20 l.-Hjälputtag (tillbehör ingår inte).
- BPA-fri skärm.
- Säkerhetsfunktion på bunken för att maskinen endast ska fungera då bunken och säkerhetsgallret är korrekt placerade.

Konstruktion

- Stomme i icke-korrosivt material:
- Kompakt design för installationer på bänkskiva.
- Stabil konstruktion med mekaniskt svetsad stark metallram.
- Skål i rostfritt stål (302 AISI) – 20 l kapacitet.
- Asynkron motor med högt vridmoment vid start.
- 10 hastigheter från 30 till 180 v/m (planetrörelse), för att justera valt verktyg och blandningshårdhet.
- Kretsrorelse baserad på självsmörjande växlar, vilket eliminerar risken för läckage.
- Vattenskyddat planetsystem (IP55 elektriska kontroller, IP34 hela maskinen).
- Effekt: 900 W.
- Avtagbart rostfritt skyddsgaller underlättar rengöring, är diskmaskinsäkra och ökar säkerheten
- Justerbara fötter för stabilitet.

Medföljande tillbehör

- | | |
|---|------------|
| • 1 av Kittel till 20 l blandningsmaskin | PNC 650121 |
| • 1 av Visp till 20 l blandningsmaskin | PNC 653109 |
| • 1 av Degkrok till 20 l blandningsmaskin | PNC 653114 |
| • 1 av Spade till 20 l blandningsmaskin | PNC 653116 |

Övriga Tillbehör

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Kittel till 20 l blandningsmaskin | PNC 650121 | ☐ |
| • Verktygssats till 20 l visp & blandningsmaskin inkl. 10 l kittel, visp, degkrok och spade. | PNC 650122 | ☐ |
| • Visp till 20 l blandningsmaskin | PNC 653109 | ☐ |



Electrolux
PROFESSIONAL

**Visp- & Blandningsmaskin
20 l visp- och blandningsmaskin
med hjälpmaskinsuttag, Bordsmodell**

- Degkrok till 20 l blandningsmaskin PNC 653114 ☐
- Spade till 20 l blandningsmaskin PNC 653116 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 653187 ☐
- Grönsaksskärare PNC 653225 ☐
- Visp, förstärkt till 20 l visp & blandningsmaskin PNC 653254 ☐
- Rostfritt bord för 20 l visp- & blandningsmaskin PNC 653434 ☐
- Köttkvarn 70mm fäste, aluminium, inkl. bricka och stöt. H - fäste för kombination med köttkvarns set. PNC 653720 ☐
- KÖTTKVARNSSET 70MM, H-FÄSTE, RFR, ENTERPR PNC 653721 ☐
- Köttkvarnsset 70mm, H-fäste, rfr, enterprise med tre hålskivor 4,5mm, 6mm & 8mm. Kombinerar med fäste 653720. PNC 653722 ☐
- Köttkvarnsset ½ unger rostfri, 70mm, inkl. knivar och fyra st hålskivor 0,3-4,5 mm och 8 mm). PNC 653723 ☐



Visp- & Blandningsmaskin
20 l visp- och blandningsmaskin med hjälpmaskinsuttag, Bordsmodell


Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.




Electrolux
PROFESSIONAL

Visp- & Blandningsmaskin 20 l visp- och blandningsmaskin med hjälpmaskinsuttag, Bordsmodell

Front

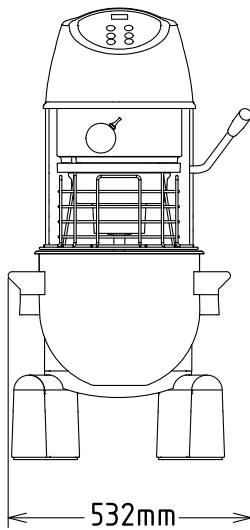


Sida

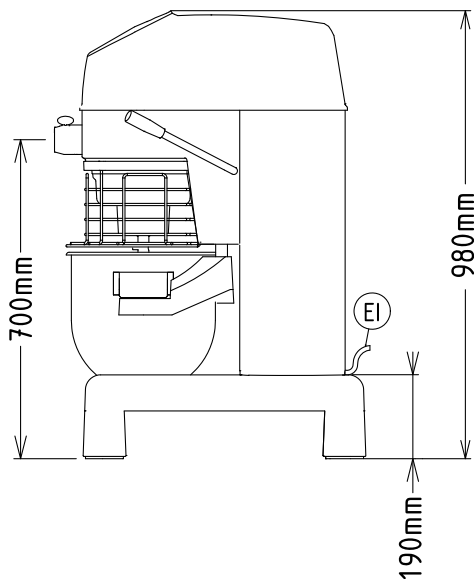

EI = Elektrisk anslutning

Topp



Elektricitet

Spänning: 200-240 V/1N ph/50/60 Hz
Effekt, max: 1.01 kW

Kapacitet

Kapacitet (upp till): 6 kg/Cykel
Kapacitet: 20 Litre

Viktig information

Används ej som
installationshandling. Begär
separat
installationsanvisning.

Ytermått, bredd 521 mm
Ytermått, djup 685 mm
Ytermått, höjd 980 mm
Fraktvikt: 90 kg
Nettovikt: 76
Kallvattensmet 6 kg med degkrok
Max antal äggvitor: 32 med visp



Visp- & Blandningsmaskin
20 l visp- och blandningsmaskin med hjälpmaskinsuttag, Bordsmodell

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.