

Visp- & Blandningsmaskin 20 l visp- och blandningsmaskin utan hjälpmaskinuttag, Bordsmodell

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____


600240 (XBE20TB)

Visp- och blandningsmaskin, 20L. Bordsmodell med variabel hastighet och utan hjälpmaskinuttag. Levereras med visp, spade och degkrok. BPA-fritt stänkskydd.

Kort specifikation

Pos.

XBE20 är en professionell visp- & blandningsmaskin. Bordsmodell med timer och säkerhetsanordning som förhindrar att maskinen startar om inte kitteln är rätt placerad. Levereras krok, spade, visp och BPA-fri skyddskåpa. Galler och skyddskåpa är borttagbara och diskmaskinsäkra. Utan hjälpmaskinuttag. Kapacitet på 6kg mjöl. (+60%vätska)

Huvudfunktioner

- Professionell elvisp som har alla grundläggande mixerfunktioner: knådning av alla slags pastor, blandning av halvflytande produkter, emulsioner och olika såser.
- Stänksäkert planetrörelsesystem med touch-knappar m timer, hastighetsinställning och display.
- Elektronisk hastighetsvariator.
- Avtagbart skyddsgaller i rostfritt stål, försett med avtagbar påfyllnadsränna.
- Maxkapacitet (mjöl, med +60 % vätska) 6 kg, för 50-150 måltider per omgång.
- Kärlet höjs och sänks med ett handtag med automatisk låsning i upphöjt läge.
- Säkerhetsbrytare stänger automatiskt av maskinen när kärlet sänks.
- Levereras med:-spiralkrok, paddel, trådvisp och skål för 20 l.
- BPA-fri skärm.
- Säkerhetsfunktion på bunken för att maskinen endast ska fungera då bunken och säkerhetsgallret är korrekt placerade.

Konstruktion

- Stomme i icke-korrosivt material:
- Kompakt design för installationer på bänkskiva.
- Stabil konstruktion med mekaniskt svetsad stark metallram.
- Skål i rostfritt stål (302 AISI) – 20 l kapacitet.
- Asynkron motor med högt vridmoment vid start.
- 10 hastigheter från 30 till 180 v/m (planettrörelse), för att justera valt verktyg och blandningshårdhet.
- Kretsrorelse baserad på självsmörjande växlar, vilket eliminerar risken för läckage.
- Vattenskyddat planetsystem (IP55 elektriska kontroller, IP34 hela maskinen).
- Effekt: 900 W.
- Avtagbart rostfritt skyddsgaller underlättar rengöring, är diskmaskinssäkra och ökar säkerheten
- Justerbara fötter för stabilitet.

Medföljande tillbehör

- | | |
|---|------------|
| • 1 av Kittel till 20 l blandningsmaskin | PNC 650121 |
| • 1 av Visp till 20 l blandningsmaskin | PNC 653109 |
| • 1 av Degkrok till 20 l blandningsmaskin | PNC 653114 |
| • 1 av Spade till 20 l blandningsmaskin | PNC 653116 |

Övriga Tillbehör

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Kittel till 20 l blandningsmaskin | PNC 650121 | ☐ |
| • Verktygssats till 20 l visp & blandningsmaskin inkl. 10 l kittel, visp, degkrok och spade. | PNC 650122 | ☐ |
| • Visp till 20 l blandningsmaskin | PNC 653109 | ☐ |



Electrolux
PROFESSIONAL

**Visp- & Blandningsmaskin
20 l visp- och blandningsmaskin
utan hjälpmaskinuttag, Bordsmodell**

- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Degkrok till 20 l blandningsmaskin | PNC 653114 | ☐ |
| • Spade till 20 l blandningsmaskin | PNC 653116 | ☐ |
| • Visp, förstärkt till 20 l visp & blandningsmaskin | PNC 653254 | ☐ |
| • Rostfritt bord för 20 l visp- & blandningsmaskin | PNC 653434 | ☐ |




Visp- & Blandningsmaskin
20 l visp- och blandningsmaskin utan hjälpmaskinuttag, Bordsmodell

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.10.16

Visp- & Blandningsmaskin 20 l visp- och blandningsmaskin utan hjälpmaskinuttag, Bordsmodell

Front

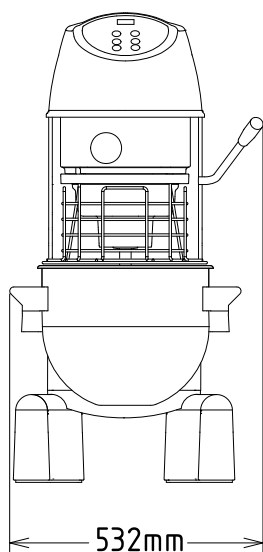

Elektricitet

Spänning:	200-240 V/1N ph/50/60 Hz
Effekt, max:	1.01 kW

Kapacitet


Kapacitet (upp till):	6 kg/Cykel
Kapacitet:	20 Litre

Viktig information

Används ej som
installationshandling. Begär
separat
installationsanvisning.


Ytermått, bredd	521 mm
Ytermått, djup	685 mm
Ytermått, höjd	980 mm
Fraktvikt:	87 kg
Nettovikt:	76
Kallvattensmet	6 kg med degkrok
Max antal äggvitor:	32 med visp

Sida

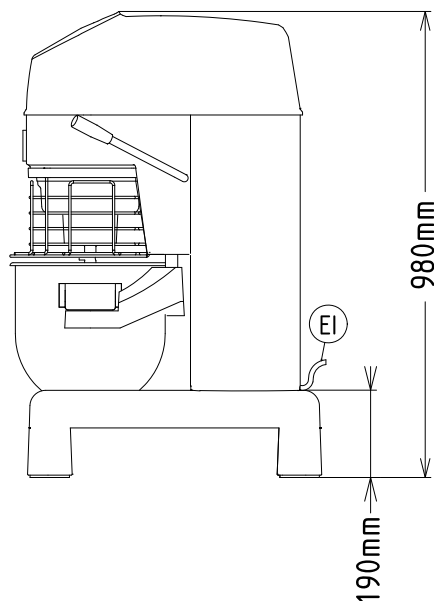

EI = Elektrisk anslutning

Topp



Visp- & Blandningsmaskin
20 l visp- och blandningsmaskin utan hjälpmaskinuttag, Bordsmodell