Electrolux PROFESSIONAL

Visp- & Blandningsmaskin 30 l visp- och blandningsmaskin med hjälpmaskinsuttag

Produkt #

Modell #

Namn #

SIS #

AIA #



600269 (XBE30AB)	Visp- och blandningsmaskin, 30L. Med variabel hastighet och hjälpmaskinsuttag. Levereras med visp, spade och degkrok. BPA-fritt stänkskydd.

Kort specifikation

Pos.

XBE30 är en professionell visp- & blandningsmaskin med säkerhetsanordning som förhindrar att maskinen startar om inte kitteln är rätt placerad. Levereras krok, spade, visp och BPA-fri skyddskåpa. Galler och skyddskåpa är borttagbara och diskmaskinsäkra. Modeller med hjälpmaskinsuttag. Kapacitet på 7kg mjöl (+60%vätska)

.

Huvudfunktioner

- Professionell elvisp som har alla grundläggande mixerfunktioner: knådning av alla slags pastor, blandning av halvflytande produkter, emulsioner och olika såser.
- Levereras med:-Degkrok, spade, visp och skål för 30 l.-Hjälputtag (tillbehör ingår inte).
- Stänksäkert planetrörelsesystem med touch-knappar m timer, hastighetsinställning och display.
- Elektronisk hastighetsvariator.
- Maxkapacitet (mjöl, +60 % vätska) 7 kg, för 100-300 måltider per omgång.
- Avtagbart skyddsgaller i rostfritt stål, försett med avtagbar påfyllnadsränna.
- Avtagbart skyddsgaller, försett med avtagbar påfyllnadsränna för ingredienser.
- Kärlet höjs och sänks med ett handtag med automatisk låsning i upphöjt läge.
- Säkerhetsbrytare stänger automatiskt av maskinen när kärlet sänks.
- BPA-fri skärm.
- Säkerhetsfunktion på bunken för att maskinen endast ska fungera då bunken och säkerhetsgallret är korrekt placerade.

Konstruktion

- Stomme i icke-korrosivt material:
- Stabil konstruktion med mekaniskt svetsad stark metallram.
- Skål i rostfritt stål (302 AISI) – 30 l kapacitet.
- Asynkron motor med högt vridmoment vid start.
- 10 hastigheter från 30 till 180 v/m (planetrörelse), för att justera valt verktyg och blandningshårdhet.
- Vattenskyddat planetsystem (IP55 elektriska kontroller, IP34 hela maskinen).
- Kretsrörelse baserad på självsmörjande växlar, vilket eliminerar risken för läckage.
- Effekt: 1100 W.
- Avtagbart rostfritt skyddsgaller underlättar rengöring, är diskmaskinssäkra och ökar säkerheten
- Justerbara fötter för stabilitet.

Medföljande tillbehör

• 1 av Kittel till 30 l blandningsmaskin	PNC 650123
• 1 av Degkrok till 30 l blandningsmaskin	PNC 653161
• 1 av Spade till 30 l blandningsmaskin	PNC 653165
• 1 av Visp till 30 l blandningsmaskin	PNC 653166

Övriga Tillbehör


• Kittel till 30 l blandningsmaskin	PNC 650123 ❑
• Verktygssats till 30 l visp & blandningsmaskin inkl. 10 l kittel, visp, degkrok och spade.	PNC 650124 ❑

• Verktygssats till 30 l visp & blandningsmaskin inkl. 20 l kittel, visp, degkrok och spade.	PNC 650125	❑
• Degkrok till 30 l blandningsmaskin	PNC 653161	❑
• Spade till 30 l blandningsmaskin	PNC 653165	❑
• Visp till 30 l blandningsmaskin	PNC 653166	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 653187	❑
• Grönsaksskärare	PNC 653225	❑
• Visp, förstärkt till 30 l visp & blandningsmakin	PNC 653253	❑
• Hjulsats till blandningsmaskin 20/30/40 för mobilt utförande	PNC 653552	❑
• Kittelvagn för 30 liters kittel, till 30 L blandningsmaskiner	PNC 653562	❑
• Köttkvarn 70mm fäste, aluminium, inkl. bricka och stöt. H - fäste för kombination med köttkvarns set.	PNC 653720	❑
• KÖTTKVARNSSET 70MM, H-FÄSTE, RFR,ENTERPR	PNC 653721	❑
• Köttkvarnsset 70mm, H-fäste, rfr, enterprise med tre hålskivor 4,5mm, 6mm & 8mm. Kombineras med fäste 653720.	PNC 653722	❑
• Köttkvarnsset ½ unger rostfri, 70mm, inkl. knivar och fyra st hålskivor 0,3-4,5 mm och 8 mm).	PNC 653723	❑


Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

Visp- & Blandningsmaskin
30 l visp- och blandningsmaskin med hjälpmaskinsuttag

Front

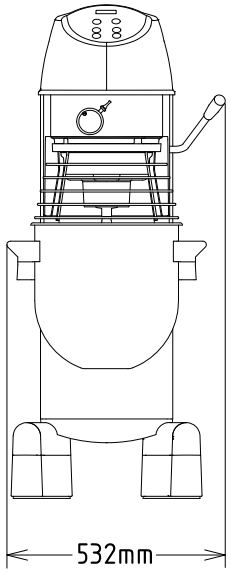


Sida

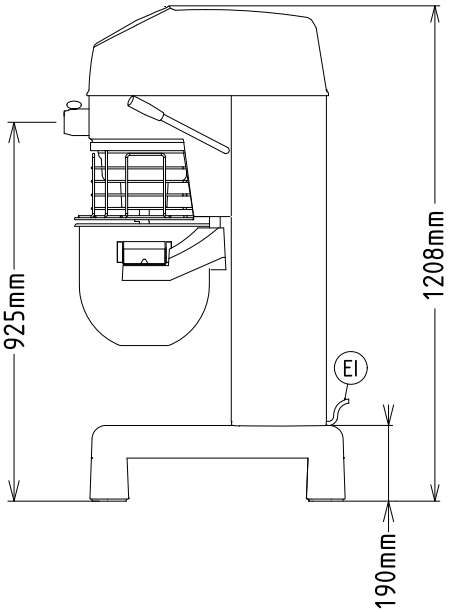

El = Elektrisk anslutning

Topp



Elektricitet

Spänning:	200-240 V/1N ph/50/60 Hz

Kapacitet

Kapacitet (upp till):	7 kg/Cykel
Kapacitet:	30 Litre

Viktig information

Används ej som installationshandling. Begär separat installationsanvisning.	
Yttermått, bredd	532 mm
Yttermått, djup	685 mm
Yttermått, höjd	1208 mm
Fraktvikt:	108 kg
Nettovikt:	100
Kallvattensmet	7 kg med degkrok
Max antal äggvitor:	50 med visp

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2026.11.05