

Visp- & Blandningsmaskin 30 l visp- och blandningsmaskin utan hjälpmaskinuttag

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



600266 (XBE30B)

Visp- och blandningsmaskin, 30L. Med variabel hastighet och utan hjälpmaskinsuttag. Levereras med visp, spade och degkrok. BPA-fritt stänkskydd.

Kort specifikation

Pos.

XBE30 är en professionell visp- & blandningsmaskin med säkerhetsanordning som förhindrar att maskinen startar om inte kitteln är rätt placerad. Levereras krok, spade, visp och BPA-fri skyddskåpa. Galler och skyddskåpa är borttagbara och diskmaskinsäkra. Modeller med hjälpmaskinsuttag. Kapacitet på 7kg mjöl (+60%vätska)

Huvudfunktioner

- Professionell elvisp som har alla grundläggande mixerfunktioner: knådning av alla slags pastor, blandning av halvflytande produkter, emulsioner och olika såser.
- Levereras med:-spiralkrok, paddel, visp och skål för 30 l.
- Stänksäkert planetrörelsesystem med touchknappar m timer, hastighetsinställning och display.
- Elektronisk hastighetsvariator.
- Maxkapacitet (mjöl, +60 % vätska) 7 kg, för 100-300 måltider per omgång.
- Avtagbart skyddsgaller i rostfritt stål, försett med avtagbar påfyllnadsränna.
- Avtagbart skyddsgaller, försett med avtagbar påfyllnadsränna för ingredienser.
- Kärlet höjs och sänks med ett handtag med automatisk låsning i upphöjt läge.
- Säkerhetsbrytare stänger automatiskt av maskinen när kärlet sänks.
- BPA-fri skärm.
- Säkerhetsfunktion på bunken för att maskinen endast ska fungera då bunken och säkerhetsgallret är korrekt placerade.

Konstruktion

- Stomme i icke-korrosivt material:
- Stabil konstruktion med mekaniskt svetsad stark metallram.
- Skål i rostfritt stål (302 AISI) - 30 l kapacitet.
- Asynkron motor med högt vridmoment vid start.
- 10 hastigheter från 30 till 180 v/m (planetrörelse), för att justera valt verktyg och blandningshårdhet.
- Vattenskyddat planetsystem (IP55 elektriska kontroller, IP34 hela maskinen).
- Kretsrotation baserad på självsmörjande växlar, vilket eliminerar risken för läckage.
- Effekt: 1100 W.
- Avtagbart rostfritt skyddsgaller underlättar rengöring, är diskmaskinsäkra och ökar säkerheten
- Justerbara fötter för stabilitet.

Medföljande tillbehör


- 1 av Kittel till 30 l blandningsmaskin PNC 650123
- 1 av Degkrok till 30 l blandningsmaskin PNC 653161
- 1 av Spade till 30 l blandningsmaskin PNC 653165
- 1 av Visp till 30 l blandningsmaskin PNC 653166

Övriga Tillbehör

- Kittel till 30 l blandningsmaskin PNC 650123
- Verktygssats till 30 l visp & blandningsmaskin inkl. 10 l kittel, visp, degkrok och spade. PNC 650124

- Verktygssats till 30 l visp & blandningsmaskin inkl. 20 l kittel, visp, degkrok och spade. PNC 650125
- Degkrok till 30 l blandningsmaskin PNC 653161
- Spade till 30 l blandningsmaskin PNC 653165
- Visp till 30 l blandningsmaskin PNC 653166
- Visp, förstärkt till 30 l visp & blandningsmaskin PNC 653253
- Hjulsats till blandningsmaskin 20/30/40 för mobilt utförande PNC 653552
- Kittelvagn för 30 liters kittel, till 30 L blandningsmaskiner PNC 653562

Front

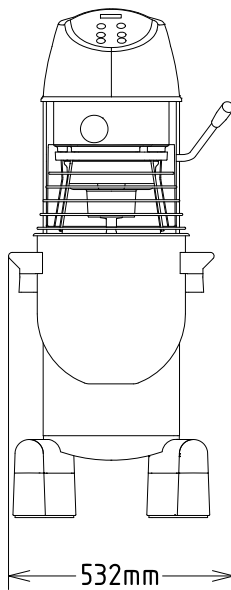
Elektricitet

Spänning: 200-240 V/1N ph/50/60 Hz

Kapacitet


Kapacitet (upp till): 7 kg/Cykel
 Kapacitet: 30 Litre

Viktig information

Används ej som installationshandling. Begär separat installationsanvisning.

Ytermått, bredd 532 mm
 Ytermått, djup 685 mm
 Ytermått, höjd 1208 mm
 Fraktvikt: 106 kg
 Nettovikt: 100
 Kallvattensmet 7 kg med degkrok
 Max antal äggvitor: 50 med visp

Sida

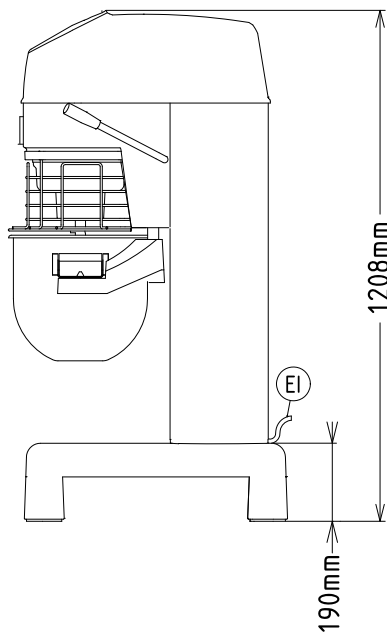

EI = Elektrisk anslutning

Topp

