

Visp- & Blandningsmaskin 60 l visp- och blandningsmaskin med hjälpmaskinsuttag

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



600283 (XBE60A3B)

Visp- och blandningsmaskin, 60L för bageri. Med variabel hastighet, motorförsedd höj- och sänkbar kittel och hjälpmaskinsuttag. Levereras med visp, spade och rostfri degkrok. BPA-fritt stänkskydd.

Kort specifikation

Pos.

XBE60 är en professionell visp- & blandningsmaskin med säkerhetsanordning som förhindrar att maskinen startar om inte kitteln är rätt placerad. Försedd med timer, motordriven höj- och sänkbar kittel. Levereras med krok, spade, visp och BPA-fri skyddskåpa. Modeller med hjälpmaskinsuttag. Kapacitet på 20 kg mjöl. (+60%vätska)

Huvudfunktioner

- Professionell elvisp för knådning, mixning och vispning av alla sorters matprodukter.
- Elektronisk hastighetsvariator.
- Maxkapacitet (mjöl, +60 % vätska) 20 kg, för 400-800 måltider per omgång.
- Vattentät kontrollpanel med timer och hastighetsinställningsvred.
- Avtagbart skyddsgaller i rostfritt stål, försett med avtagbar påfyllnadsränna.
- Säkerhetsmekanism stänger automatiskt av maskinen när skärmen lyfts.
- Motorsystem med växlar styr höjning och sänkning av skålen samt belysningen.
- Levereras med:-degkrok i rostfritt stål, spade i gjutet aluminium, visp och skål för 60 l i rostfritt stål (302 AISI).-Hjälputtag (tillbehör ingår inte).
- BPA-fri skärm.
- Säkerhetsfunktion på bunken för att maskinen endast ska fungera då bunken och säkerhetsgallret är korrekt placerade.

Konstruktion

- Stabil konstruktion med mekaniskt svetsad stark metallram.
- Skål i rostfritt stål (302 AISI) – 60 l kapacitet.
- Asynkron motor med högt vridmoment vid start.
- 10 hastigheter från 20 till 180 v/m (planet rörelse), för att justera valt verktyg och blandningshårdhet.
- stänksäkert planetrörelsesystem (IP55 elektriska kontroller, IP23 hela maskinen).
- Fötterna kan justeras i höjdlid.
- Effekt: 4000 W.
- Överbelastningsskyddat planetsystem och -motor.
- Justerbara fötter för stabilitet.

Medföljande tillbehör


- 1 av Kittel till 60 l blandningsmaskin PNC 650129
- 1 av Spade för 60 l blandningsmaskin PNC 653083
- 1 av Degkrok för 60 l blandningsmaskin PNC 653084
- 1 av Visp för 60 l blandningsmaskin PNC 653086

Övriga Tillbehör

- Verktygssats till 60 & 80 l visp & blandningsmaskin inkl. 40 l kittel, visp, degkrok och spade. PNC 650127 ☐
- Kittel till 60 l blandningsmaskin PNC 650129 ☐
- Spade för 60 l blandningsmaskin PNC 653083 ☐
- Degkrok för 60 l blandningsmaskin PNC 653084 ☐
- Visp för 60 l blandningsmaskin PNC 653086 ☐
- Förstärkt visp för 60 l visp- & blandningsmaskin PNC 653097 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 653187 ☐
- Grönsaksskärare PNC 653225 ☐
- Skrapa för kitteln till 60 L visp- & blandningsmaskin PNC 653442 ☐
- Kittelvagn till 40/60/80 L blandningsmaskiner PNC 653585 ☐
- Köttkvarn 82mm fäste, aluminium, inkl. bricka och stöt. H - fäste för kombination med köttkvarns set. PNC 653724 ☐
- Köttkvarnsset 82mm, H-fäste, rfr, enterprise med tre hålskivor 4,5mm, 6mm & 8mm. Kombinerar med fäste 653724. PNC 653725 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 653726 ☐
- Köttkvarnsset ½ unger rostfri, 82mm, inkl. knivar och fyra st hålskivor 0,3-4,5 mm och 8 mm). PNC 653727 ☐

Visp- & Blandningsmaskin 60 l visp- och blandningsmaskin med hjälpmaskinsuttag

Front

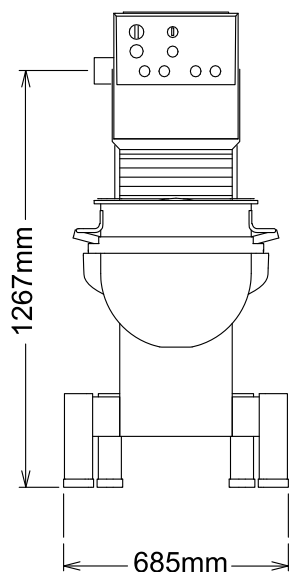

Elektricitet

Spänning: 380-440 V/3N ph/50/60 Hz

Kapacitet

Kapacitet (upp till): ISO 9001; ISO 14001 kg/
 Cykel
 Kapacitet: 60 Litre


Viktig information

Används ej som
 installationshandling. Begär
 separat
 installationsanvisning.

Ytermått, bredd 685 mm
 Ytermått, djup 1050 mm
 Ytermått, höjd 1445 mm
 Fraktvikt: 324 kg
 Nettoikt: 300


Kallvattensmet ISO 9001; ISO 14001 kg med
 degkrok
 Max antal äggvitor: 100 med visp

Sida

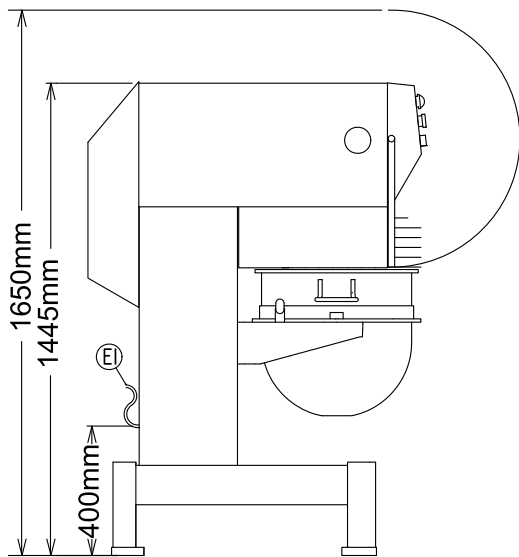

EI = Elektrisk anslutning

Topp

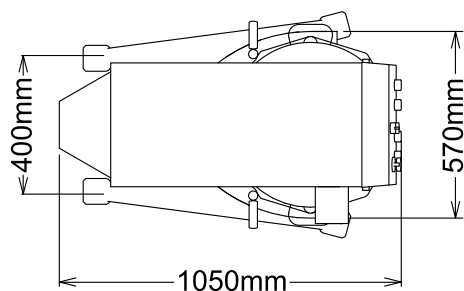

Visp- & Blandningsmaskin
 60 l visp- och blandningsmaskin med hjälpmaskinsuttag

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.