

Visp- & Blandningsmaskin 8 l visp- och blandningsmaskin med hjälpmaskinuttag

Produkt # _____
Modell # _____
Namn # _____
SIS # _____
AIA # _____



600196 (BE8BYA)

Visp- och blandningsmaskin, 8 l. Med variabel hastighet och hjälpmaskinuttag. Levereras med rostfri visp, spade och degkrok. BPA-fritt stänkskydd.

Kort specifikation

Pos.

BE8 - en professionell visp- & blandningsmaskin med en kraftig motor och 8-liters kittel. Med säkerhetsanordning som förhindrar att maskinen startar om inte kitteln är rätt placerad. Levereras med krok, spade, visp och BPA-fri skyddsskåpa. Galler och skyddsskåpa är borttagbara och diskmaskinsäkra. Modeller med hjälpmaskinsuttag. Kapacitet på 2,5kg mjöl. (+60%vätska)

Huvudfunktioner

- Professionell kompakt bordselvisp för intensiv knådning, blandning och vispning.
- Maximal kapacitet (mjöl, med +60 % vätska) 2,5 kg, med +60 % vätska.
- Levereras med: Degkrok, spade, visp och skål för 8 l. Alla är gjorda i rostfritt stål och kan diskas i diskmaskin.
- Redskapens form och storlek passar perfekt i skålen för enhetlig blandning av även små mängder.

- Elektronisk hastighetsvariator.
- Säkerhetsbrytare stänger automatiskt av maskinen när kärlet sänks.
- Ergonomiskt och pålitligt vred för val av hastighet efter redskapet och blandningens hårdhet.
- Borttagbart skydd med clipsystem utan skruvar. Detta används för höjning och sänkning av skålen.
- Säkerhetsfunktion på bunken för att maskinen endast ska fungera då bunken och säkerhetsgallret är korrekt placerade.

Konstruktion

- Skål med 2 handtag i rostfritt stål (304 AISI) - 8 l kapacitet.
- Kompakt och bärbar design.
- Asynkron motor med högt vridmoment vid start.
- Variabel hastighet från 20 till 220 v/m (planetrörelse), för att justera valt verktyg och blandningshårdhet.
- Kretsrorelse baserad på självsmörjande växlar, vilket eliminerar risken för läckage.
- Vattenskyddat planetsystem (IP55 elektriska kontroller, IP34 hela maskinen).
- Genomskinligt stänkskydd gjort i Eastman Tritan™ sampolyester BPA-fri, slagttålig och förblir genomskinlig efter flera diskprogram. Eastman&Tritan är varumärken som tillhör Eastman Chemical Company.
- Variabel hastighetsrotation på redskapen från 67 till 740 v/m.
- Robust hjälputtag i metall som tål tung användning.

Medföljande tillbehör

- 1 av Rostfri kittel till BE8, visp- och blandningsmaskin. PNC 653766
- 1 av Rostfri degkrok för BE8 visp- och blandningsmaskin. PNC 653767
- 1 av Rostfri spade för BE8 visp- och blandningsmaskin. PNC 653768
- 1 av Rostfri visp till BE8 visp- och blandningsmaskin. PNC 653769

Övriga Tillbehör

- Köttkvarn 60mm för K-fäste 12mm. Levereras med en hålskiva. PNC 653043 ☐
- 3 hålskivor till köttkvarn, 3-4 mm och 5-8 mm i diam. PNC 653044 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 653296 ☐
- Pasta kit tillbehör(spaghetti 2 mm) PNC 653298 ☐
- Pasta kit (lasagne,tagliatelle, tagliolini) PNC 653300 ☐


- Rostfri kittel till BE8, visp- och blandningsmaskin. PNC 653766 ☐
- Rostfri degkrok för BE8 visp- och blandningsmaskin. PNC 653767 ☐
- Rostfri spade för BE8 visp- och blandningsmaskin. PNC 653768 ☐
- Rostfri visp till BE8 visp- och blandningsmaskin. PNC 653769 ☐
- Heltäckande stänkskydd till BE5 och BE8 visp- och blandningsmaskin. PNC 653782 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Visp- & Blandningsmaskin 8 l visp- och blandningsmaskin med hjälpmaskinuttag

Front

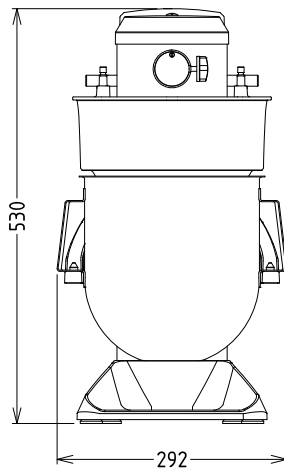


Sida

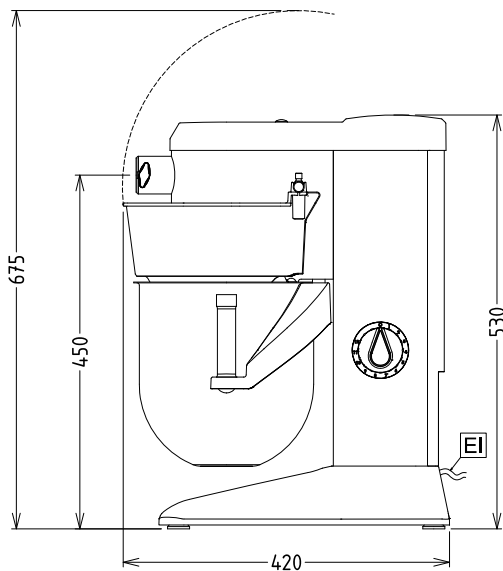

EI = Elektrisk anslutning

Topp

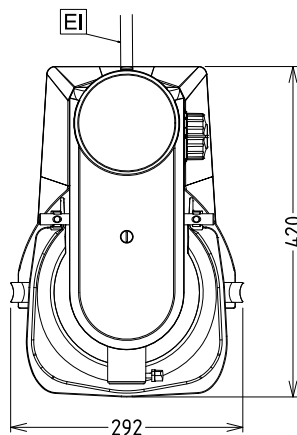

Elektricitet

Spänning: 200-240 V/1N ph/50/60 Hz
Effekt, max: 0.6 kW

Kapacitet

Kapacitet (upp till): 2.5 kg/Cykel
Kapacitet: 8 Litre

Viktig information

Används ej som
installationshandling. Begär
separat
installationsanvisning.

Ytermått, bredd 292 mm

Ytermått, djup 416 mm

Ytermått, höjd 527 mm

Fraktvikt: 21 kg

Nettovikt: 19

Kallvattensmet 2.5 kg med degkrok

Max antal äggvitor: 14 med visp

Visp- & Blandningsmaskin
8 l visp- och blandningsmaskin med hjälpmaskinuttag

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

