Electrolux PROFESSIONAL

Visp- & Blandningsmaskin 8 l visp- och blandningsmaskin med hjälpmaskinuttag

Produkt #

Modell #

Namn #

SIS #

AIA #



600196 (BE8BYA)	Visp- och blandningsmaskin, 8 l. Med variabel hastighet och hjälpmaskinuttag. Levereras med rostfri visp, spade och degkrok. BPA-fritt stänkskydd.

Kort specifikation

Pos.

BE8 - en professionell visp- & blandningsmaskin med en kraftig motor och 8-liters kittel. Med säkerhetsanordning som förhindrar att maskinen startar om inte kitteln är rätt placerad. Levereras med krok, spade, visp och BPA-fri skyddskåpa. Galler och skyddskåpa är borttagbara och diskmaskinsäkra. Modeller med hjälpmaskinsuttag. Kapacitet på 2,5kg mjöl. (+60%vätska)

Huvudfunktioner

- Professionell kompakt bordselvisp för intensiv knådning, blandning och vispning.
- Maximal kapacitet (mjöl, med +60 % vätska) 2,5 kg, med +60 % vätska.
- Levereras med: Degkrok, spade, visp och skål för 8 l. Alla är gjorda i rostfritt stål och kan diskas i diskmaskin.
- Redskapens form och storlek passar perfekt i skålen för enhetlig blandning av även små mängder.
- Elektronisk hastighetsvariator.
- Säkerhetsbrytare stänger automatiskt av maskinen när kärlet sänks.
- Ergonomiskt och pålitligt vred för val av hastighet efter redskapet och blandningens hårdhet.
- Borttagbart skydd med clipsystem utan skruvar. Detta används för höjning och sänkning av skålen.
- Säkerhetsfunktion på bunken för att maskinen endast ska fungera då bunken och säkerhetsgallret är korrekt placerade.

Konstruktion

- Skål med 2 handtag i rostfritt stål (304 AISI) – 8 l kapacitet.
- Kompakt och bärbar design.
- Asynkron motor med högt vridmoment vid start.
- Variabel hastighet från 20 till 220 v/m (planetrörelse), för att justera valt verktyg och blandningshårdhet.
- Kretsrörelse baserad på självsmörjande växlar, vilket eliminerar risken för läckage.
- Vattenskyddat planetsystem (IP55 elektriska kontroller, IP34 hela maskinen).
- Genomskinligt stänkskydd gjort i Eastman Tritan™ sampolyester BPA-fri, slagtålig och förblir genomskinlig efter flera diskprogram. Eastman&Tritan är varumärken som tillhör Eastman Chemical Company.
- Variabel hastighetsrotation på redskapen från 67 till 740 v/m.
- Robust hjälputtag i metall som tål tung användning.

Medföljande tillbehör

• 1 av Rostfri kittel till BE8, visp- och blandningsmaskin.	PNC 653766
• 1 av Rostfri degkrok för BE8 visp- och blandningsmaskin.	PNC 653767
• 1 av Rostfri spade för BE8 visp- och blandningsmaskin.	PNC 653768
• 1 av Rostfri visp till BE8 visp- och blandningsmaskin.	PNC 653769

Övriga Tillbehör

• Köttkvarn 60mm för K-fäste 12mm. Levereras med en hålskiva.	PNC 653043 ❑
• 3 hålskivor till köttkvarn, 3-4 mm och 5-8 mm i diam.	PNC 653044 ❑
• PASTAKIT (LASAGNE 142,5 MM)	PNC 653296 ❑
• Pasta kit tillbehör(spaghetti 2 mm)	PNC 653298 ❑
• Pasta kit (lasagne,tagliatelle, tagliolini)	PNC 653300 ❑


.

• Rostfri kittel till BE8, visp- och blandningsmaskin.	PNC 653766	❑
• Rostfri degkrok för BE8 visp- och blandningsmaskin.	PNC 653767	❑
• Rostfri spade för BE8 visp- och blandningsmaskin.	PNC 653768	❑
• Rostfri visp till BE8 visp- och blandningsmaskin.	PNC 653769	❑
• Heltäckande stänkskydd till BE5 och BE8 visp- och blandningsmaskin.	PNC 653782	❑


Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

Visp- & Blandningsmaskin
8 l visp- och blandningsmaskin med hjälpmaskinuttag

Front

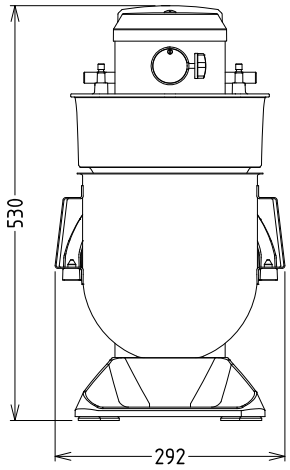


Sida

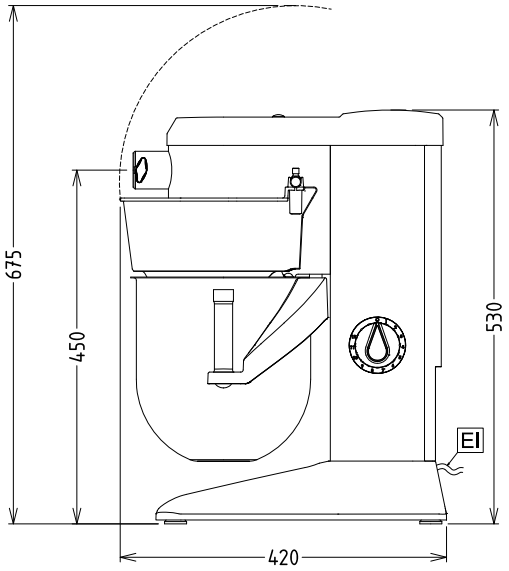

EI = Elektrisk anslutning

Topp

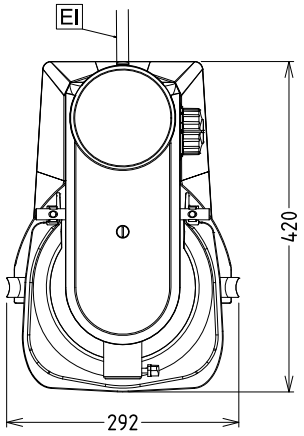

Elektricitet

Spänning:	200-240 V/1N ph/50/60 Hz
Effekt, max:	0.6 kW

Kapacitet

Kapacitet (upp till):	2.5 kg/Cykel
Kapacitet:	8 Litre

Viktig information

Används ej som installationshandling. Begär separat installationsanvisning.	
Yttermått, bredd	292 mm
Yttermått, djup	416 mm
Yttermått, höjd	527 mm
Fraktvikt:	21 kg
Nettovikt:	19
Kallvattensmet	2.5 kg med degkrok
Max antal äggvitor:	14 med visp

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2026.11.20