

## Visp- & Blandningsmaskin 80 l visp- och blandningsmaskin med hjälpmaskinsuttag

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



600290 (XBE80AB3)

Visp- och blandningsmaskin, 80L för bageri. Med variabel hastighet, motorförsedd höj- och sänkbar kittel och hjälpmaskinsuttag. Levereras med visp, spade och rostfri degkrok. BPA-fritt stänkskydd.

### Kort specifikation

#### Pos.

XBE80 är en 80 liters visp- & blandningsmaskin med säkerhetsanordning som förhindrar att maskinen startar om inte kitteln är rätt placerad. Försedd med timer, motordriven höj- och sänkbar kittel. Levereras med krok, spade, visp, kittelvagn och BPA-fri skyddskåpa. Kapacitet på 25 kg mjöl. (+60%vätska)

### Huvudfunktioner

- Professionell elvisp för knådning, mixning och vispning av alla sorters matprodukter.
- Elektronisk hastighetsvariator.
- Maxkapacitet (mjöl, med +60 % vätska 25 kg, för 400-800 måltider per omgång.
- Vattentät kontrollpanel med timer och hastighetsinställningsvred.
- Avtagbart skyddsgaller i rostfritt stål, försett med avtagbar påfyllnadsrännna.
- Motorsystem med växlar styr höjning och sänkning av skålen samt belysningen.
- Säkerhetsmekanism stänger automatiskt av maskinen när skärmen lyfts.
- Levereras med:-degkrok i rostfritt stål, spade i gjutet aluminium, visp och skål för 80 l i rostfritt stål (302 AISI) och vagn för skålen.-Hjälputtag (tillbehör ingår inte).
- BPA-fri skärm.
- Säkerhetsfunktion på bunken för att maskinen endast ska fungera då bunken och säkerhetsgallret är korrekt placerade.

### Konstruktion

- Stomme i icke-korrosivt material:
- Stabil konstruktion med mekaniskt svetsad stark metallram.
- Skål i rostfritt stål (302 AISI) - 80 l kapacitet.
- Asynkron motor med högt vridmoment vid start.
- 10 hastigheter från 20 till 180 v/m (planetrörelse), för att justera valt verktyg och blandningshårdhet.
- stänksäkert planetrörelsesystem (IP55 elektriska kontroller, IP23 hela maskinen).
- Överbelastningsskyddat planetsystem och -motor.
- Fötterna kan justeras i höjdd.
- Effekt: 4000 W.
- Justerbara fötter för stabilitet.

### Medföljande tillbehör

- |  |            |
|--|------------|
| • 1 av Kittel till 80 l blandningsmaskin             | PNC 650130 |
| • 1 av Degkrok till 80 l visp- & blandningsmaskin    | PNC 653133 |
| • 1 av Visp till 80 l visp- & blandningsmaskin       | PNC 653134 |
| • 1 av Spade till 80 l visp- & blandningsmaskin      | PNC 653135 |
| • 1 av Kittelvagn till 40/60/80 L blandningsmaskiner | PNC 653585 |

### Övriga Tillbehör

- |  |            |                          |
|--|------------|--------------------------|
| • Kittel till 80 l blandningsmaskin  | PNC 650130 | <input type="checkbox"/> |
| • Verktygssats till 80 l visp & blandningsmaskin inkl. 60 l kittel, visp, degkrok och spade. | PNC 650131 | <input type="checkbox"/> |
| • Degkrok till 80 l visp- & blandningsmaskin   | PNC 653133 | <input type="checkbox"/> |



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Visp- & Blandningsmaskin 80 l visp- och blandningsmaskin med hjälpmaskinsuttag


- Visp till 80 l visp- & blandningsmaskin PNC 653134
- Spade till 80 l visp- & blandningsmaskin PNC 653135
- - NOT TRANSLATED - PNC 653187
- Grönsaksskärare PNC 653225
- Kittelskrapa till 80 l visp- & blandningsmaskin PNC 653443
- Kittelvagn till 40/60/80 L blandningsmaskiner PNC 653585
- Köttkvarn 82mm fäste, aluminium, inkl. bricka och stöt. H - fäste för kombination med köttkvarns set. PNC 653724
- Köttkvarnsset 82mm, H-fäste, rfr, enterprise med tre hålskivor 4,5mm, 6mm & 8mm. Kombinerar med fäste 653724. PNC 653725
- - NOT TRANSLATED - PNC 653726
- Köttkvarnsset ½ unger rostfri, 82mm, inkl. knivar och fyra st hålskivor 0,3-4,5 mm och 8 mm). PNC 653727



Visp- & Blandningsmaskin  
80 l visp- och blandningsmaskin med hjälpmaskinsuttag

© 2026 Electrolux AB. Alla rättigheter förbehålls. Electrolux AB förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

Front

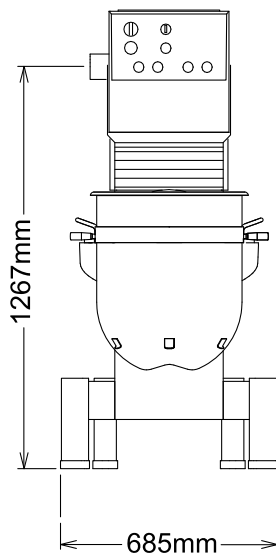
**Elektricitet**

Spänning:	380-440 V/3N ph/50/60 Hz
Effekt, max:	4 kW

**Kapacitet**


Kapacitet (upp till):	25 kg/Cykel
Kapacitet:	80 Litre

**Viktig information**

Används ej som installationshandling. Begär separat installationsanvisning.

Ytermått, bredd	685 mm
Ytermått, djup	1050 mm
Ytermått, höjd	1445 mm
Fraktvikt:	345 kg
Kallvattensmet	25 kg med degkrok
Max antal äggvitor:	120 med visp

Sida

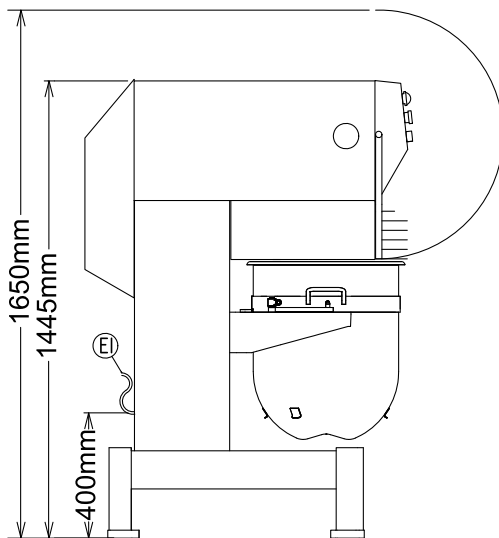

EI = Elektrisk anslutning

Topp

