

## Visp- & Blandningsmaskin 80 l visp- och blandningsmaskin utan hjälpmaskinuttag

Produkt # \_\_\_\_\_  
Modell # \_\_\_\_\_  
Namn # \_\_\_\_\_  
SIS # \_\_\_\_\_  
AIA # \_\_\_\_\_



600289 (XBE80B3)

Visp- och blandningsmaskin, 80L för bageri. Med variabel hastighet, motorförsedd höj- och sänkbar kittel och utan hjälpmaskinsuttag. Levereras med visp, spade och rostfri degkrok. BPA-fritt stänkskydd.

### Kort specifikation

#### Pos.

XBE80 är en 80 liters visp- & blandningsmaskin med säkerhetsanordning som förhindrar att maskinen startar om inte kitteln är rätt placerad. Försedd med timer, motordriven höj- och sänkbar kittel. Levereras med krok, spade, visp, kittelvagn och BPA-fri skyddskåpa. Kapacitet på 25 kg mjöl. (+60%vätska)

### Huvudfunktioner

- Professionell elvisp för knådning, mixning och vispning av alla sorters matprodukter.
- Levereras med:-degkrok i rostfritt stål, paddel i gjutet aluminium, visp och skål för 80 l i rostfritt stål (302 AISI) och vagn för skålen.
- Elektronisk hastighetsvariator.
- Maxkapacitet (mjöl, med +60 % vätska 25 kg, för 400-800 måltider per omgång.
- Vattentät kontrollpanel med timer och hastighetsinställningsvred.
- Avtagbart skyddsgaller i rostfritt stål, försett med avtagbar påfyllnadsränna.
- Motorsystem med växlar styr höjning och sänkning av skålen samt belysningen.
- Säkerhetsmekanism stänger automatiskt av maskinen när skärmen lyfts.
- BPA-fri skärm.
- Säkerhetsfunktion på bunken för att maskinen endast ska fungera då bunken och säkerhetsgallret är korrekt placerade.

### Konstruktion

- Stomme i icke-korrosivt material:
- Stabil konstruktion med mekaniskt svetsad stark metallram.
- Skål i rostfritt stål (302 AISI) – 80 l kapacitet.
- Asynkron motor med högt vridmoment vid start.
- 10 hastigheter från 20 till 180 v/m (planet rörelse), för att justera valt verktyg och blandningshårdhet.
- stänksäkert planet rörelsesystem (IP55 elektriska kontroller, IP23 hela maskinen).
- Överbelastningsskyddat planetsystem och -motor.
- Fötterna kan justeras i höjdläget.
- Effekt: 4000 W.
- Justerbara fötter för stabilitet.

### Medföljande tillbehör

- |                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| • 1 av Kittel till 80 l blandningsmaskin             | PNC 650130 |
| • 1 av Degkrok till 80 l visp- & blandningsmaskin    | PNC 653133 |
| • 1 av Visp till 80 l visp- & blandningsmaskin       | PNC 653134 |
| • 1 av Spade till 80 l visp- & blandningsmaskin      | PNC 653135 |
| • 1 av Kittelvagn till 40/60/80 L blandningsmaskiner | PNC 653585 |


### Övriga Tillbehör

- |                                                                                              |            |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Kittel till 80 l blandningsmaskin                                                          | PNC 650130 | <input type="checkbox"/> |
| • Verktygssats till 80 l visp & blandningsmaskin inkl. 60 l kittel, visp, degkrok och spade. | PNC 650131 | <input type="checkbox"/> |
| • Degkrok till 80 l visp- & blandningsmaskin                                                 | PNC 653133 | <input type="checkbox"/> |
| • Visp till 80 l visp- & blandningsmaskin                                                    | PNC 653134 | <input type="checkbox"/> |


- Spade till 80 l visp- & blandningsmaskin PNC 653135 ☐
- Kittelskrapa till 80 l visp- & blandningsmaskin PNC 653443 ☐
- Kittelvagn till 40/60/80 L blandningsmaskiner PNC 653585 ☐

# Visp- & Blandningsmaskin 80 l visp- och blandningsmaskin utan hjälpmaskinuttag

Front

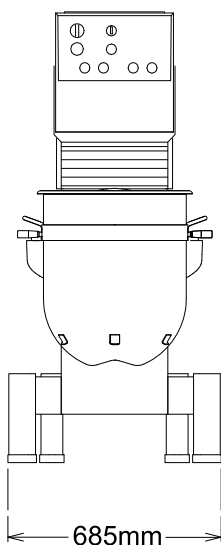


Sida

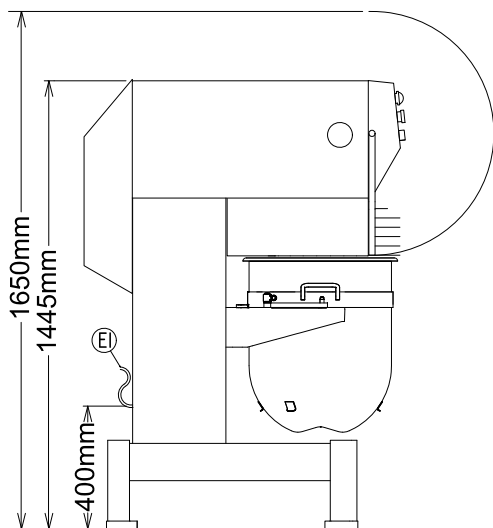

EI = Elektrisk anslutning

Topp

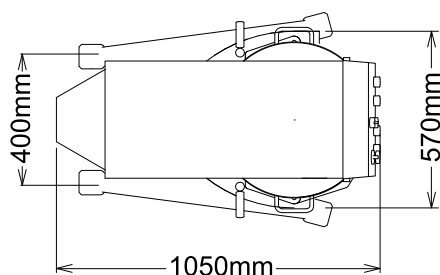

## Elektricitet

Spänning: 380-440 V/3N ph/50/60 Hz

## Kapacitet

Kapacitet (upp till): 25 kg/Cykel

Kapacitet: 80 Litre

## Viktig information

Används ej som  
installationshandling. Begär  
separat  
installationsanvisning.

Yttermått, bredd 685 mm

Yttermått, djup 1050 mm

Yttermått, höjd 1445 mm

Fraktvikt: 340 kg

Nettovikt: 305

Kallvattensmet 25 kg med degkrok

Max antal äggvitor: 120 med visp

Visp- & Blandningsmaskin  
80 l visp- och blandningsmaskin utan hjälpmaskinuttag