

## Visp- & Blandningsmaskin Visp- och blandningsmaskin, 20L

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



600255 (XBBE20B)

Visp- och blandningsmaskin, 20L för bageri. Med elektriskt variabel hastighet, timer och utan maskinuttag. Levereras med visp, spade och degkrok. BPA-fritt stänkskydd..

### Kort specifikation

#### Pos.

XBB20 är en professionell visp- & blandningsmaskin för bageri. Golvmodell med säkerhetsanordning som förhindrar att maskinen startar om inte kitteln är rätt placerad. Levereras med krok, spade, visp och BPA-fri skyddskåpa. Galler och skyddskåpa är borttagbara och diskmaskinsäkra. Kapacitet på 7kg mjöl (+60%vätska)

### Huvudfunktioner

- Professionell visp- & blandningsmaskin utformad för tuff beredning
- Levereras med:-Degkrok, spade, förstärkt visp och skål för 20 l.
- Maximal kapacitet (mjöl, +60 % vätska) 7 kg.
- Stänksäkert planetrörelsesystem med touch-knappar m timer, hastighetsinställning och display.
- Knådningshastighet: "1" eller "2" med krok.
- Blandningshastighet: "2" med spade.
- Emulgeringshastighet: "3" med visp.
- Avtagbart skyddsgaller i rostfritt stål, försett med avtagbar påfyllnadsränna.
- Avtagbart skyddsgaller, försett med avtagbar påfyllnadsränna för ingredienser.
- Kärlet höjs och sänks med ett handtag med automatisk låsning i upphöjt läge.
- Säkerhetsbrytare stänger automatiskt av maskinen när kärlet sänks.
- Säkerhetsfunktion på bunken för att maskinen endast ska fungera då bunken och säkerhetsgallret är korrekt placerade.
- BPA-fri skärm.

### Konstruktion

- Förstärkt konstruktion och transmission.
- Skål i rostfritt stål (302 AISI) – 20 l kapacitet.
- stänksäkert planetrörelsesystem (IP55 elektriska kontroller, IP23 hela maskinen).
- 3 fasta hastigheter: 40, 80 och 160 v/m.
- Effekt: 1 500 W.
- Avtagbart rostfritt skyddsgaller underlättar rengöring, är diskmaskinsäkra och ökar säkerheten
- Justerbara fötter för stabilitet.
- Elektronisk variabel hastighetskontroll (10 hastigheter tillgängliga från 30 till 175 v/m)

### Medföljande tillbehör


- |                                                          |            |
|----------------------------------------------------------|------------|
| • 1 av Kittel till 20 l blandningsmaskin                 | PNC 650121 |
| • 1 av Degkrok till 20 l blandningsmaskin                | PNC 653114 |
| • 1 av Spade till 20 l blandningsmaskin                  | PNC 653116 |
| • 1 av Visp, förstärkt till 20 l visp & blandningsmaskin | PNC 653254 |

### Övriga Tillbehör


- |                                                                                              |            |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Kittel till 20 l blandningsmaskin                                                          | PNC 650121 | <input type="checkbox"/> |
| • Verktygssats till 20 l visp & blandningsmaskin inkl. 10 l kittel, visp, degkrok och spade. | PNC 650122 | <input type="checkbox"/> |
| • Visp till 20 l blandningsmaskin                                                            | PNC 653109 | <input type="checkbox"/> |
| • Degkrok till 20 l blandningsmaskin                                                         | PNC 653114 | <input type="checkbox"/> |
| • Spade till 20 l blandningsmaskin                                                           | PNC 653116 | <input type="checkbox"/> |

- Visp, förstärkt till 20 l visp & blandningsmaskin PNC 653254 ☐
- Hjulsats till blandningsmaskin 20/30/40 för mobilt utförande PNC 653552 ☐

Front

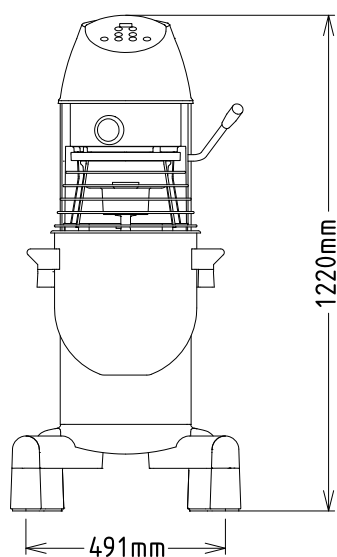


Sida

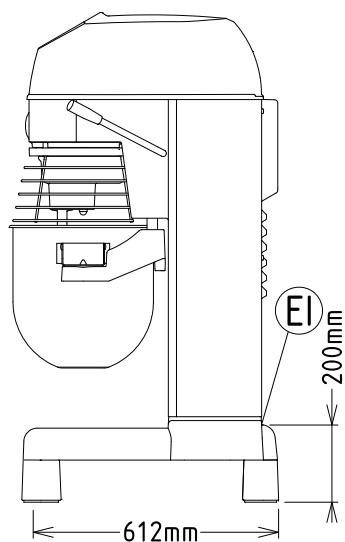

EI = Elektrisk anslutning

Topp


**Elektricitet**

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Spänning:    | 200-240 V/1N ph/50/60 Hz |
| Effekt, max: | 1.5 kW                   |
| Total watt:  | 1.5 kW                   |

**Kapacitet**

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Kapacitet (upp till): | 7 kg/Cykel |
| Kapacitet:            | 20 Litre   |

**Viktig information**

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Ytermått, bredd     | 575 mm           |
| Ytermått, djup      | 675 mm           |
| Ytermått, höjd      | 1220 mm          |
| Fraktvikt:          | 111 kg           |
| Kallvattensmet      | 7 kg med degkrok |
| Max antal äggvitor: | 32 med visp      |