Electrolux PROFESSIONAL

Visp- & Blandningsmaskin
Visp- och blandningsmaskin för bageri, med hjälpmaskinuttag, 40L

Produkt #

Modell #

Namn #

SIS #

AIA #



600272 (MBE40AB)	Visp- och blandningsmaskin, 40L för bageri. Med variabel hastighet , 3 fasta hastigheter och hjälpmaskinsuttag. Levereras med visp, spade och degkrok. BPA-fritt stänkskydd.

Kort specifikation

Pos.

MBE40 är en professionell visp- & blandningsmaskin med säkerhetsanordning som förhindrar att maskinen startar om inte kitteln är rätt placerad. Levereras med krok, spade, visp och BPA-fri skyddskåpa. Galler och skyddskåpa är borttagbara och diskmaskinsäkra. Modeller med hjälpmaskinsuttag. Kapacitet på 10 kg mjöl. (+60%vätska)

Huvudfunktioner

- Professionell visp- & blandningsmaskin utformad för tuff beredning
- "Levereras med: - degkrog, spade, förstärkt visp och kittel för 40L.
- Knådningshastighet: "1" med degkrok.
- Blandningshastighet: "2" med spade.
- Emulgeringshastighet: "3" med visp.
- Avtagbart skyddsgaller i rostfritt stål, försett med avtagbar påfyllnadsränna.
- Avtagbart skyddsgaller, försett med avtagbar påfyllnadsränna för ingredienser.
- Kärlet höjs och sänks med ett handtag med automatisk låsning i upphöjt läge.
- Stänksäkert planetrörelsesystem med touch-knappar m timer, hastighetsinställning och display.
- Säkerhetsbrytare stänger automatiskt av maskinen när kärlet sänks.
- Maximal kapacitet (mjöl, med +60 % vätska) 10 kg.
- BPA-fri skärm.
- Säkerhetsfunktion på bunken för att maskinen endast ska fungera då bunken och säkerhetsgallret är korrekt placerade.

Konstruktion

- Förstärkt konstruktion och transmission.
- Kittel i rostfritt stål (302 AISI) – 40 l.
- Elektronisk variabel hastighetskontroll (10 hastigheter tillgängliga från 30 till 175 v/m)
- 3 fasta hastigheter: 40, 80 och 160 v/m.
- stänksäkert planetrörelsesystem (IP55 elektriska kontroller, IP23 hela maskinen).
- Effekt: 2200 W.
- Hjälpmaskinsuttag av aluminium placerad upptill på vänster sida av blandningsmaskinen.
- Avtagbart rostfritt skyddsgaller underlättar rengöring, är diskmaskinssäkra och ökar säkerheten
- Justerbara fötter för stabilitet.

Medföljande tillbehör

• 1 av Kittel till 40 l blandningsmaskin	PNC 650128
• 1 av Degkrok för 40 l blandningsmaskin	PNC 653092
• 1 av Spade för 40 l blandningsmaskin	PNC 653093
• 1 av Förstärkt visp för 40 l visp- & blandningsmaskin	PNC 653127

Övriga Tillbehör

• Verktygssats till 40 l visp & blandningsmaskin inkl. 20 l kittel, visp, degkrok och spade.	PNC 650126 ❑
• Kittel till 40 l blandningsmaskin	PNC 650128 ❑
• Skrapa till 40 L blandningsmaskin	PNC 650186 ❑


.

• Degkrok för 40 l blandningsmaskin	PNC 653092	❑
• Spade för 40 l blandningsmaskin	PNC 653093	❑
• Visp för 40 l blandningsmaskin	PNC 653094	❑
• Förstärkt visp för 40 l visp- & blandningsmaskin	PNC 653127	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 653187	❑
• Grönsaksskärare	PNC 653225	❑
• Kittelvagn till 40/60/80 L blandningsmaskiner	PNC 653585	❑
• Köttkvarn 70mm fäste, aluminium, inkl. bricka och stöt. H - fäste för kombination med köttkvarns set.	PNC 653720	❑
• KÖTTKVARNSSET 70MM, H-FÄSTE, RFR,ENTERPR	PNC 653721	❑
• Köttkvarnsset 70mm, H-fäste, rfr, enterprise med tre hålskivor 4,5mm, 6mm & 8mm. Kombineras med fäste 653720.	PNC 653722	❑
• Köttkvarnsset ½ unger rostfri, 70mm, inkl. knivar och fyra st hålskivor 0,3-4,5 mm och 8 mm).	PNC 653723	❑
• Köttkvarn 82mm fäste, aluminium, inkl. bricka och stöt. H - fäste för kombination med köttkvarns set.	PNC 653724	❑
• Köttkvarnsset 82mm, H-fäste, rfr, enterprise med tre hålskivor 4,5mm, 6mm & 8mm. Kombineras med fäste 653724.	PNC 653725	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 653726	❑
• Köttkvarnsset ½ unger rostfri, 82mm, inkl. knivar och fyra st hålskivor 0,3-4,5 mm och 8 mm).	PNC 653727	❑


Electrolux Professional förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

Visp- & Blandningsmaskin
Visp- och blandningsmaskin för bageri, med hjälpmaskinuttag, 40L

Front

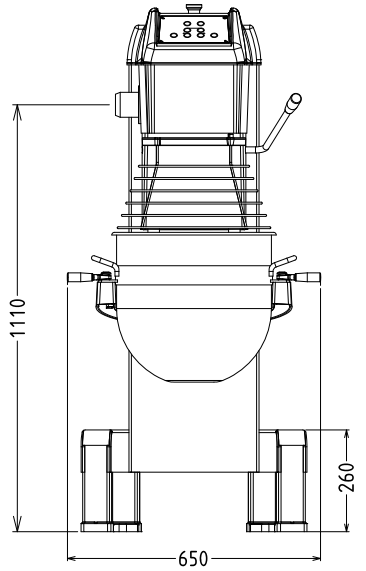


Sida

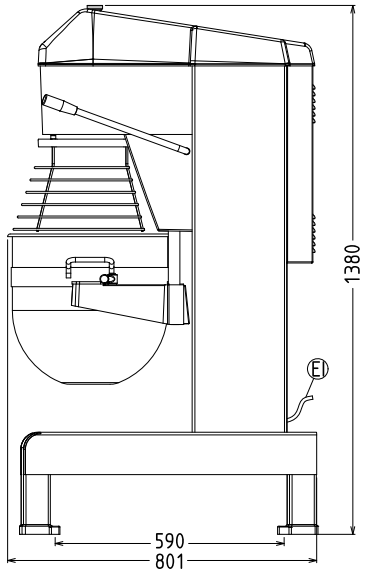

EI = Elektrisk anslutning

Topp

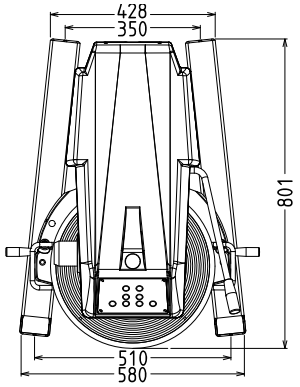

Elektricitet

Spänning:	200-240 V/1N ph/50/60 Hz
Effekt, max:	2.2 kW
Total watt:	2.2 kW

Kapacitet

Kapacitet (upp till):	10 kg/Cykel
Kapacitet:	40 Litre

Viktig information

Yttermått, bredd	655 mm
Yttermått, djup	850 mm
Yttermått, höjd	1370 mm
Fraktvikt:	200 kg
Kallvattensmet	ISO 9001; ISO 14001 kg med degkrok
Max antal äggvitor:	70 med visp

Tillverkaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.