

## Stavmixer Handmixer 250 W

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



600021 (SMVT20W25)

Handmixer. 200mm  
mixerstav i RFR. Variabel  
hastighet upp till 15000 varv/  
min.

600022 (SMVT25W25)

Handmixer. 250mm  
mixerstav i RFR. Variabel  
hastighet upp till 15000 varv/  
min.

### Kort specifikation

#### Pos.

Handmixer med 200 mm mixerstav i rostfritt stål. Har variabel hastighet upp till 15000 varv per minut.

Kan användas direkt i kastrull, även under tillagning  
Motorenhet och mixerstav kan enkelt demonteras utan verktyg  
för enkel rengöring  
Ergonomiskt utformat handtag

### Huvudfunktioner


- Perfekt för att bearbeta små mängder (mindre än 35 liter).
- Mycket lätt att använda, praktiskt och ergonomiskt grepp minskar trötthet vid arbete.
- Levereras med: -Rör i rostfritt stål: 200 mm eller 250 mm, beroende på modell. -Sladd och kontakt ingår som standard.
- Dess lätta vikt säkerställer optimal komfort för användaren.
- Bladskydd som ger effektiv, snabb användning.
- Lätt att demontera, motorenheten och röret kan demonteras utan verktyg.
- Säkerhetsfunktion kräver båda händerna för att starta mixern (inget spänningsfrigöringssystem).
- Ergonomiskt lättviktsgrepp och justerbara hastigheter gör att förberedelserna går snabbt och enkelt.

### Konstruktion

- Rörmatare, kniv och klocka i rostfritt stål gör rengöring enkel och säker.
- Kompakt design, kan användas direkt i kastruller, även under matlagning. Perfekt för små mängder.
- Variabel hastighet från 2500 till 15000 v/m för att göra förberedelserna snabba och enkla.
- Motorn skyddas från överbelastning med dubbel isolering.
- Effekt: 250 W.
- IPX3-skyddad.
- Rörmatare och kniv kan diskas i maskin.

### Övriga Tillbehör

- Visp för speedy mixer. PNC 650057
- 20 cm rostfri tub till speedy mixer PNC 650187
- 25 cm rostfri tub till speedy mixer PNC 650188
- Väggmonterad verktygshållare för speedy mixer PNC 653090
- Tub för emulsioner 25cm till speedy mixer PNC 653098

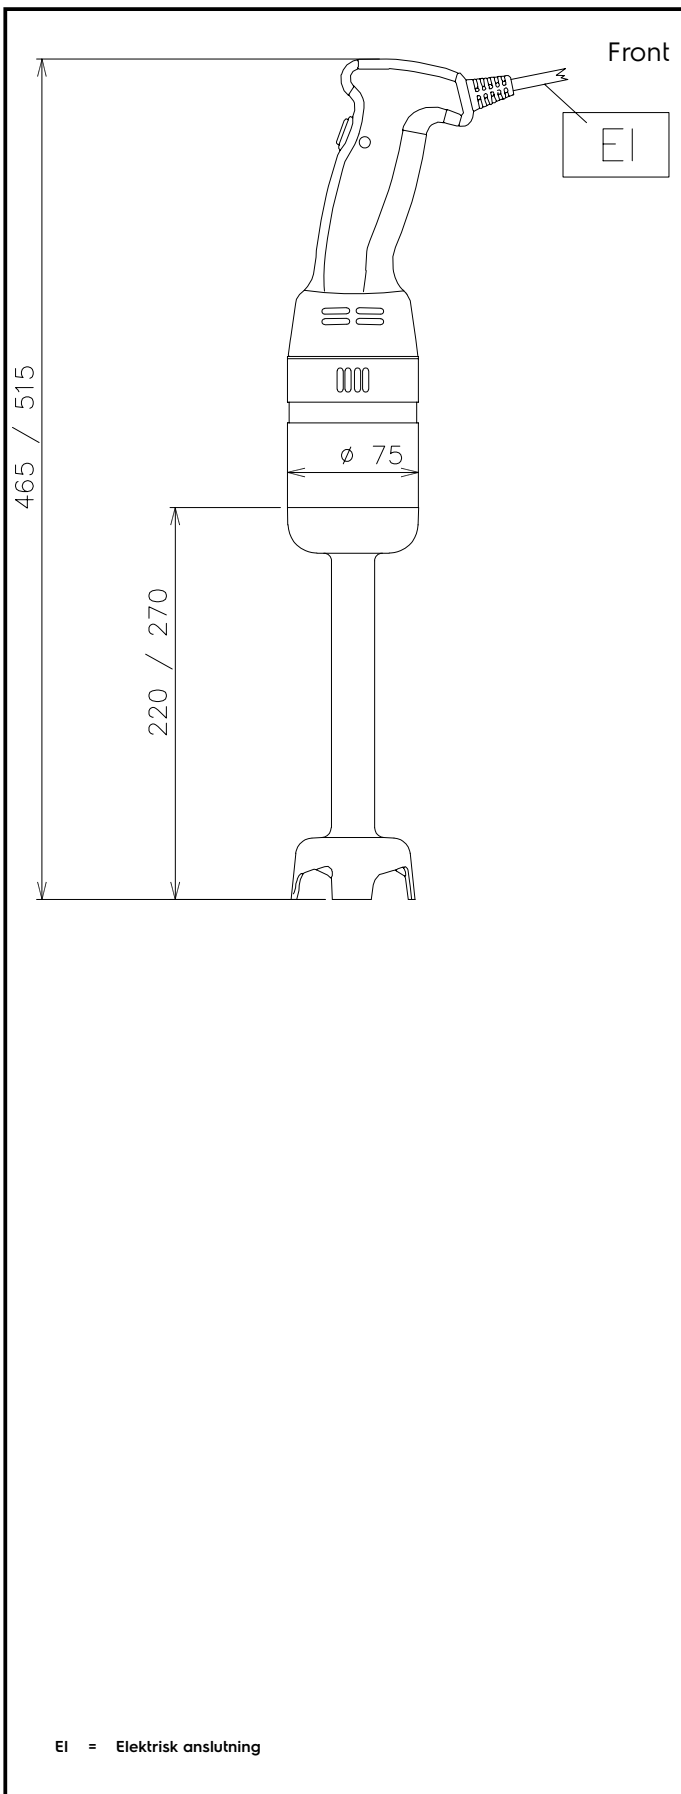

### Elektricitet

**Spänning:**

600021 (SMVT20W25) 230 V/1N ph/50 Hz

600022 (SMVT25W25) 230 V/1N ph/50 Hz

**Effekt, max:**

0.25 kW

**Total watt:**

0.25 kW

### Viktig information

**Ytermått, bredd**

110 mm

**Ytermått, djup**

75 mm

**Ytermått, höjd**

600021 (SMVT20W25) 470 mm

600022 (SMVT25W25) 520 mm

**Fraktvikt:**

600021 (SMVT20W25) 1.83 kg

600022 (SMVT25W25) 1.88 kg