

Stavmixer Handmixer 250 W

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____

**600021 (SMVT20W25)**

Handmixer. 200mm
mixerstav i RFR. Variabel
hastighet upp till 15000 varv/
min.

600022 (SMVT25W25)

Handmixer. 250mm
mixerstav i RFR. Variabel
hastighet upp till 15000 varv/
min.

Kort specifikation

Pos.

Handmixer med 200 mm mixerstav i rostfritt stål. Har variabel hastighet upp till 15000 varv per minut.

Kan användas direkt i kastrull, även under tillagning
Motorenhet och mixerstav kan enkelt demonteras utan verktyg
för enkel rengöring
Ergonomiskt utformat handtag

Huvudfunktioner

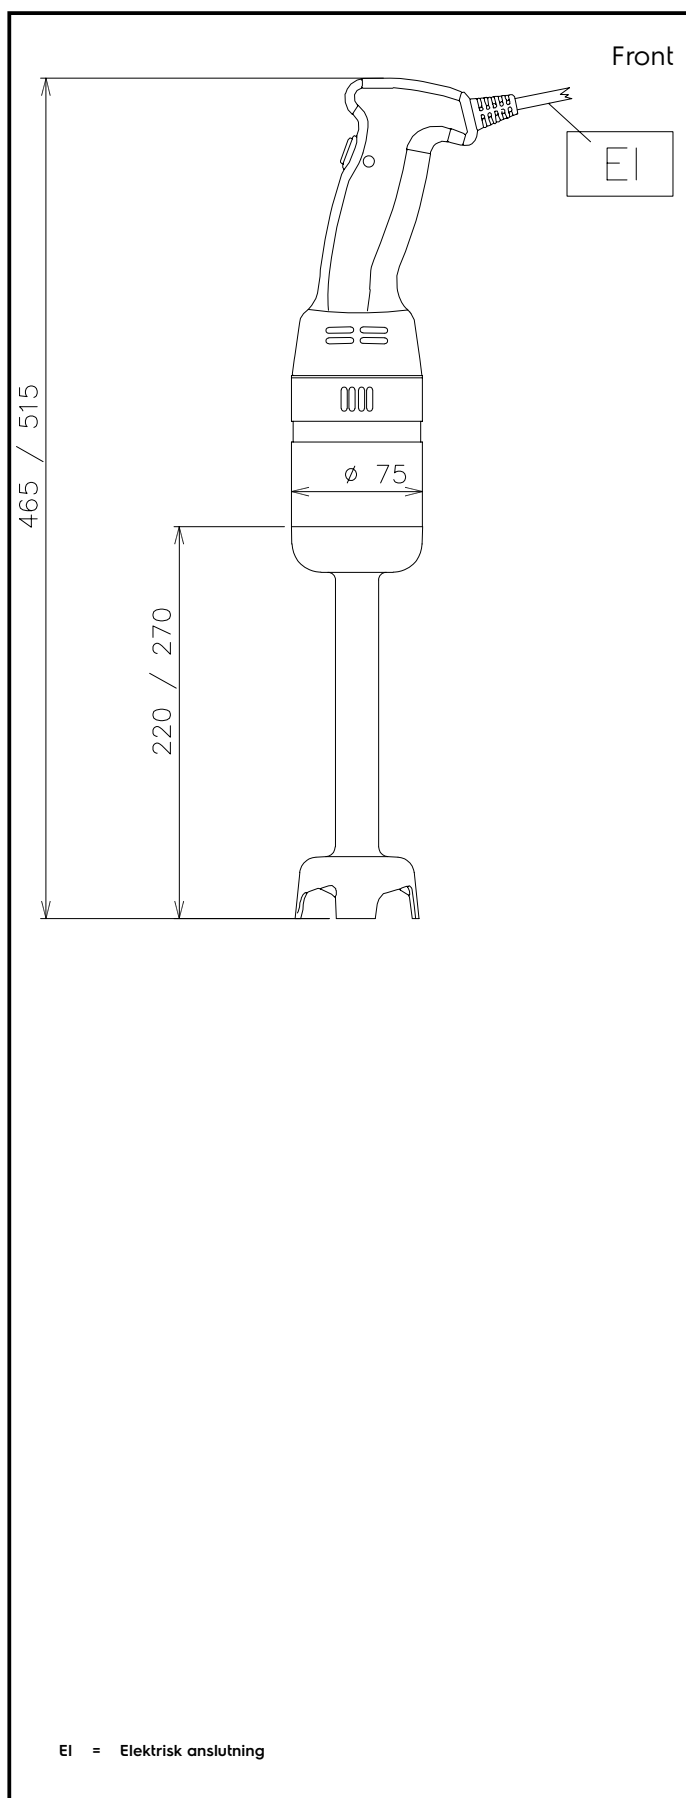
- Perfekt för att bearbeta små mängder (mindre än 35 liter).
- Mycket lätt att använda, praktiskt och ergonomiskt grepp minskar trötthet vid arbete.
- Levereras med: -Rör i rostfritt stål: 200 mm eller 250 mm, beroende på modell. -Sladd och kontakt ingår som standard.
- Dess lätta vikt säkerställer optimal komfort för användaren.
- Bladskydd som ger effektiv, snabb användning.
- Lätt att demontera, motorenheten och röret kan demonteras utan verktyg.
- Säkerhetsfunktion kräver båda händerna för att starta mixern (inget spänningsfrigöringssystem).
- Ergonomiskt lättviktsgrepp och justerbara hastigheter gör att förberedelserna går snabbt och enkelt.

Konstruktion

- Rörmatare, kniv och klocka i rostfritt stål gör rengöring enkel och säker.
- Kompakt design, kan användas direkt i kastruller, även under matlagning. Perfekt för små mängder.
- Variabel hastighet från 2500 till 15000 v/m för att göra förberedelserna snabba och enkla.
- Motorn skyddas från överbelastning med dubbel isolering.
- Effekt: 250 W.
- IPX3-skyddad.
- Rörmatare och kniv kan diskas i maskin.

Övriga Tillbehör

- Visp för speedy mixer. PNC 650057 ☐
- 20 cm rostfri tub till speedy mixer PNC 650187 ☐
- 25 cm rostfri tub till speedy mixer PNC 650188 ☐
- Väggmonterad verktygshållare PNC 653090 ☐
- Tub för emulsioner 25cm till speedy mixer PNC 653098 ☐

**Elektricitet**

Spänning:	230 V/1N ph/50 Hz
Effekt, max:	0.25 kW
Total watt:	0.25 kW

Viktig information

Ytermått, bredd	110 mm
Ytermått, djup	75 mm
Ytermått, höjd	
600021 (SMVT20W25)	470 mm
600022 (SMVT25W25)	520 mm
Fraktvikt:	
600021 (SMVT20W25)	1.83 kg
600022 (SMVT25W25)	1.88 kg