

In-/Utmatarbänk

Inmatningsbänk till huvdiskmaskin med
silhink och ho, höger>vänster. L=1200mm.

Produkt # _____
Modell # _____
Namn # _____
SIS # _____
AIA # _____



865328 (PTSBHT12R)

Inmatningsbänk till
huvdiskmaskin med silhink
och ho 500x400x300mm.
För diskorgar 500x500mm.
Matning höger>vänster.
L=1200mm.

Kort specifikation

Pos.

Inmatningsbänk till huvdiskmaskin med silhink
och ho 500x400x300mm. För diskorgar
500x500mm. Matning höger>vänster.
L=1200mm.

Huvudfunktioner

- Levereras i delar och är lätt att montera.
- Ska fästas i diskmaskinen och sorteringsbänken i den andra änden.
- Släta underhyllor och försköljningsenheter är tillgängliga som tillbehör.
- Utformad för 500 x 500 mm diskorgar

Konstruktion

- Fötter i rostfritt stål 50 mm justerbara på höjden för att säkerställa att bänkarna har lutning tillbaka i diskmaskinen.
- Stängskydd ingår.
- Djupa droppfria profiler helt vikta med nedre kant för säker och enkel rengöring.
- Alla ytor är jämna och polerade.
- 40x40 mm kvadratiska rörben i AISI 304 rostfritt stål.
- Helt i rostfritt stål (304 AISI).
- [NOT TRANSLATED]

Övriga Tillbehör


- | | | |
|---|------------|---|
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 855379 | □ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 855380 | □ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 855381 | □ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 855385 | □ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 855386 | □ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 855389 | □ |
| • Silkorg | PNC 864068 | □ |
| • Underhylla till bänk, 1200 mm | PNC 865352 | □ |
| • Kit för fastsättning av
fyrkantsben i golv | PNC 865386 | □ |
| • Vattenlås i plast 2" | PNC 895313 | □ |




Electrolux
PROFESSIONAL

In-/Utmatarbänk
Inmatningsbänk till huvdiskmaskin med
silhink och ho, höger>vänster. L=1200mm.


Front

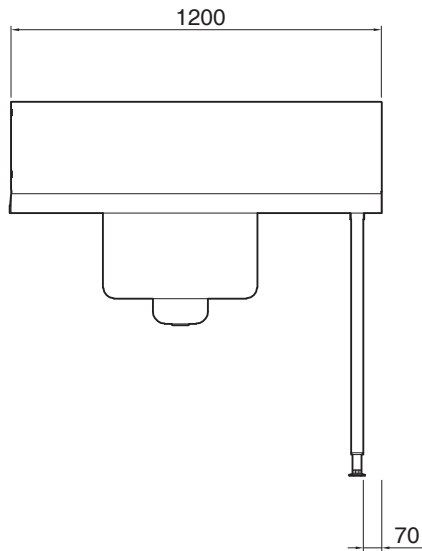

Sida

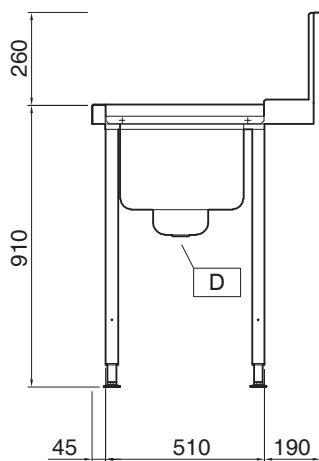

Topp

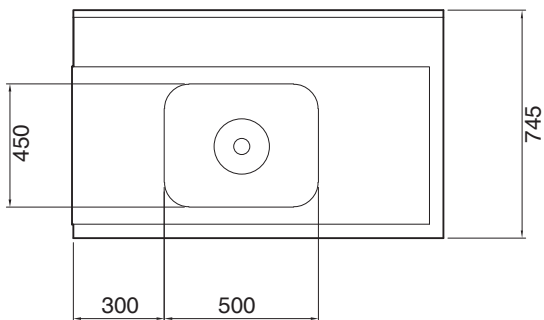

In-/Utmatarbänk
Inmatningsbänk till huvdiskmaskin med silhink och ho, höger>vänster.
L=1200mm.

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

Viktig information

Ytermått, bredd	
865328 (PTSBHT12R)	1200 mm
Ytermått, djup	745 mm
Ytermått, höjd	1170 mm
Nettovikt:	10 kg
Stänkskydd mått, höjd	300 mm
Kärl, dimensioner:	500x400x300h