

## Kringutrustning för tunneldiskmaskin Inmatningsbänk, tunneldiskmaskin, disklåda, Vänster>Höger, 900 mm

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



865403 (BHRPTB09L)

Inmatningsbänk,  
tunneldiskmaskin, disklåda,  
Vänster>Höger, 900 mm

### Kort specifikation

**Pos.** \_\_\_\_\_

Matning från vänster till höger. Tillverkad i rostfritt stål (AISI 304). Utrustad med i höjddled justerbara ben (40x40 mm). Med stänkskydd, h 300mm och disklåda 500x400x300 mm.

### Huvudfunktioner

- Levereras i delar och är lätt att montera.
- Utformad för 500 x 500 mm diskorgar
- Bänken är tänkt att direktanslutas till tunneldiskmaskin vid inmatningssidan. Riktning vänster till höger.
- Lämplig att installeras med tunneldiskmaskin utan övriga bänkar (För att spara utrymme).

### Konstruktion

- Konstruerad i 304 AISI rostfritt stål.
- Stänkskydd ingår.
- Djupa droppfria profiler helt vikta med nedre kant för säker och enkel rengöring.
- Alla ytor är jämna och polerade.
- 40x40 mm kvadratiska rörben i AISI 304 rostfritt stål.
- Ska fästas i diskmaskinen och utrustas med ben i den andra änden.
- Kan utrustas med extra tillbehör: Underhylla, förspolningsdusch, silkorg och avfallsskrapa.

### Hållbarhet


- [NOT TRANSLATED]




### Övriga Tillbehör

- |                                               |                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| • Avfallsskrapa                               | PNC 855297 <input type="checkbox"/> |
| • Kit för fastsättning av fyrkantsben i golv  | PNC 865386 <input type="checkbox"/> |
| • Löstagbar bana, 800 mm                      | PNC 865418 <input type="checkbox"/> |
| • Löstagbar bana med avskrädningshåll, 800 mm | PNC 865419 <input type="checkbox"/> |
| • Underhylla till bänk, 900 mm                | PNC 865479 <input type="checkbox"/> |

Front

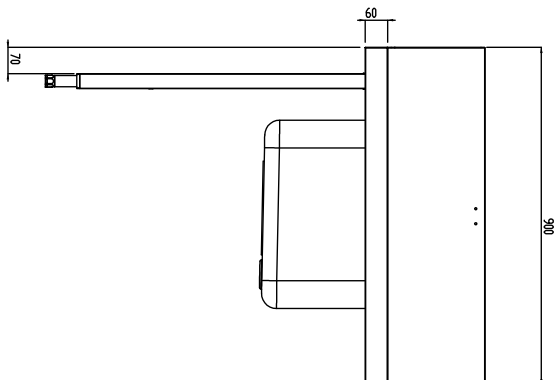


Sida

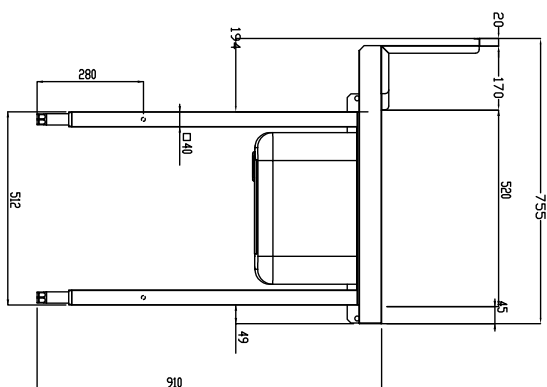

D = Avlopp

Topp

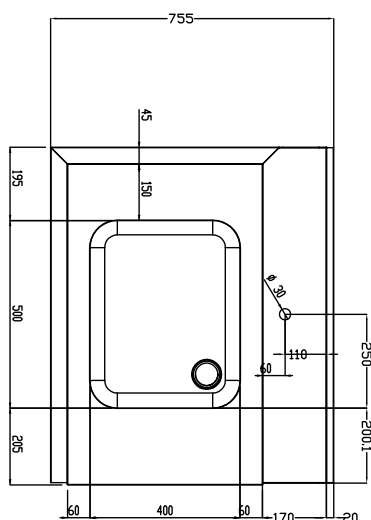

## Viktig information

Används ej som  
installationshandling. Begär  
separat  
installationsanvisning.

Ytermått, bredd 900 mm

Ytermått, djup 755 mm

Ytermått, höjd 1170 mm

Nettovikt: 19 kg

Stänkskydd mått, höjd 260 mm

Kärl, dimensioner: