



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

Kringutrustning för tunneldiskmaskin  
Inmatningsbänk, tunneldiskmaskin,  
disklåda, avskrädningshål, Höger >  
Vänster, 1600 mm

Produkt #

Modell #

Namn #

SIS #

AIA #



865425 (BHRPTBH16R0)

Inmatningsbänk,  
tunneldiskmaskin, disklåda,  
avskrädningshål, Höger >  
Vänster, 1600 mm

### Kort specifikation

**Pos.**

Matning från höger till vänster. Tillverkad i rostfritt stål (AISI 304). Utrustad med i höjddel justerbara ben (40x40 mm). Med stänkskydd, h 300 mm och diskåda 500x400x300 mm samt avskrädningshål.

### Huvudfunktioner

- Levereras i delar och är lätt att montera.
- Utformad för 500 x 500 mm diskorgar
- Bänken är tänkt att direktanslutas med tunneldiskmaskin vid inmatningssidan med riktning från höger till vänster.
- Lämplig att installeras med tunneldiskmaskin utan övriga bänkar (För att spara utrymme).

### Konstruktion

- Konstruerad i 304 AISI rostfritt stål.
- Utrustad med skrädhål.
- Stänkskydd ingår.
- Djupa droppfria profiler helt vikta med nedre kant för säker och enkel rengöring.
- Alla ytor är jämna och polerade.
- 40x40 mm kvadratiska rörben i AISI 304 rostfritt stål.
- Fötter i rostfritt stål 50 mm justerbara på höjden för att säkerställa att bänkarna har lutning tillbaka i diskmaskinen.
- Ska fästas i diskmaskinen och utrustas med ben i den andra änden.
- Kan utrustas med extra tillbehör: Underhylla, förspolningsdusch, silkorg och avfallsskrapa.

### Hållbarhet

- [NOT TRANSLATED]




### Övriga Tillbehör

- 2 ben för golvmonterad förvaringshylla PNC 855296 ☐
- Avfallsskrapa PNC 855297 ☐
- Kit för fästning av fyrkantsben i golv PNC 865386 ☐
- Löstagbar bana, 800 mm PNC 865418 ☐
- Löstagbar bana med avskrädningshål, 800 mm PNC 865419 ☐
- Vägg / Golvmonterad förvaringshylla 1600 mm PNC 865421 ☐
- Underhylla till bänk, 1600 mm PNC 865482 ☐




Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[els.info.se@electroluxprofessional.com](mailto:els.info.se@electroluxprofessional.com)

Front

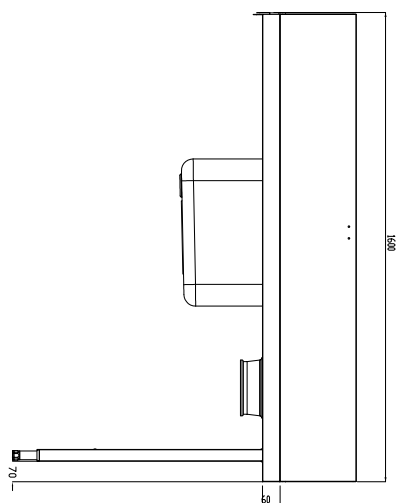


Sida

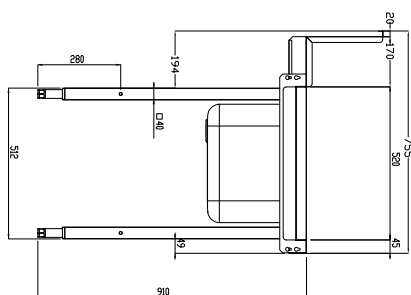

D = Avlopp

Topp

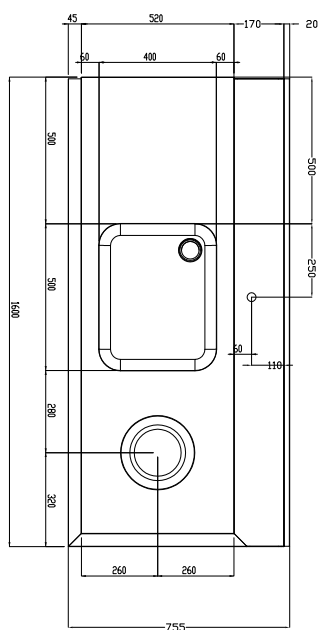

### Viktig information

Används ej som  
 installationshandling. Begär  
 separat  
 installationsanvisning.

Ytermått, bredd 1600 mm

Ytermått, djup 755 mm

Ytermått, höjd 1170 mm

Nettovikt: 29 kg

Stänkskydd mått, höjd 260 mm

Kärl, dimensioner: