

**Kringutrustning för tunneldiskmaskin
 Inmatningsbänk, tunneldiskmaskin,
 disklåda, avskrädningshåll, Högert>
 Vänster, 1600 mm**

Produkt # _____
 Modell # _____
 Namn # _____
 SIS # _____
 AIA # _____



865425 (BHRPTBH16R0)

Inmatningsbänk,
 tunneldiskmaskin, disklåda,
 avskrädningshåll, Högert>
 Vänster, 1600 mm

Kort specifikation

Pos.

Matning från höger till vänster. Tillverkad i rostfritt stål (AISI 304). Utrustad med i höjddled justerbara ben (40x40 mm). Med stänkskydd, h 300mm och disklåda 500x400x300 mm samt avskrädningshåll.

Huvudfunktioner

- Levereras i delar och är lätt att montera.
- Utformad för 500 x 500 mm diskorgar
- Bänken är tänkt att direktanslutas med tunneldiskmaskin vid inmatningssidan med riktning från höger till vänster.
- Lämplig att installeras med tunneldiskmaskin utan övriga bänkar (För att spara utrymme).

Konstruktion

- Konstruerad i 304 AISI rostfritt stål.
- Utrustad med skrädhåll.
- Stänkskydd ingår.
- Djupa droppfria profiler helt vikta med nedre kant för säker och enkel rengöring.
- Alla ytor är jämna och polerade.
- 40x40 mm kvadratiske rörben i AISI 304 rostfritt stål.
- Fötter i rostfritt stål 50 mm justerbara på höjden för att säkerställa att bänkarna har lutning tillbaka i diskmaskinen.
- Ska fästas i diskmaskinen och utrustas med ben i den andra änden.
- Kan utrustas med extra tillbehör: Underhylla, förspolningsdusch, silkorg och avfallsskrapa.

Hållbarhet

- [NOT TRANSLATED]



Övriga Tillbehör

- 2 ben för golvmonterad förvaringshylla PNC 855296 ☐
- Avfallsskrapa PNC 855297 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 855379 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 855380 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 855381 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 855385 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 855386 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 855389 ☐
- Kit för fastsättning av fyrkantsben i golv PNC 865386 ☐
- Löstagbar bana, 800 mm PNC 865418 ☐
- Löstagbar bana med avskrädningshåll, 800 mm PNC 865419 ☐
- Vagg / Golvmonterad förvaringshylla 1600 mm PNC 865421 ☐
- Underhylla till bänk, 1600 mm PNC 865482 ☐
- Vattenlås i plast 2" PNC 895313 ☐

Rekommenderad rengöring

- Diskmedel för hårt vatten C11 2X5 L PNC 0S2092 ☐
- Diskmedel för mjukt vatten C13 2X5L PNC 0S2093 ☐
- Sköljmedel för diskmaskin C12 2x5 L Limited Quantity PNC 0S2094 ☐
- C11 DETERGENT FOR DISHWASHERS; 20L CAN PNC 0S2281 ☐


- C30 universellt avkalkningsmedel. 2X5L PNC 0S2362 ☐
- C15 ECO RINSE AID; 2PZ X 5L; ADR & PNC 0S2904 ☐
IMDG & IATA LIMITED QUANTITY




Electrolux
PROFESSIONAL

Kringutrustning för tunneldiskmaskin
Inmatningsbänk, tunneldiskmaskin, disklåda,
avskrädningshål, Höger>Vänster, 1600 mm

Front

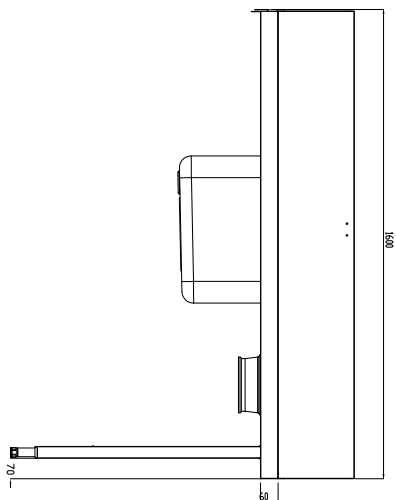


Sida

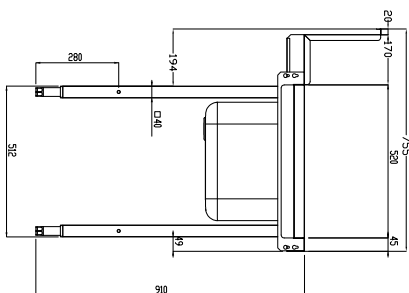

D = Avlopp

Topp

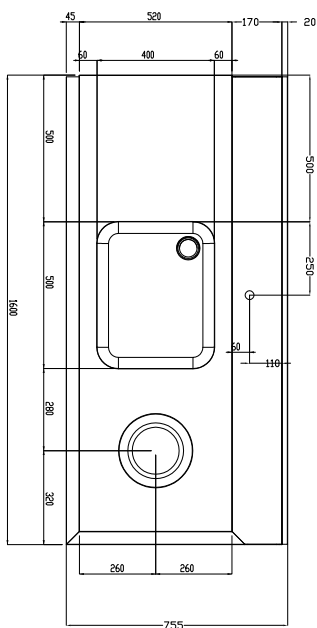

Viktig information

Används ej som
installationshandling. Begär
separat
installationsanvisning.

Ytermått, bredd 1600 mm

Ytermått, djup 755 mm

Ytermått, höjd 1170 mm

Nettovikt: 29 kg

Stänkskydd mått, höjd 260 mm

Kärl, dimensioner:



Kringutrustning för tunneldiskmaskin
Inmatningsbänk, tunneldiskmaskin, disklåda, avskrädningshål, Höger>
Vänster, 1600 mm
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2026.08.05