

**Digital kylbänk**  
**Kylbänk. Ecostore HP 3 dörrar. -2+10°C.**  
**Inbyggd kompressor. 440L. Kylenhet till**  
**höger. R290**

Produkt # \_\_\_\_\_  
Modell # \_\_\_\_\_  
Namn # \_\_\_\_\_  
SIS # \_\_\_\_\_  
AIA # \_\_\_\_\_



710415 (EJ3HDAAA)

Kylbänk. Ecostore HP 3  
dörrar. -2+10°C. Inbyggd  
kompressor. 440L. Kylenhet  
till höger. R290

## Kort specifikation

### Pos.

Kylbänk med 3 dörrar och slät toppskiva. Kylenhet till höger. Rostfritt stål AISI 304 både invändigt och utvändigt. Inbyggd kompressor. Ventilerad drift. Köldmedium R290. Polyuretanisolering, 90 mm i tjocklek med cyklopentaninjektion. Digital kontrollpanel. Automatisk avfrostning och automatisk avdunstning av avfrostningsvatten erhållet med hetgasledning. Arbetstemperatur från -2 till +10 ° C. CFC och HCFC fri. Fötter i rostfritt stål AISI 304 och justerbara i höjd.

## Huvudfunktioner

- Digital kontrollpanel gör det enkelt att ställa in och styra innetemperaturen exakt.
- Driftstemperaturen kan justeras mellan -2 och +10 ° C för att uppfylla olika behov av förvaring av matvaror.
- Uppfyller kraven för CE-märkning.
- Sats 1/2 lådor finns att få som tillbehör.
- Helautomatisk avfrostning och automatisk avdunstning av vattnet med het gas.
- Forcerad kyla som säkerställer jämn temperatur i disken och utmärkt bevarande av matkvaliteten.
- 1/3 draglådor finns tillgängligt som tillbehör.
- Redo för connectivity-anslutning som ger remote tillgång till data (kräver extra tillbehör).
- Enkel service tack vare den intuitiva kontrollpanelen som kan styras remote via en app.
- Integrerad RS485-port för att underlätta anslutning till en fjärrdator och integrerade HACCP-system.
- [NOT TRANSLATED]

## Konstruktion

- Inbyggd kompressor för anpassning till driftsförhållanden.
- Ben i 304 AISI rostfritt stål (150 mm höga, kan justeras på höjden), med insida i plast.
- Inre och yttre dörrar, front och sidopaneler och lös 50 mm tjock arbetsyta i rostfritt stål (AISI 304).
- Bakpanel i galvaniserat stål.
- Dörren stänger sig själv när den öppnas mindre än i en 90° vinkel och är försedd med en lucktätning som garanterar perfekt stängning.
- Höga hygienstandarder och enkel rengöring säkerställs av de rundade inre hörnen i skåpet och skenor och galler som är lätta att ta ut.

## Medföljande tillbehör

- 3 av Kit med rilsanbelagt galler PNC 881109  
GN 1/1 och gejderpar till  
kylbänkar

## Övriga Tillbehör

- GN 1/1 grått rilsanbelagt galler PNC 881107 ☐  
för kylbänk
- Gejderpar för GN 1/1 bleck till PNC 881108 ☐  
kylbänk
- Kit med rilsanbelagt galler GN 1/1 PNC 881109 ☐  
och gejderpar till kylbänkar
- GN 1/1 behållare i plast H=65 MM PNC 881110 ☐
- GN 1/1 behållare i plast H=100 PNC 881111 ☐  
MM
- GN 1/1 behållare i plast H=150 PNC 881112 ☐  
MM
- Draglådor för Ecostore HP PNC 881176 ☐  
kylbänkar, set om 2 st lådor för  
GN 1/1.
- Draglådor för Ecostore HP PNC 881177 ☐  
kylbänkar, set om 3 st lådor för  
GN 1/1.



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

Digital kylbänk  
Kylbänk. Ecostore HP 3 dörrar. -2+10°C.  
Inbyggd kompressor. 440L. Kylenhet till höger.  
R290

- Draglådor för Ecostore HP kylbänkar, set om 2 st lådor. 1/3 + 2/3 för flaskor. PNC 881178 ☐
- Kit med 4 hjul, 100 mm (2 med broms), för 2-3 facks kylbänk. PNC 881191 ☐
- Kit med 4 hjul, 150 mm (2 med broms), för 2-3 facks kylbänk. PNC 881193 ☐
- Lås för Ecostore HP kylbänk med 3 fack. PNC 881246 ☐



Digital kylbänk  
Kylbänk. Ecostore HP 3 dörrar. -2+10°C. Inbyggd kompressor. 440L.  
Kylenhet till höger. R290  
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.


2025.04.20




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Digital kylbänk**  
Kylbänk. Ecostore HP 3 dörrar. -2+10°C.  
Inbyggd kompressor. 440L. Kylenhet till höger.  
R290

Front

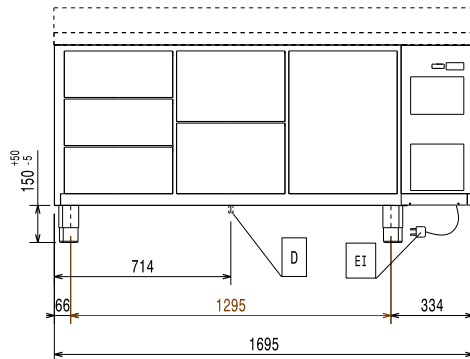


Sida

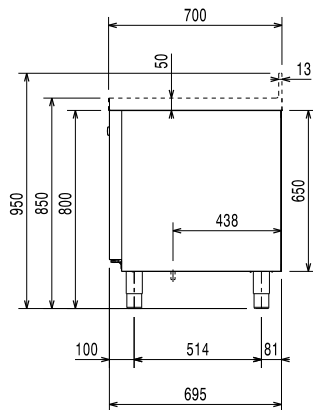

EI = Elektrisk anslutning

Topp

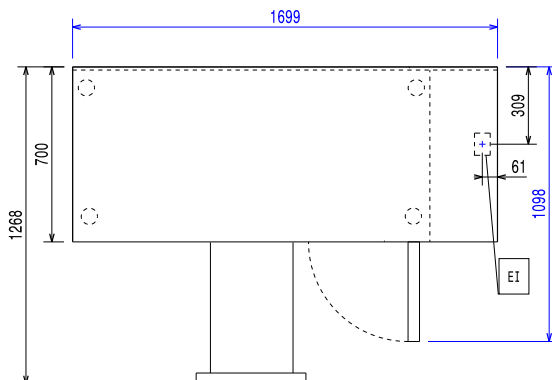

### Elektricitet

Spänning: 220-240 V/1 ph/50 Hz  
Effekt, max: 0.22 kW

### Viktig information

Nettovolym: 245.4 liter  
Antal dörrar: 3  
Yttermått, bredd: 1699 mm  
Yttermått, djup: 700 mm  
Yttermått, höjd: 850 mm  
Inre dimensioner (bredd): 1252 mm  
Inre dimensioner (djup): 560 mm  
Inre dimensioner (höjd): 510 mm  
Nettovikt: 114 kg  
Fraktvolym: 1.44 m<sup>3</sup>  
Djup med dörrar öppna: 1310 mm  
Bruttokapacitet

### Kyldata

Kontroll typ: digital  
Min/max luftfuktighet: 40/85  
Temperaturinställning min.: -2 °C  
Temperaturinställning max.: 10 °C  
Kompressor effekt: 1/4 hp  
Driftsätt: ventilerat  
Isolering: 90 mm (Cyklopentan)

### Certifieringar ISO

ISO Standards: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

### Hållbarhetsdata

Ljudnivå: 48 dBA  
Köldmedium typ: R290  
GWP Index: 3  
Kyleffekt: 320 W  
Köldmedia mängd: 65 g  
Energiklass: B  
Energikonsumtion/  
Energianvändning under 24  
timmar (E24h): 605kWh/year - 2kWh/24h  
Klimatklass: Heavy Duty (cl.5)  
Energieffektivitetsindex: 25,03



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.  
Digital kylbänk  
Kylbänk. Ecostore HP 3 dörrar. -2+10°C. Inbyggd kompressor. 440L.  
Kylenhet till höger. R290

2025.04.20





**Electrolux**  
PROFESSIONAL

Digital kylbänk  
Kylbänk. Ecostore HP 3 dörrar. -2+10°C.  
Inbyggd kompressor. 440L. Kylenhet till höger.  
R290

## EU's obligatoriska energimärkning fr.o.m 1 Juli 2016

Den europeiska energimärkningen för professionella kylskåp och frysskåp baseras på krav som fastställer minimikrav för energiprestanda för professionella kylskåp som säljs inom EU. Dessa krav är utformade för att driva energieffektivitet och ett miljövänligt tillvägagångssätt hos professionella brukare. Energimärkningen för professionella kyl-/frysskåp och kyl-/frysbankar som säljs över hela Europa är obligatorisk.

Viktigt: alla produkter som förbrukar energi över miniminivån får ej säljas inom EU fr.o.m. den 1 juli 2016.

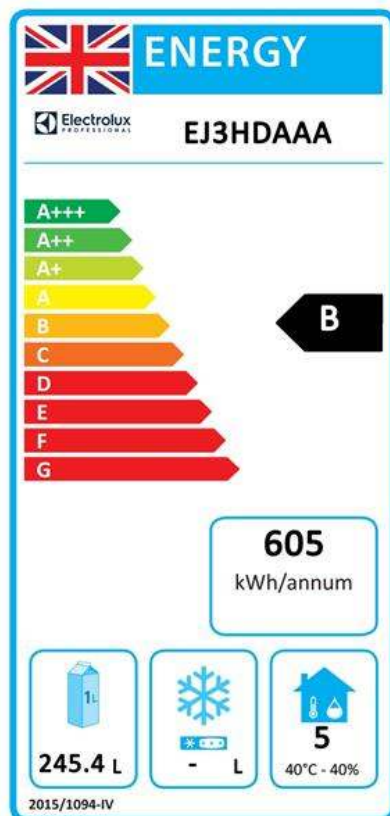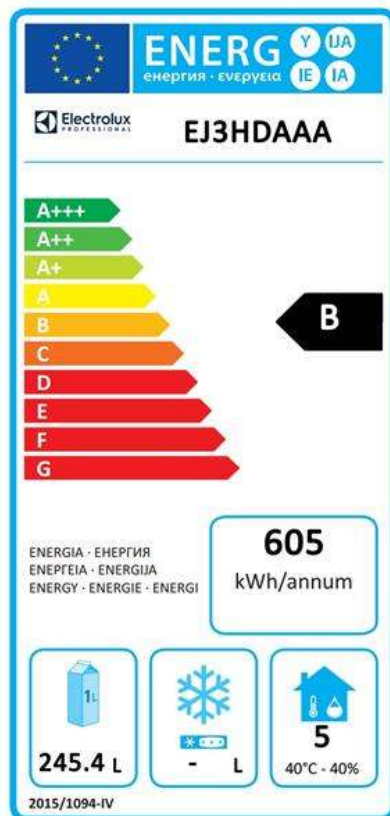

Digital kylbänk  
Kylbänk. Ecostore HP 3 dörrar. -2+10°C. Inbyggd kompressor. 440L.  
Kylenhet till höger. R290  
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.04.20