

Kyl-/Frysskåp Underb.Kyl 160L,1Glasdörr +2+10°C, Vitt

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____

**727047 (RUCR16W1V)**Underbänkskylskåp. Vit.
Glasdörr 160 liter. R134a.
Automatisk avfrostning. IP23
skydd.**727031 (RUCR16G1V)**Kylskåp. Grå. Glasdörr. 160
liter. R134a. Automatisk
avfrostning. IP23 skydd.

Kort specifikation

Pos. _____

The Electrolux Professional range of 160 liter refrigerated counters offers customers a reliable, compact and easy to use cold storage. All the internal finishings are in commercial grade High Impact Polystyrene and all models require only 1 phase 220/240 V supply, allowing to be plugged directly into an existing power socket. Models are designed to operate at an ambient temperature of up to 32°C. The models detailed in this sheet are 160 liter undercounter refrigerators with white or grey painted door.

Huvudfunktioner

- Invändig belysning och låsbar dörr.
- Lämplig för användning i omgivningstemperaturer på upp till 32 °C.
- Kylmodellerna har en driftstemperatur som kan justeras från +2 till +10 för förvaring av såväl kött som mejerivaror.
- Mycket tyst drift: bullernivå mindre än 45 dB (A).
- Automatisk avfrostning och automatisk avdunstning av vattnet.
- Hyllskenor är termoformade och inbyggda i den invändiga strukturen för att enkelt kunna göras rent.
- Kompakt kylenhet enkelt tillgänglig bakifrån.
- Modellen kräver endast 1 fas 220/240 V-uttag och kan anslutas direkt till ett befintligt eluttag.

Konstruktion

- Invändig utrymme helt i vit HIPS-plast, utan skarvar som smuts kan fastna på.
- CFC- och HCFC-fri isolering.
- Köldmedia: R134a.
- Kapslingsklass IP23.
- Utvecklad och producerad i ISO 9001- och ISO 14001-certifierad fabrik.
- De rundade inre hörnen, de lätt flyttbara gallren möjliggör enkel rengöring och hög hygienstandard.
- 30 mm tjock isolering med insprutad cyklopentan som har hög isoleringsförmåga och sparar energi.
- Vändbar dörr.
- Inbyggd kylenhet.


Medföljande tillbehör

- 1 av - NOT TRANSLATED - PNC 881209
(endast för 727031)


Övriga Tillbehör

- Hjulsats för 160 liters kylskåp, PNC 880143
baksidan
- Stackningskit för 160 l PNC 880146
underbänkskåp, rfr. (endast
för 727031)
- Stackningskit för 160L PNC 880148
underbänkskåp, vit. (endast
för 727047)

Front

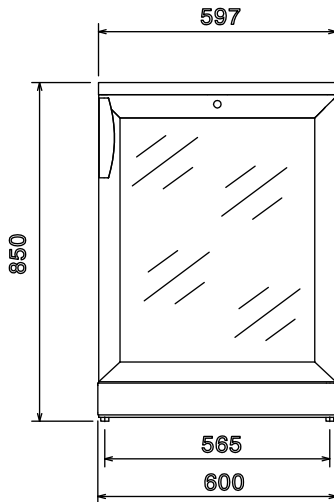


Sida

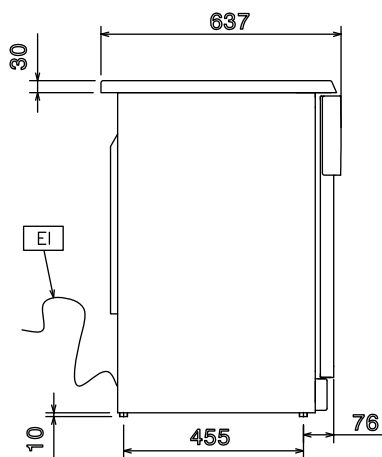

EI = Elektrisk anslutning

Topp

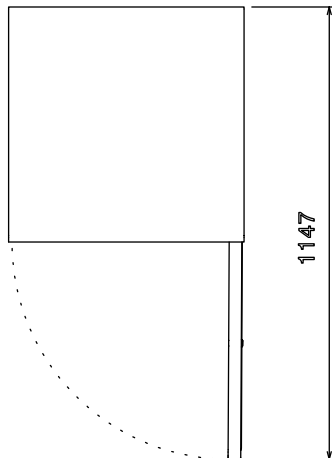
Elektricitet

Spänning:	
727047 (RUCR16W1V)	220-240 V/1 ph/50 Hz
727031 (RUCR16G1V)	220-240 V/1 ph/50 Hz
Anslutningseffekt:	0.15 kW

Viktig information

Bruttokapacitet	165 liter
Nettovolym:	87 liter
Gångjärn:	Höger sida
Yttermått, bredd	600 mm
Yttermått, djup med dörrar öppna:	
Yttermått, höjd	850 mm
Antal och typ av dörrar:	1 glas
Ljudnivå:	47 dBA
Höjjustering:	0/10 mm
Antal och storlek av galler (ingår):	3 -
Externa sidopaneler:	
727047 (RUCR16W1V)	färgmålad vitt
727031 (RUCR16G1V)	färgmålad stål
Externa topppaneler:	
727047 (RUCR16W1V)	vitt ABS
727031 (RUCR16G1V)	plast
Ytterdörr material:	glas
Inre paneler material:	High Impact vitt polystyren
Built-in Compressor and Refrigeration Unit	

Kyldata

Kontroll typ:	mekanisk
Köldmedium typ:	R134a
GWP Index:	
727047 (RUCR16W1V)	1430
727031 (RUCR16G1V)	1300
Kyleffekt:	163 W
Kyleffekt vid förångningstemperatur:	-12 °C
Köldmedia mängd:	65 g
Temperaturinställning min.:	2 °C
Temperaturinställning max.:	10 °C
Driftsätt	ventilerat



Produktinformation (EU förordning 2015/1094)

Energiklass:	B
Energikonsumtion/ Energianvändning under 24 timmar (E24h):	675kWh/year - 2kWh/24h
Klimatklass:	Light Duty (cl.3)
Energieffektivitetsindex:	33,55
Skåp typ:	Kylbänk



Electrolux
PROFESSIONAL

Kyl-/Frys-skåp
Underb.Kyl 160L,1Glasdörr +2+10°C,
Vitt

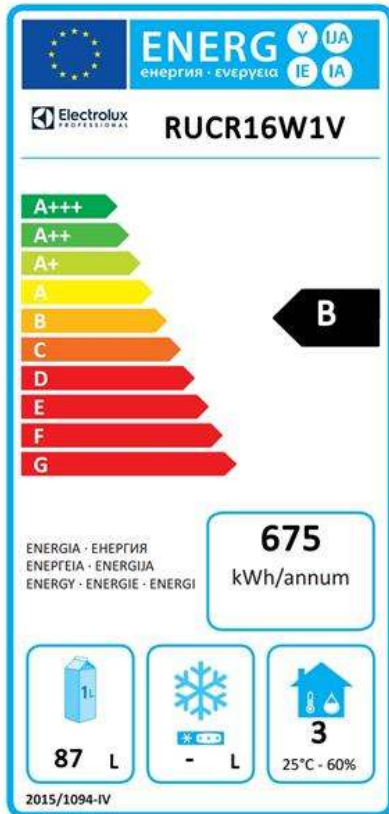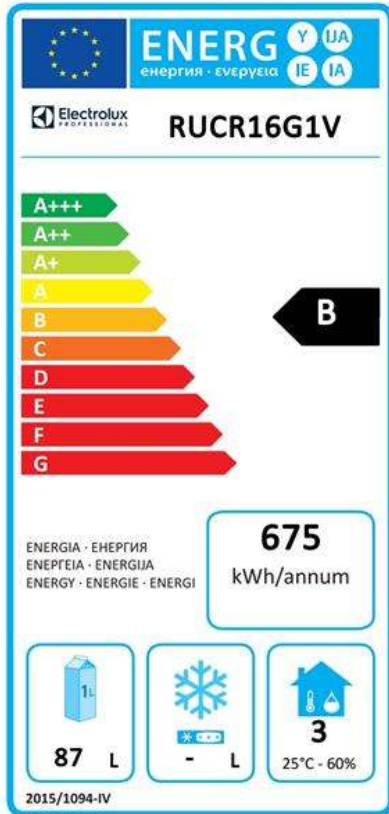

Kyl-/Frys-skåp
Underb.Kyl 160L,1Glasdörr +2+10°C, Vitt

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.