

Kyl-/Frysskåp Underbänkskylskåp. Grå. 160 liter

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____

**727030 (RUCR16X1)**

Underbänkskylskåp. Grå. 160 liter. R134a. Automatisk avfrostning. IP23 skydd.

727046 (RUCR16W1)

Underbänkskylskåp. Vit. 160 liter. R134a. Automatisk avfrostning. IP23 skydd.

Kort specifikation

Pos.

Underbänkskylskåp med gråmålade sidor och kapacitet på 160 liter. Automatisk avfrostning och avdunstning av smältvattnet. Försedd med elektromekanisk kontroll och display för temperaturvisning.

Dörr med lås i rostfritt stål (430 AISI)

Topp i grå ABS

Inredning i vitt slagtälig polystyren med rundade hörn och 30 mm tjock isolering

Inbyggt luftkylt kylaggregat

Temperatur +2°C / +10°C

Klarar omgivningstemperaturer upp till +43°C

Fri från växthusgaserna CFC och HCFC

Köldmedia: R134a

Isoleringsprocess utförd med Cyklopentan (miljövänligt)

IP23 skydd

Levereras med 3 st Rilsan-belagda gallerhyllor

Huvudfunktioner

- Invändig belysning och låsbar dörr.
- Kylmodellerna har en driftstemperatur som kan justeras från +2 till +10 för förvaring av såväl kött som mejerivaror.
- Mycket tyst drift: bullernivå mindre än 45 dB (A).
- Automatisk avfrostning och automatisk avdunstning av vattnet.
- Hyllskenor är termoformade och inbyggda i den invändiga strukturen för att enkelt kunna göras rent.
- Kompakt kylenhet enkelt tillgänglig bakifrån.
- Modellen kräver endast 1 fas 220/240 V-uttag och kan anslutas direkt till ett befintligt eluttag.
- Temperaturdisplay.

Konstruktion

- Invändig utrymme helt i vit HIPS-plast, utan skarvar som smuts kan fastna på.
- CFC- och HCFC-fri isolering.
- Köldmedia: R134a.
- Kapslingsklass IP23.
- Utvecklad och producerad i ISO 9001- och ISO 14001-certifierad fabrik.
- De rundade inre hörnen, de lätt flyttbara gallren möjliggör enkel rengöring och hög hygienstandard.
- 30 mm tjock isolering med insprutad cyklopentan som har hög isoleringsförmåga och sparar energi.
- Vändbar dörr.
- Inbyggd kylenhet.


Medföljande tillbehör

- 1 av - NOT TRANSLATED - PNC 881209
(endast för 727030)


Övriga Tillbehör

- Hjulsats för 160 liters kylskåp, baksidan PNC 880143
- Stackningskit för 160 l underbänkskåp, rfr. (endast för 727030) PNC 880146
- Stackningskit för 160L underbänkskåp, vit. (endast för 727046) PNC 880148

Front

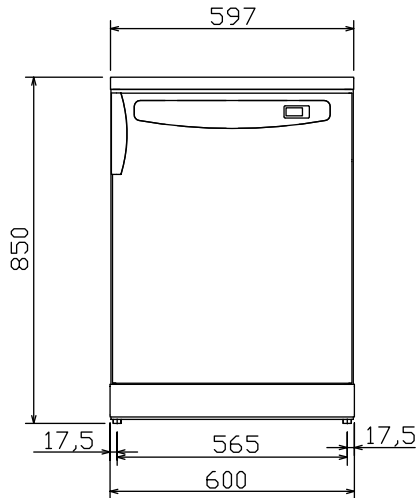


Sida

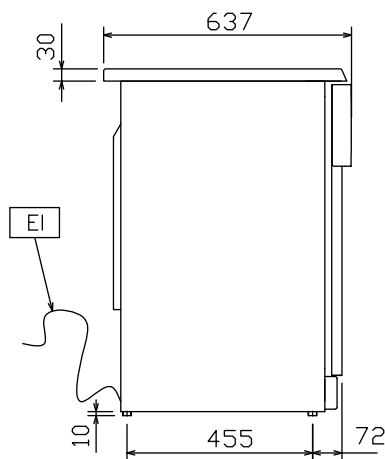

EI = Elektrisk anslutning

Topp

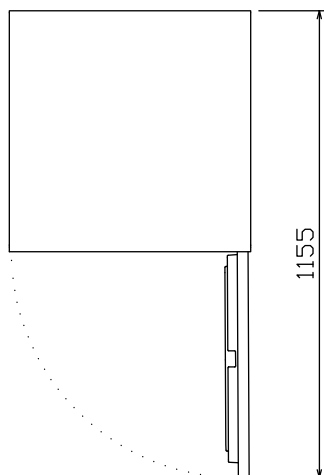
Elektricitet

Spänning:	
727030 (RUCR16X1)	220-240 V/1 ph/50 Hz
727046 (RUCR16W1)	220-240 V/1 ph/50 Hz
Anslutningseffekt:	0.13 kW

Viktig information

Bruttokapacitet	165 liter
Nettovolym:	87 liter
Gångjärn:	Höger sida
Yttermått, bredd	600 mm
Yttermått, djup med dörrar öppna:	
Yttermått, höjd	850 mm
Antal och typ av dörrar:	1 heldörr
Ljudnivå:	47 dBA
Höjjustering:	0/10 mm
Antal och storlek av galler (ingår):	3 -
Externa sidopaneler:	
727030 (RUCR16X1)	förmålad stål
727046 (RUCR16W1)	förmålad vitt
Externa topppaneler:	
727030 (RUCR16X1)	304 AISI
727046 (RUCR16W1)	vit ABS
Ytterdörr material:	
727030 (RUCR16X1)	rostfritt stål
727046 (RUCR16W1)	förmålad vitt
Inre paneler material:	High Impact vit polystyren
Built-in Compressor and Refrigeration Unit	

Kyldata

Kontroll typ:	mekanisk
Kompressor effekt:	5.7 hp
Köldmedium typ:	R134a
GWP Index:	1300
Kyleffekt:	163 W
Kyleffekt vid förångningstemperatur:	-12 °C
Köldmedia mängd:	65 g
Temperaturinställning min.:	2 °C
Temperaturinställning max.:	10 °C
Driftsätt	ventilerat



Produktinformation (EU förordning 2015/1094)

Energiklass:	B
Energikonsumtion/ Energianvändning under 24 timmar (E24h):	607kWh/year - 2kWh/24h
Klimatklass:	Normal Duty (cl.4)
Energieffektivitetsindex:	30,18
Skåp typ:	Kylbänk



Electrolux
PROFESSIONAL

Kyl-/Frys­skåp
Underbänkskylskåp. Grå. 160 liter

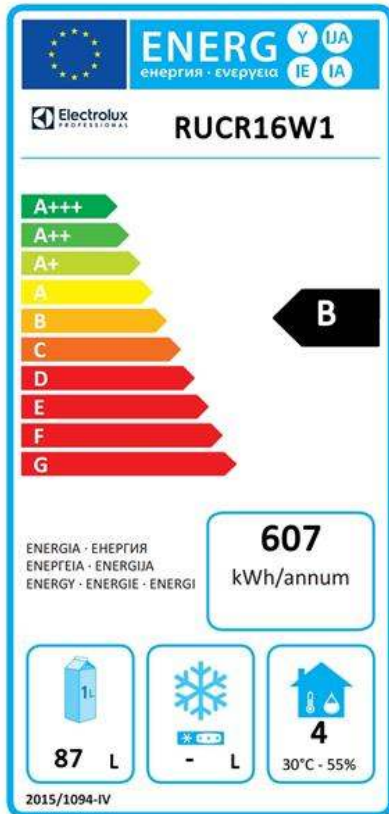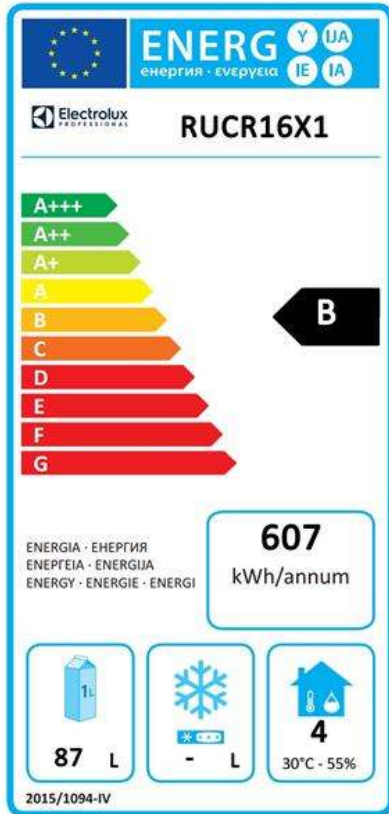

Kyl-/Frys­skåp
Underbänkskylskåp. Grå. 160 liter

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2022.02.25