

## Digital kylbänk Kylbänk. Ecostore HP. Saladette

Produkt # \_\_\_\_\_  
Modell # \_\_\_\_\_  
Namn # \_\_\_\_\_  
SIS # \_\_\_\_\_  
AIA # \_\_\_\_\_



710025 (EH2SBAA)

Kylbänk. Ecostore HP Premium. Saladette med ränna för 3 x 1/3 GN-behållare. 2 dörrar. -2/+10°C, 290L. R290.

### Kort specifikation

#### Pos.

Kylbänk med 2 dörrar, Toppskiva 50mm. Rostfritt stål AISI 304 både invändigt och utvändigt. Centralkyla (ej inkl.). Ventilerad drift, automatisk avfrostning. El mikroprocessor med extern digital temperatur display. Automatisk avfrostning. Arbetstemperatur från -2°C till +10°C. CFC och HCFC fri. Köldmedium R290. Medföljer, 2st GN 1/1 A304 rilsan-belagda rostfria gallerhyllor och rostfria stålhyllor.

### Huvudfunktioner

- Justerbart temperaturområde -2 till +10 °C för lagring av kött, fisk och mejeri.
- Stor digital display med fuktighetsvalknapp (3 förinställda nivåer), skåpstemperatur och inställning, manuell aktivering av avfrostningsprogram och turboavfrostningsprogram (för att snabbkyla varma produkter).
- Optiflow: det intelligenta luftcirkulationssystemet anpassar luftflödet för bästa kylresultat och jämn temperatur.
- Tropikaliserad enhet (43°C omgivningstemperatur).
- 90 mm cyklopentanisolering och den profilierade magnetiska 3-kammarlisten minimerar energiförlusten och kondensering samt för lägsta miljöpåverkan (GWP=3).
- 0mm installationsutrymme: kylaggregat ger prestanda med frontventilation. Denna unika lösning möjliggör installation mot vägg eller sida vid sida med andra enheter, även vid kylvägg sida för att maximera köksutrymmet.
- Frost Watch Control: avancerad elektronik sparar energi genom att endast avfrosta då det behövs
- Helt löstagbar kylvägg för att underlätta underhåll.
- Kylvägg i fronten för enkel åtkomst till komponenter.
- HACCP-kontroll med alarm och historik.
- Lutningssäkrade skenor kompatibla för GN 1/1 behållare.
- Självstängande dörrar i rostfritt stål (< 90°).
- Certifierad enligt CE säkerhetskrav.
- Förberedd för RS485-porten för att underlätta anslutningen till dator och inbyggda HACCP-system.
- Automatisk förångning av kondensvattnet via varm gas.
- Köldmedium R290 för lägre miljöpåverkan (GWP=3) - CFC och HCFC fri.
- Lock i rostfritt stål för stillestånd.
- Ingen korskontaminering mellan övre och nedre delen.
- Rymlig bänkskiva (400mm djup).

### Konstruktion

- 2 utrymmen med 2 dörrar.
- Bänkskiva i AISI 304 rostfritt stål med tjocklek 50 mm.
- Vid behov kan toppen tas bort för att underlätta hantering under installation (vid smala dörrar).
- Droppprofil på bänkskivekant i rostfritt stål.

- Invändig bas med rundade hörn, pressad från ett enda stycke.
- Enkel rengöring och hög hygien tack vare de rundade innerhörn och enkelt löstagbar inredning.
- Intern struktur med 15 laddningspositioner (3 cm stigning) lämplig för GN 1/1, vilket ger högre nettokapacitet och större lagringsutrymme.
- Inre och yttre dörrar, front och sidopaneler och löstagbar arbetsyta i rostfritt stål (AISI 304).
- Fötter av rostfritt stål för att ge 150 mm (-5/+50mm) utrymme för att underlätta rengöring av golvet.
- Extern bottenpanel i rostfritt stål.
- Extern baksida i galvaniserat stål.
- Inbyggd kompressor.
- Utvecklad och producerad i ISO 9001- och ISO 14001-certifierad fabrik.
- Visning av felkoder.
- Rymlig bänkskiva (400mm djup).

### Användargränssnitt & Datahantering

- Stor digital display med fuktighetsvalknapp (3 förinställda nivåer), skåpstemperatur och inställning, manuell aktivering av avfrostningsprogram och turboavfrostningsprogram (för att snabbkyla varma produkter).
- HACCP-kontroll med alarm och historik.
- Redo för connectivity-anslutning som ger remote tillgång till data (kräver extra tillbehör).
- Stor digital vitsiffri display med skåpstemperaturvisning och inställning samt möjlighet att välja önskade luftfuktighetsnivåer. Bluetooth-teknik gör det möjligt att behålla HACCP historiska data och ladda ner dem via appen.
- Electrolux Professional Fridge Control APP (tillgänglig från april 2024):
  - HACCP-data och larm för exakt kontroll
  - Spara tid och enkel datahantering med möjligheten att skicka HACCP-informationen i excel-format direkt till e-postadress
  - Snabba funktioner: ställ in skåpets temperatur/fuktighet/turbokylning och ställ in datum/tid

### Hållbarhet



- 90 mm cyklopentanisolering och den profilerade magnetiska 3-kammarlisten minimerar energiförlusten och kondensering samt för lägsta miljöpåverkan (GWP=3).
- Löstagbar trekammarlist med magnetisk ram förbättrar isoleringen och minskar energiförbrukningen.
- Frost Watch Control: avancerad elektronik sparar energi genom att endast avfrosta då det behövs
- Automatisk förångning av kondensvattnet via varm gas.
- Köldmedium R290 för lägre miljöpåverkan (GWP=3) - CFC och HCFC fri.
- CFC och HCFC fri, köldmedia R290 för lägsta möjliga miljöpåverkan (GWP = 3).


### Medföljande tillbehör

- 2 av Kit med rilsanbelagt galler GN 1/1 PNC 881109 och gejderpar till kylbänkar


### Övriga Tillbehör

- |                                                                   |            |                          |
|-------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • GN 1/1 grått rilsanbelagt galler för kylbänk                    | PNC 881107 | <input type="checkbox"/> |
| • Gejderpar för GN 1/1 bleck till kylbänk                         | PNC 881108 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit med rilsanbelagt galler GN 1/1 och gejderpar till kylbänkar | PNC 881109 | <input type="checkbox"/> |
| • GN 1/1 behållare i plast H=65 MM                                | PNC 881110 | <input type="checkbox"/> |
| • GN 1/1 behållare i plast H=100 MM                               | PNC 881111 | <input type="checkbox"/> |
| • GN 1/1 behållare i plast H=150 MM                               | PNC 881112 | <input type="checkbox"/> |
| • Lås till kyl-/frysbank med 2 sektioner                          | PNC 881242 | <input type="checkbox"/> |

Front

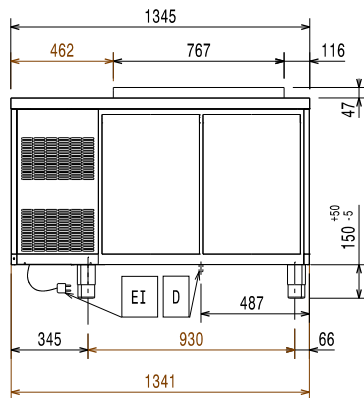


Sida

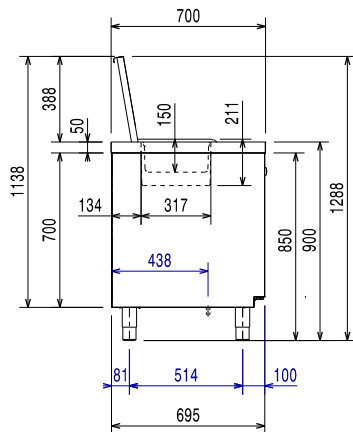

EI = Elektrisk anslutning

Topp

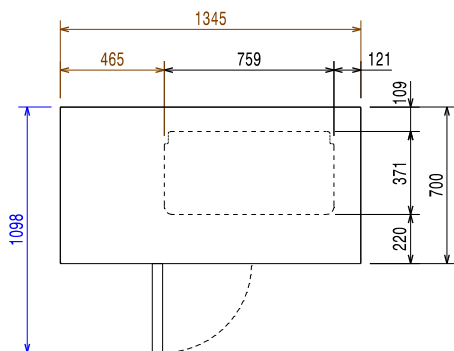
**Elektricitet**

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Spänning:           | 220-240 V/1 ph/50 Hz |
| Effekt, max:        | 0.25 kW              |
| Avfrostningseffekt: |                      |
| Stickkontakt typ:   | CE-SCHUKO            |

**Viktig information**

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Nettovolym:               | 152 liter           |
| Gångjärn:                 |                     |
| Yttermått, bredd          | 1345 mm             |
| Yttermått, djup           | 700 mm              |
| Yttermått, höjd           | 900 mm              |
| Inre dimensioner (bredd): | 798 mm              |
| Inre dimensioner (djup):  | 560 mm              |
| Inre dimensioner (höjd):  | 550 mm              |
| Nettovikt:                | 110 kg              |
| Fraktvolym:               | 1.19 m <sup>3</sup> |
| Djup med dörrar öppna:    | 1110 mm             |
| Höjjustering:             | -5/50 mm            |
| Bruttokapacitet           | 290 liter           |

**Kyldata**

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Kontroll typ:                        | digital             |
| Kyleffekt vid förångningstemperatur: | -10 °C              |
| Min/max luftfuktighet                | 40/85               |
| Temperaturinställning min.:          | -2 °C               |
| Temperaturinställning max.:          | 10 °C               |
| Kompressor effekt:                   | 1/4 hp              |
| Driftsätt                            | ventilerat          |
| Isolering:                           | 90 mm (Cyklopentan) |

**Certifieringar ISO**

|                |                                           |
|----------------|-------------------------------------------|
| ISO Standards: | ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001 |
|----------------|-------------------------------------------|

**Hållbarhetsdata**

|                                                                  |          |
|------------------------------------------------------------------|----------|
| Effekt, min:                                                     | 1.8 Amps |
| Köldmedium typ:                                                  | R290     |
| GWP Index:                                                       | 3        |
| Kyleffekt:                                                       | 320 W    |
| Köldmedia mängd:                                                 | 70 g     |
| Energiklass:                                                     |          |
| Energikonsumtion/<br>Energianvändning under 24<br>timmar (E24h): |          |
| Klimatklass:                                                     |          |
| Energieffektivitetsindex:                                        |          |