

## Kyl-/Frysskåp Kyl Air-o-System Smart Centralkyla

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



726297 (R1093RE1FR)

Kylskåp, air-o-system. Roll-in. SMART. 930 liter. Centralkyla. R134a.

### Kort specifikation

#### Pos.

Air-o-system kylskåp med kapacitet på 930 liter och centralkyla. Utrustad med Frost Watch Control som känner av när is uppstår i förångaren. HACCP registrerar händelserna för de senaste 24 timmarna. Försedd med digital kontrollpanel med bland annat temperaturvisning.

Rostfritt stål både utvändigt och invändigt (AISI 304)

Isoleringsjocklek på 60 mm

Vänsterhängd heldörr med lås

Justerbara behållare sittandes på underdelen av dörren

Centralt luftkylt kylaggregat

Fläkt stängs av och belysning tänds när dörr öppnas

Fuktreglering, dold förångare, automatisk avfrostning

Temperatur från +0°C till +10°C

Klarar omgivningstemperaturer upp till +43°C

Fri från växthusgaserna CFC och HCFC

Köldmedia: R134a

Isoleringsprocess utförd med Cyklopentan (miljövänligt)

### Huvudfunktioner

- Forcerad kylning för optimal temperaturfördelning.
- Digital kontrollpanel med temperaturvisning.
- Invändig belysning och låsbar dörr.
- Smarta elektroniska kontrollfunktioner:-HACCP: När temperaturen överstiger en kritisk nivå aktiveras akustiska och visuella alarm. Alla händelser registreras med datum och tid.- Smart avfrostning: Avfrostningen aktiveras först när is känns av i evaporatorn via en särskilt sensor.-Smart vid fel: När en sensor går sönder registreras prestandan för de senaste 24 timmars drift och driften fortsätter.- Diagnosfunktion: fyra sensorer övervakar hela tiden produktens drift.-Matvarukategorier: Beroende på vilken typ av matvaror som förvaras kan man ställa in rätt temperatur och luftfuktighet med bara en knapptryckning.
- Automatisk avfrostning.
- Driftstemperaturen kan justeras från 0 till 10 för förvaring av såväl kött som mejerivaror.
- Redo för connectivity-anslutning som ger remote tillgång till data (kräver extra tillbehör).

### Konstruktion

- Centralkylaggregat anpassat till driftsförhållande.
- Hela innerutrymmet är gjord i AISI 304 rostfritt stål med rundade kanter för bättre rengöringsmöjlighet.
- Externa paneler i rostfritt stål AISI 304 för högre hygienkrav.
- Evaporator och fläkt sitter utanför lagringsutrymmet för att lagringskapaciteten ska maximeras.
- Evaporatorhöljet kan enkelt tas bort för service.
- Köldmedia: R134a.


### Hållbarhet

- Skåpet har upp till 60 mm tjock cyklopentanisolering för bästa isoleringsprestanda. CFC- och HCFC-fri isolering.


### Övriga Tillbehör

- HACCP-paket, kyl/frys, Smart, PNC 880090  electronic, Smart Electronic

Front

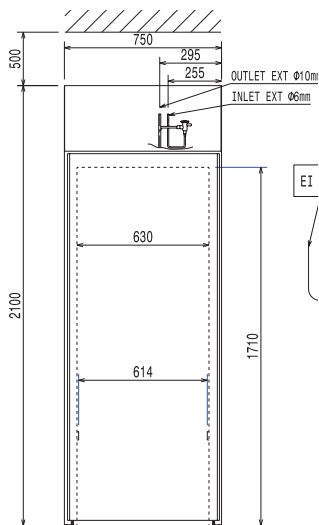


Sida

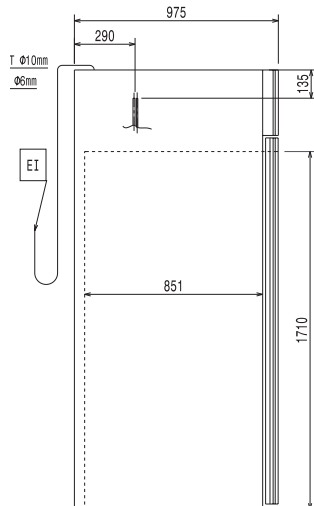

EI = Elektrisk anslutning  
 RI = Anslutning centralkyla  
 RO = Anslutning centralkyla

Topp

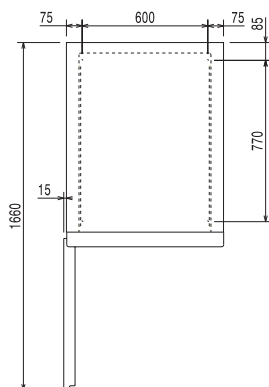

### Elektricitet

**Spänning:**  
 726297 (R1093RE1FR) 230 V/1 ph/50 Hz

### Viktig information

**Gångjärn:** vänster  
**Ytermått, bredd:** 750 mm  
**Ytermått, höjd:** 2110 mm  
**Antal och typ av dörrar:** 1 heldörr  
**Material utvändigt:** 304 AISI  
**Material invändigt:** 304 AISI

### Kyldata

**Kontroll typ:** elektronisk  
**Temperaturinställning min.:** 0 °C  
**Temperaturinställning max.:** 10 °C  
**Köldmedium typ:** R134a;R513A;R426A  
**Kyleffekt:** 605 W  
**Kyleffekt vid förångningstemperatur:** -10 °C  
**Kondenseringstemperatur:** 55 °C  
**Max. omgivningstemperatur:** 32 °C  
**Anslutning, centralkyla utlopp:** 10 mm  
**Anslutning, centralkyla in:** 6 mm