

## Kyl-/Frysskåp Kyl Roll-in 750L Inb. kompressor Glasdörr

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



726654 (R1075R2FGT)

Kylskåp. Roll-in,  
genomräkning. 1 glasdörr  
och 1 heldörr. 750 liter.  
Inbyggd kompressor. R134a

### Kort specifikation

#### Pos.

Roll-in kylskåp med kapacitet på 750 liter. Försedd med digital kontrollpanel med bland annat temperaturvisning och fuktighetsreglering.

Rostfritt stål både utvändigt och invändigt (AISI 304)

Isoleringsjocklek på 60 mm

Högerhängd heldörr med lås

Justerbara behållare sittandes på underdelen av dörren

Förångare, automatisk avfrostning

Temperatur från +0 till +10°C

Klarar omgivningstemperaturer upp till +43°C

Fri från växthusgaserna CFC och HCFC

Köldmedia: R134a

Isoleringsprocess utförd med Cyklopentan (miljövänligt)

### Huvudfunktioner

- Extra utrymmessnål - kompakt storlek (0,56 m<sup>2</sup>).
- En högerhängd hel dörr och en glasdörr med lås.
- Driftstemperaturen kan justeras från +2 till 10 för förvaring av såväl kött som mejerivaror.
- Garanterad prestanda vid omgivningstemperatur på 32°C.
- Enkel kontrollpanel: strömbrytare, fuktighetsbrytare och digital temperaturvisning.
- Automatisk avfrostning och automatisk avdunstning av vattnet.
- Forcerad kylning för optimal temperaturfördelning.
- Enkel kylehet enkelt tillgänglig bakifrån.
- Universalstötskydd på alla sidor.
- Passar alla 18xGN 1/1 vagnar, designad för att anpassas till 18xGN 2/1 vagn som tillval.
- Justerbar packning för nedre dörr.
- Kontrollpanel som kan lyftas upp för bättre åtkomst till viktiga delar.
- Redo för connectivity-anslutning som ger remote tillgång till data (kräver extra tillbehör).

### Konstruktion

- Inbyggd kompressor för anpassning till driftsförhållanden.
- Invändigt utrymme och ytterpanel i rostfritt stål (304 AISI).
- Köldmedia: R134a.
- Utvecklad och producerad i ISO 9001- och ISO 14001-certifierad fabrik.


### Hållbarhet

- Skåpet har upp till 60 mm tjock cyklopentanisolering för bästa isoleringsprestanda. CFC- och HCFC-fri isolering.


### Övriga Tillbehör

- Gejdersvagn för GN2/1 PNC 881521

Front

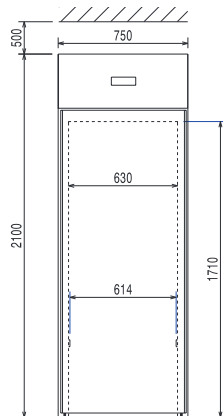


Sida

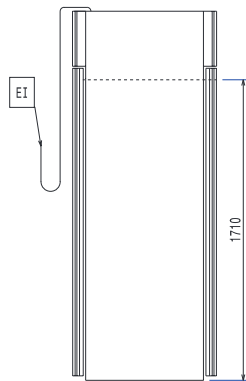

EI = Elektrisk anslutning

Topp

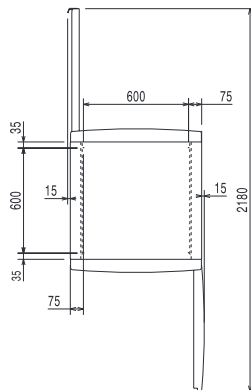
**Elektricitet**

Spänning:  
 726654 (R1075R2FGT) 230 V/1 ph/50 Hz

**Viktig information**

Gångjärn: Höger sida  
 Ytermått, bredd: 750 mm  
 Ytermått, höjd: 2100 mm  
 Antal och typ av dörrar: 2 heldörr;glas  
 Externa sidopaneler: 304 AISI  
 Externa toppaneler: 304 AISI  
 Ytterdörr material: glas  
 Inre paneler material: 304 AISI

**Kyldata**

Kompressor effekt: 3/8 hp  
 Temperaturinställning min.: 2 °C  
 Temperaturinställning max.: 10 °C

**Hållbarhetsdata**

Köldmedium typ: R134a  
 Kyleffekt: 645 W  
 Köldmedia mängd: 260 g