

Kyl-/Frysskåp Kyl Roll-in 750L Centralkyla

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



726652 (R1075R1FR)

Kylskåp. Roll-in. 750 liter.
Centralkyla. R134a.

Kort specifikation

Pos.

Roll-in kylskåp med kapacitet på 750 liter. Anpassad för anslutning till central kylaggregat. Försedd med digital kontrollpanel med bland annat temperaturvisning och fuktighetsreglering.

Rostfritt stål både utvändigt och invändigt (AISI 304)
Isoleringsjocklek på 60 mm
Högerhängd heldörr med lås
Justerbara behållare sittandes på underdelen av dörren
Anpassad för anslutning till central kylaggregat (ej inkluderad)
Förångare, automatisk avfrostning
Temperatur från +0 till +10°C
Klarar omgivningstemperaturer upp till +43°C
Fri från växthusgaserna CFC och HCFC
Köldmedia: R134a
Isoleringsprocess utförd med Cyklopentan (miljövänligt)

Huvudfunktioner

- Extra utrymmessnål - kompakt storlek (0,56 m²).
- En hel dörr.
- Driftstemperaturen kan justeras från 0 till 10 för förvaring av såväl kött som mejerivaror.
- Enkel kontrollpanel: strömbrytare, fuktighetsbrytare och digital temperaturvisning.
- Automatisk avfrostning och automatisk avdunstning av vattnet.
- Forcerad kylning för optimal temperaturfördelning.
- Skydd på innersidan som skyddar innerväggarna.
- Passar alla 18xGN 1/1 vagnar, designad för att anpassas till 18xGN 2/1 vagn som tillval.
- Justerbar packning för nedre dörr.
- Kontrollpanel som kan lyftas upp för bättre åtkomst till viktiga delar.
- Redo för connectivity-anslutning som ger remote tillgång till data (kräver extra tillbehör).

Konstruktion

- Centralkylaggregat anpassat till driftsförhållande.
- Invändigt utrymme och ytterpanel i rostfritt stål (304 AISI).
- Nedre panel med avrundade hörn invändigt så att smuts inte fastnar.
- Köldmedia: R134a.
- Utvecklad och producerad i ISO 9001- och ISO 14001-certifierad fabrik.


Hållbarhet

- Skåpet har upp till 60 mm tjock cyklopentanisolering för bästa isoleringsprestanda. CFC- och HCFC-fri isolering.


Övriga Tillbehör

- Gejdersvagn för GN2/1 PNC 881521

Front

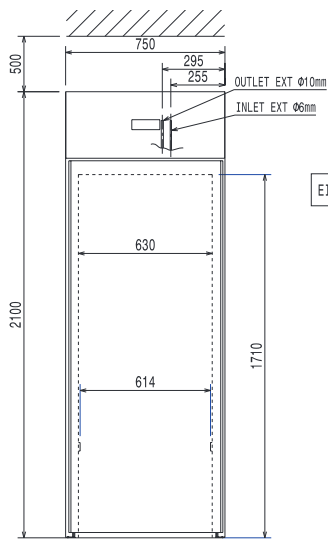


Sida

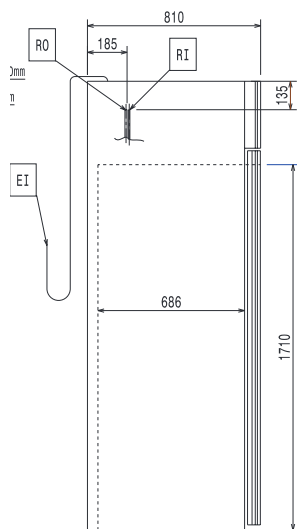

EI = Elektrisk anslutning
 RI = Anslutning centralkyla
 RO = Anslutning centralkyla

Topp

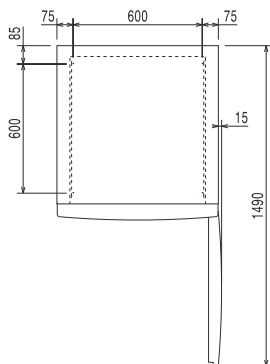

Elektricitet

Spänning:
 726652 (RI075R1FR) 230 V/1 ph/50 Hz

Viktig information

Gångjärn: Höger sida
Ytermått, bredd: 750 mm
Ytermått, höjd: 2100 mm
Antal och typ av dörrar: 1 heldörr
Externa sidopaneler: 304 AISI
Externa toppaneler: Galvaniserad stål
Ytterdörr material: 304 AISI
Inre paneler material: 304 AISI

Kyldata

Kontroll typ: digital
Temperaturinställning min.: 0 °C
Temperaturinställning max.: 10 °C
Köldmedium typ: R134a;R513A;R426A
Kyleffekt: 580 W
Kyleffekt vid förångningstemperatur: -10 °C
Kondenseringstemperatur: 55 °C
Max. omgivningstemperatur: 43 °C
Anslutning, centralkyla utlopp: 10 mm
Anslutning, centralkyla in: 6 mm