

Kyl-/Frysskåp Kyl Roll-In 750L Kompressor

Produkt # _____
Modell # _____
Namn # _____
SIS # _____
AIA # _____



726650 (R1075RIF)

Kylskåp. Roll-in. 750 liter.
Inbyggd kompressor. R134a.

Kort specifikation

Pos.

Roll-in kylskåp med kapacitet på 750 liter. Utrustad med inbyggd kompressor. Automatisk avfrostning och avdunstning av smältvattnet. Försedd med digital kontrollpanel med bland annat temperaturvisning och fuktighetsreglering.

Rostfritt stål både utvändigt och invändigt (AISI 304)

Isoleringsjocklek på 60 mm

Högerhängd heldörr med lås

Justerbara behållare sittandes på underdelen av dörren

Inbyggt luftkylt kylaggregat

Temperatur från +0 till +10°C

Klarar omgivningstemperaturer upp till +43°C

Fri från växthusgaserna CFC och HCFC

Köldmedia: R134a

Isoleringsprocess utförd med Cyklopentan (miljövänligt)

Huvudfunktioner

- Extra utrymmessnål - kompakt storlek (0,56 m²).
- En hel dörr.
- Driftstemperaturen kan justeras från 0 till 10 för förvaring av såväl kött som mejerivaror.
- Enkel kontrollpanel: strömbrytare, fuktighetsbrytare och digital temperaturvisning.
- Automatisk avfrostning och automatisk avdunstning av vattnet.
- Forcerad kylning för optimal temperaturoördelning.
- Enkel kylvänhet enkelt tillgänglig bakifrån.
- Skydd på innersidan som skyddar innerväggarna.
- Passar alla 18xGN 1/1 vagnar, designad för att anpassas till 18xGN 2/1 vagn som tillval.
- Justerbar packning för nedre dörr.
- Kontrollpanel som kan lyftas upp för bättre åtkomst till viktiga delar.
- Redo för connectivity-anslutning som ger remote tillgång till data (kräver extra tillbehör).

Konstruktion

- Inbyggd kompressor för anpassning till driftsförhållanden.
- Invändigt utrymme och ytterpanel i rostfritt stål (304 AISI).
- Nedre panel med avrundade hörn invändigt så att smuts inte fastnar.
- Köldmedia: R134a.
- Utvecklad och producerad i ISO 9001- och ISO 14001-certifierad fabrik.

Hållbarhet




- Skåpet har upp till 60 mm tjock cyklopentanisolering för bästa isoleringsprestanda. CFC- och HCFC-fri isolering.


Övriga Tillbehör

- Gejdersvagn för GN2/1 PNC 881521 

Front

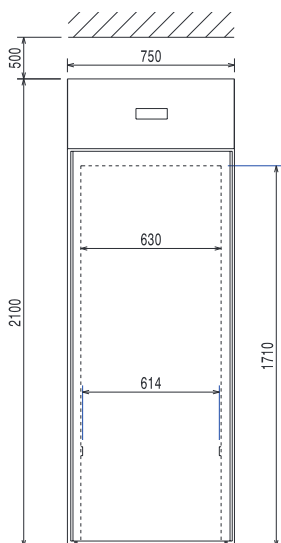


Sida

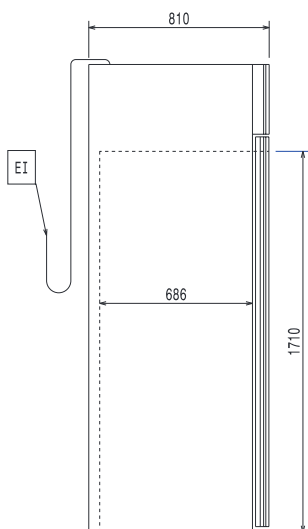

EI = Elektrisk anslutning

Topp

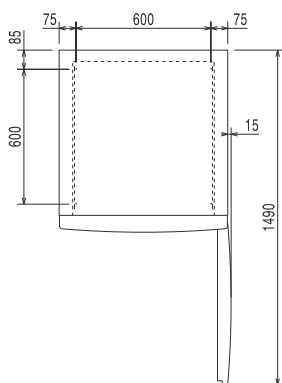
Elektricitet

 Spänning:
 726650 (R1075R1F) 230 V/1 ph/50 Hz

Viktig information

 Gångjärn: Höger sida
 Ytermått, bredd: 750 mm
 Ytermått, höjd: 2100 mm
 Antal och typ av dörrar: 1 heldörr
 Externa sidopaneler: 304 AISI
 Externa topppaneler: Galvaniserad stål
 Ytterdörr material: 304 AISI
 Inre paneler material: 304 AISI

Kyldata

 Kompressor effekt: 3/8 hp
 Temperaturinställning min.: 0 °C
 Temperaturinställning max.: 10 °C

Hållbarhetsdata

 Köldmedium typ: R134a
 Kyleffekt: 523 W
 Köldmedia mängd: 260 g