

Kyl-/Frysskåp Kyl Roll-in 750L Kompressor Glasdörr

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



726653 (R1075RIG)

Kylskåp. Roll-in. Glasdörr.
750 liter. Inbyggd
kompressor. R134a.

Kort specifikation

Pos.

Roll-in kylskåp med glasdörr och kapacitet på 750 liter. Utrustad med inbyggd kompressor. Automatisk avfrostning och avdunstning av smältvattnet. Försedd med digital kontrollpanel med bland annat temperaturvisning och fuktighetsreglering.

Rostfritt stål både utvändigt och invändigt (AISI 304)

Isoleringsjocklek på 60 mm

Högerhängd glasdörr med lås

Justerbara behållare sittandes på underdelen av dörren

Inbyggt luftkylt kylaggregat

Temperatur från +0 till +10°C

Klarar omgivningstemperaturer upp till 32°C

Fri från växthusgaserna CFC och HCFC

Köldmedia: R134a

Isoleringsprocess utförd med Cyklopentan (miljövänligt)

Huvudfunktioner

- Extra utrymmessnål - kompakt storlek (0,56 m²).
- Högerhängd glasdörr.
- Driftstemperaturen kan justeras från +2 till 10 för förvaring av såväl kött som mejerivaror.
- Garanterad prestanda vid omgivningstemperatur på 32°C.
- Enkel kontrollpanel: strömbrytare, fuktighetsbrytare och digital temperaturvisning.
- Automatisk avfrostning och automatisk avdunstning av vattnet.
- Forcerad kylning för optimal temperaturfördelning.
- Enkel kylehet enkelt tillgänglig bakifrån.
- Skydd på innersidan som skyddar innerväggarna.
- Passar alla 18xGN 1/1 vagnar, designad för att anpassas till 18xGN 2/1 vagn som tillval.
- Justerbar packning för nedre dörr.
- Kontrollpanel som kan lyftas upp för bättre åtkomst till viktiga delar.
- Redo för connectivity-anslutning som ger remote tillgång till data (kräver extra tillbehör).

Konstruktion

- Inbyggd kompressor för anpassning till driftsförhållanden.
- Invändigt utrymme och ytterpanel i rostfritt stål (304 AISI).
- Nedre panel med avrundade hörn invändigt så att smuts inte fastnar.
- Köldmedia: R134a.
- Utvecklad och producerad i ISO 9001- och ISO 14001-certifierad fabrik.


Hållbarhet

- Skåpet har upp till 60 mm tjock cyklopentanisolering för bästa isoleringsprestanda. CFC- och HCFC-fri isolering.


Övriga Tillbehör

- Gejdersvagn för GN2/1 PNC 881521

Front

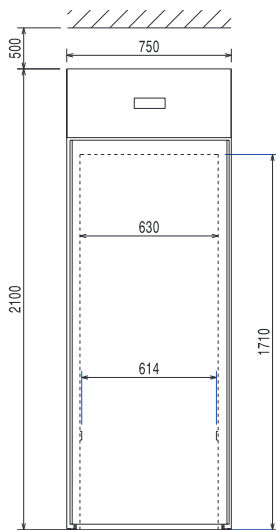


Sida

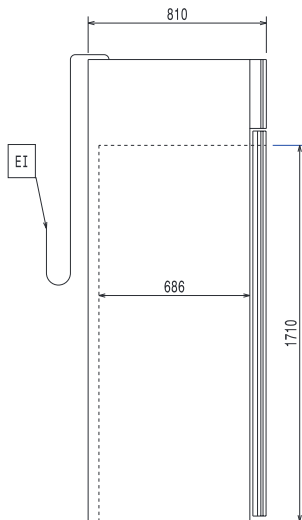

EI = Elektrisk anslutning

Topp

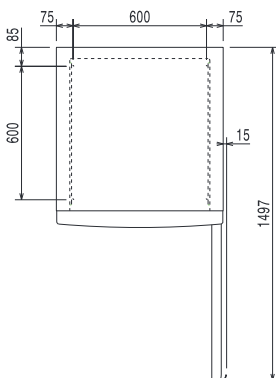
Elektricitet
Spänning:

726653 (R1075R1G)

230 V/1 ph/50 Hz

Viktig information

Gångjärn:	Höger sida
Ytermått, bredd	750 mm
Ytermått, höjd	2100 mm
Antal och typ av dörrar:	1 glas
Externa sidopaneler:	304 AISI
Externa toppaneler:	Galvaniserad stål
Ytterdörr material:	glas
Inre paneler material:	304 AISI

Kyldata

Kompressor effekt:	3/8 hp
Temperaturinställning min.:	2 °C
Temperaturinställning max.:	10 °C

Hållbarhetsdata

Köldmedium typ:	R134a
Kyleffekt:	645 W
Köldmedia mängd:	260 g