

Kökshack Kökshack, K120S. 11,5 liter med 2 hastigheter

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



600084 (K120S2)

Kökshack, K120S. 11,5 liter
med 2 hastigheter 1500 och
3000 varv/min och slät
kontrollpanel.

Huvudfunktioner

- Produktivitet lämplig för 100-200 måltider per omgång.
- Skärare/mixer för snabb mixning, malning, hackning och bakning.
- Levereras med:-11,5 L rostfri skål med max-indikator för att undvika spill-Mikrotandade perforerat blad-Skrapa
- Vinklade perforerade knivar och kärlets koniska botten ger konsekvent blandning.
- Lock med öppning för att tillsätta ingredienser under program.
- Kåpa som fästs i basen för bättre hantering.
- Täckt ram för att undvika läckage.
- Alla delar i kontakt med livsmedel är avtagbara utan verktyg och helt demonterbara.
- Pulsfunktion för grovhackning.

Konstruktion

- Kärn i 304 AISI rostfritt stål med läckageresistent pip och handtag.
- Skrapa med SS grepp. Lätt att demontera.
- 2 hastigheter: 1 500 och 3 000 v/m.
- Effekt: 2200 W.
- IP65 kontrollpanel med touchknappar.
- Täckt grepp med dubbel säkerhetlåssystem.
- Det genomskinliga polykarbonatlocket har ett magnetiskt kontaktsäkerhetssystem.
- Säkerhetsanordning som kräver ett tryck på startknappen för att starta om maskinen efter ett strömbavbrott.
- Tystgående asynkronmotor klarar krävande beredning och ger ökad livslängd.


Medföljande tillbehör

- | | |
|---|------------|
| • 1 av Skrapa för K120 | PNC 650059 |
| • 1 av Kniv, microtandad för snabbhackning/emulsioner | PNC 650060 |
| • 1 av Rostfri 11,5 liters kittel till kökshack K120 | PNC 650073 |


Övriga Tillbehör

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Skrapa för K120 | PNC 650059 | ☐ |
| • Kniv, microtandad för snabbhackning/emulsioner | PNC 650060 | ☐ |
| • Rostfri 11,5 liters kittel till kökshack K120 | PNC 650073 | ☐ |
| • Mobilt stativ. | PNC 653017 | ☐ |
| • Kniv, tandad | PNC 653299 | ☐ |
| • Kniv, tandad för kött | PNC 653538 | ☐ |

Front

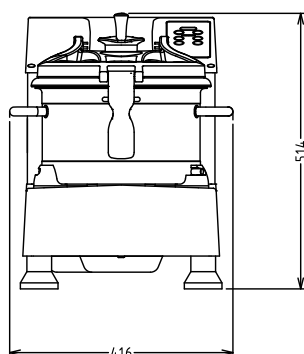


Sida

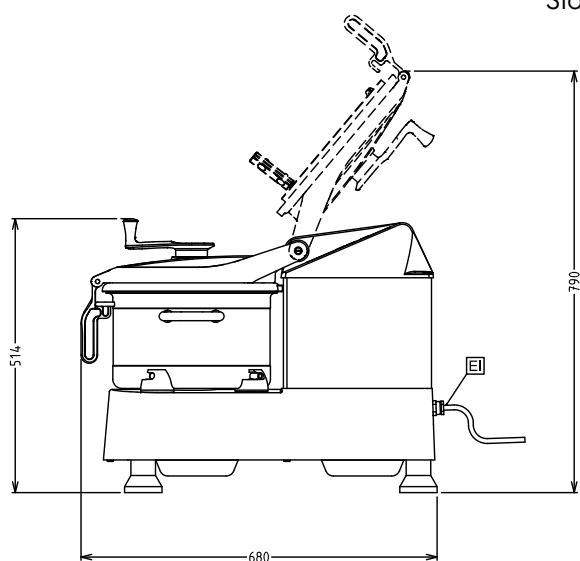

EI = Elektrisk anslutning

Topp

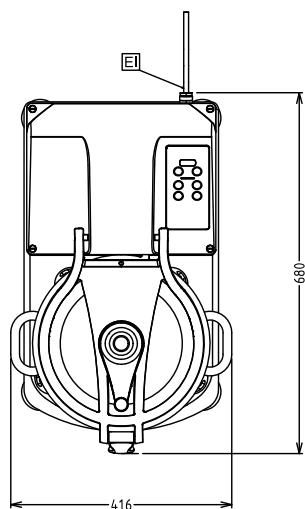

Elektricitet

Spänning:	380-415 V/3 ph/50 Hz
Effekt, max:	2.2 kW
Total watt:	2.2 kW

Kapacitet

Kapacitet (upp till):	6 kg/Cykel
Kapacitet:	11.5 Litre

Viktig information

Ytermått, bredd	416 mm
Ytermått, djup	680 mm
Ytermått, höjd	517 mm
Fraktvikt:	68 kg