

## Matdistributionsystem SafeBox Hold, varmhållning för take away

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



240027 (SBXED5CS)

SafeBox Hold, varmhållning  
för take away. Nedfällbar  
dörr.

### Kort specifikation

#### Pos.

Framtagen för verksamheter som arbetar med take-away och utkörning.

Kan förvara (varmhålla) stora papperspåsar och pizzakartonger (Laddningsbredd 72, 5 cm). Med ventilationssystem för att bevara matens smak och konsistens.


Modell med nedfällbar dörr.

### Huvudfunktioner

- Bevarar förpackade måltiders kvalitet och säkerhet i väntan på upphämtning.
- Framtagen för krögare verksamma inom take-away och leveranser.
- Rymmer stora papperspåsar och pizzakartonger upp till 33 cm.
- Ett ventilerat värmesystem omsluter de förpackade måltiderna med varm luft för att bevara smaken.
- Kombinationen av snabb värmeåtervinning och UVC-lampan monterad i taket ger bakteriedödande och virucidala effekt.
- Enheten rymmer på 600 mm djupa bänkar och kräver inte extra utrymme för ventilation.
- Temperaturintervall från 60°C till 85°C.
- De staplade enheterna kan anslutas till varandra, vilket endast kräver 1 sladd och 1 kontakt på baksidan för hela utförandet.
- Modell med nedfällbar dörr för att garantera bred öppning och maximal flexibilitet vid användning. UVC-lampan aktiveras endast när dörrarna är korrekt stängda (detta verifieras via sensorer). Handtagen har fotokatalitisk beläggning som motverkar bakterietillväxt
- Möjligt att stapla upp till 3 enheter, vilket gör att det inte krävs extra bänkyta.

### Övriga Tillbehör

- Installationskit för väggmontering (För staplade enheter) PNC 922418
- HYLLA FÖR SAFEBOX HOLD VÄRMESKÅP MED NEDFÄLLBAR DÖRR. PNC 922642

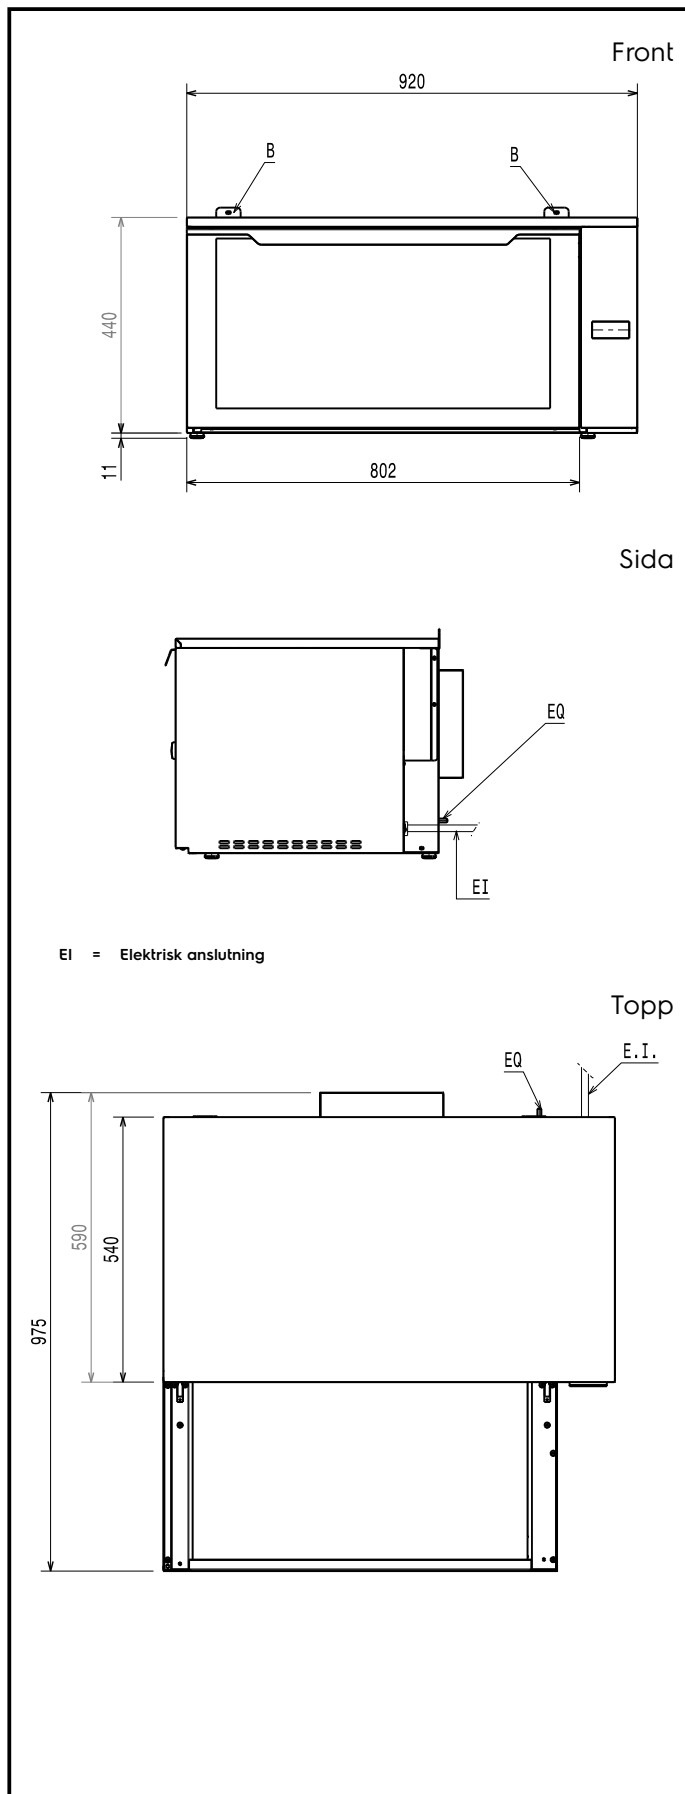

## Elektricitet

Spänning:	240027 (SBXED5CS)	220-240 V/1 ph/50 Hz
[NOT TRANSLATED]		0.59 kW
Stickkontakt typ:		CE-SCHUKO

## Viktig information

Ytermått, bredd	920 mm
Ytermått, djup	590 mm
Ytermått, höjd	450 mm
Nettovikt:	36 kg
Invändiga mått, bredd:	725 mm
Invändiga mått, djup:	420 mm
Anslut till diskmaskin	335 mm
IP-klassning:	IPX3

## Hållbarhetsdata

Ljudnivå:	48 dBA
-----------	--------