

## Matdistributionsystem SafeBox Hold, varmhållning för take away

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



240027 (SBXED5CS)

SafeBox Hold, varmhållning  
för take away. Nedfällbar  
dörr.

### Kort specifikation

#### Pos.

Framtagen för verksamheter som arbetar med take-away och utkörning.

Kan förvara (varmhålla) stora papperspåsar och pizzakartonger (Laddningsbredd 72, 5 cm). Med ventilationssystem för att bevara matens smak och konsistens.

Modell med nedfällbar dörr.


### Huvudfunktioner

- Bevarar förpackade måltiders kvalitet och säkerhet i väntan på upphämtning.
- Framtagen för krögare verksamma inom take-away och leveranser.
- Rymmer stora papperspåsar och pizzakartonger upp till 33 cm.
- Ett ventilerat värmesystem omsluter de förpackade måltiderna med varm luft för att bevara smaken.
- Kombinationen av snabb värmeåtervinning och UVC-lampan monterad i taket ger bakteriedödande och virucidala effekt.
- Enheten rymmer på 600 mm djupa bänkar och kräver inte extra utrymme för ventilation.
- Temperaturintervall från 60°C till 85°C.
- De staplade enheterna kan anslutas till varandra, vilket endast kräver 1 sladd och 1 kontakt på baksidan för hela utförandet.
- Modell med nedfällbar dörr för att garantera bred öppning och maximal flexibilitet vid användning. UVC-lampan aktiveras endast när dörrarna är korrekt stängda (detta verifieras via sensorer). Handtagen har fotokatalitisk beläggning som motverkar bakterietillväxt
- Möjligt att stapla upp till 3 enheter, vilket gör att det inte krävs extra bänkyta.


### Övriga Tillbehör

- Installationskit för väggmontering (För staplade enheter) PNC 922418 ☐
- Hylla till SafeBox Hold med nedfällbar dörr PNC 922642 ☐

Front

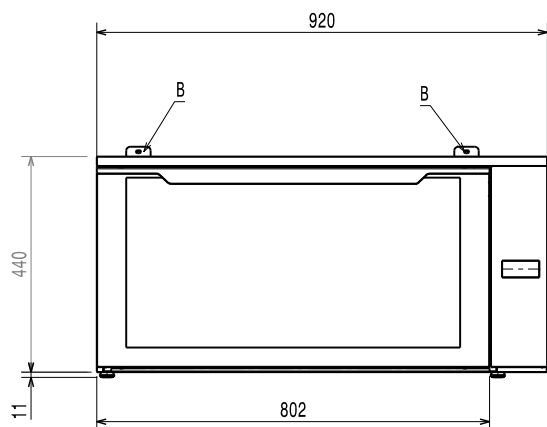


Sida

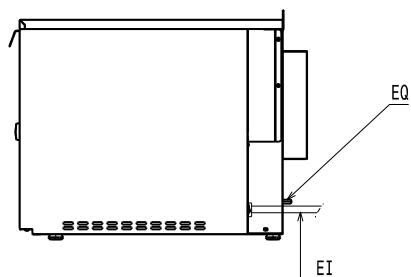

EI = Elektrisk anslutning

Topp

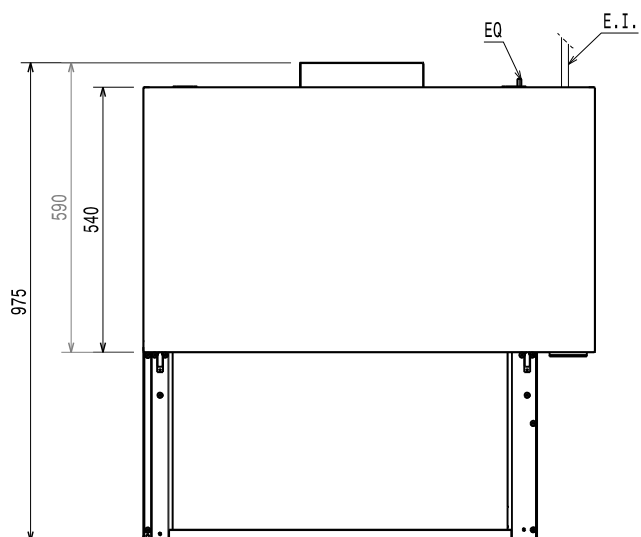

## Elektricitet

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Spänning:         | 220-240 V/1 ph/50 Hz |
| [NOT TRANSLATED]  | 0.59 kW              |
| Stickkontakt typ: | CE-SCHUKO            |

## Viktig information

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Ytermått, bredd        | 920 mm |
| Ytermått, djup         | 590 mm |
| Ytermått, höjd         | 450 mm |
| Nettovikt:             | 36 kg  |
| Invändiga mått, bredd: | 725 mm |
| Invändiga mått, djup:  | 420 mm |
| Invändiga mått, höjd:  | 335 mm |
| IP-klassning:          | IPX3   |

## Hållbarhetsdata

|           |        |
|-----------|--------|
| Ljudnivå: | 48 dBA |
|-----------|--------|