



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Kringutrustning Disk Transportör med korta rullar.


Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

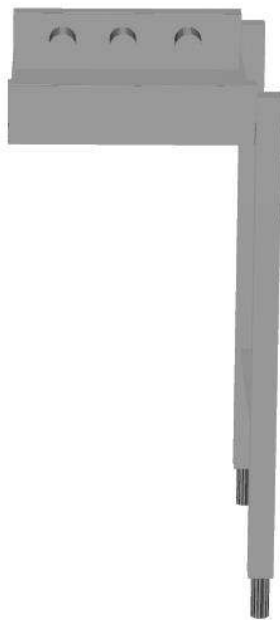

863137 - 863138 - 863139 - 863140 - 863141 - 863142

### Kort specifikation

**Pos.** \_\_\_\_\_

Transportör med korta rullar, 400 mm, för diskbackar. Lutande botten som underlättar avrinning. Utrustad med i höjdlöd justerbara ben (40x40 mm) Tillverkad i rostfritt stål (AISI 304).

### Huvudfunktioner

- Banan kan användas både vid imatning och / eller utmatningssidan.
- Lämplig att installera antingen en enda enhet med diskmaskin eller kombinerad med andra banor.
- Banan är lämplig för både tunneldiskmaskin och huvdiskmaskin. Tunneldiskmaskin kan anslutas direkt till banan, medan det finns tillvalstillbehör för att anpassa banan med en huvdiskmaskin.
- Transportörer levereras omonterade.
- Nyckelhål och snäpps-system för snabb och enkel installation.
- Förbättrad ändlägesbrytare för lättare rengöring bättre och pålitlighet.
- Manuell rullbana med korta rullar.
- Avloppet kan vridas 360°.
- Designad för transport av 500x500 mm diskorgar.

### Konstruktion


- Två ben ingår.
- Fötter i rostfritt stål 50 mm justerbara i höjd för att anpassa arbetshöjden mellan diskmaskinen och banan.
- Tjocka svetsade flänsar för stabil anslutning mellan enheterna.
- Alla ytor är jämna och polerade.
- 40x40 mm kvadratiska rörben i AISI 304 rostfritt stål.
- Bassäng i AISI 304 1,2mm rostfritt stål.
- Självbärande underhylla.
- Transportörer kan extrautrustas med ändlägesbrytare, gejderfack för korgar och underhyllor.
- Sluttande botten på basängen säkerställer smidig och snabb tömning.

### Hållbarhet

- Transportör med korta rullar finns tillgänglig i 600 mm längd och från 1100 mm upp till 2600 mm med 100 mm steglängd.



Front

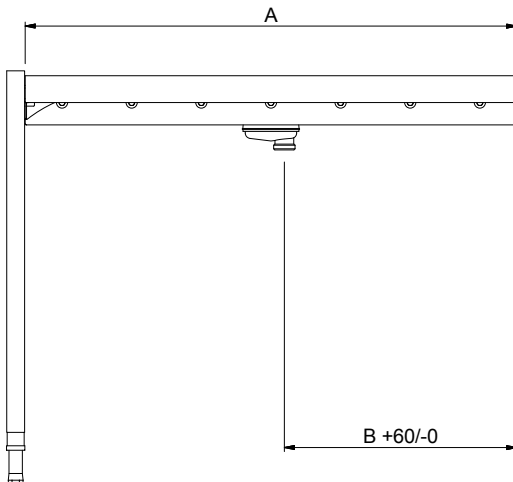

## Viktig information

### Yttermått, bredd

|                  |         |
|------------------|---------|
| 863137 (HSSRC4)  | 400 mm  |
| 863138 (HSSRC5)  | 500 mm  |
| 863139 (HSSRC7)  | 700 mm  |
| 863140 (HSSRC8)  | 800 mm  |
| 863141 (HSSRC9)  | 900 mm  |
| 863142 (HSSRC10) | 1000 mm |

### Yttermått, djup

620 mm

### Yttermått, höjd

910 mm

### Nettovikt:

|                  |       |
|------------------|-------|
| 863137 (HSSRC4)  | 9 kg  |
| 863138 (HSSRC5)  | 9 kg  |
| 863139 (HSSRC7)  | 11 kg |
| 863140 (HSSRC8)  | 12 kg |
| 863141 (HSSRC9)  | 13 kg |
| 863142 (HSSRC10) | 14 kg |

### Höjdjustering:

50/50 mm


### Material bassäng:

304 AISI - EN 1.4301

### Typ av rullar:


kort

Sida

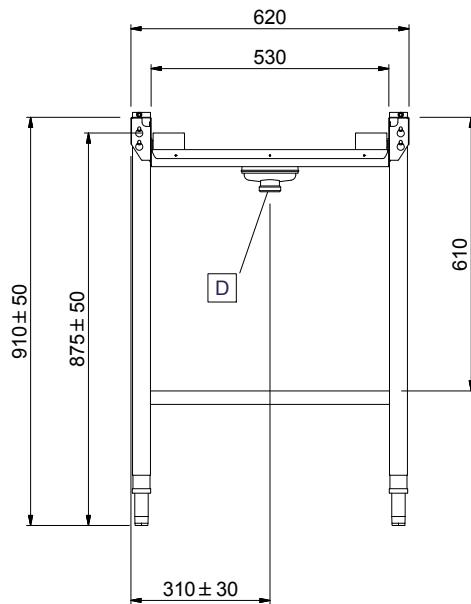

D = Avlopp

Topp

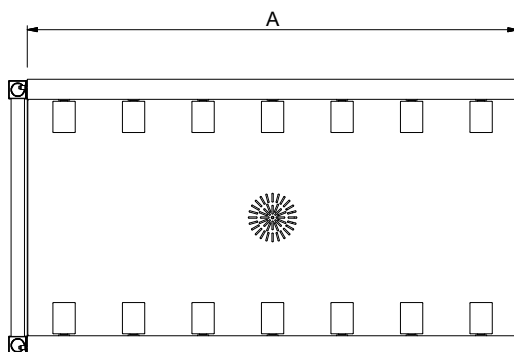

| Övriga Tillbehör | 863137                                                                                                                                        | 863138 | 863139 | 863140 | 863141 | 863142 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                  | 865162 -<br>Nödstoppskit för tunneldiskmaskin                                                                                                 | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
|                  | 865163 -<br>Anslutningsplåt (kort) till huvdiskmaskin, vänster sida. Inkl. hållare för underhylla.                                            | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
|                  | 865164 -<br>Anslutningsplåt (lång) till huvdiskmaskin, högersida och front                                                                    | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
|                  | 865217 -<br>Gavelplåt för rullbana                                                                                                            | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
|                  | 865218 -<br>Ändlägesbrytare för rullbana med korta rullar                                                                                     | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
|                  | 865219 -<br>Underhylla (med hög bakkant H=100 mm), 600 mm                                                                                     |        |        | ✓      | ✓      | ✓      |
|                  | 865234 -<br>Konsol för underhylla och gallerunderhylla till tunneldiskmaskiner (används om rullbanan är direktansluten till tunneldiskmaskin) | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
|                  | 865235 -<br>Konsol för under- och gallerunderhylla till tunneldiskmaskin med stänkskydd                                                       | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
|                  | 865236 -<br>Gallerunderhylla med ramar, 600 mm                                                                                                |        |        | ✓      | ✓      | ✓      |
|                  | 865253 -<br>Plåt vattenåterföring för rullbanor                                                                                               | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
|                  | 865452 -<br>Underhylla med hög bakkant för rullbana, 800 mm                                                                                   |        |        | ✓      | ✓      | ✓      |
|                  | 865453 -<br>Gallerhylla för rullbana 800 mm                                                                                                   |        |        | ✓      | ✓      | ✓      |