

## Disk Diskmaskin för andningsapparat för rökdykning (SCBA)

Produkt # \_\_\_\_\_  
Modell # \_\_\_\_\_  
Namn # \_\_\_\_\_  
SIS # \_\_\_\_\_  
AIA # \_\_\_\_\_



506063 (EPPWEHGFB)

Saneringsdiskmaskin för  
andningsapparater  
rökdykning (SCBA)

### Kort specifikation

#### Pos.

Saneringsdiskmaskin för sluten grovrengöring av 2 st kompletta kontaminerade apparater för rökdykning (SCBA). Diskmaskinen diskar 5 dimensionellt för optimal tvätt av kontaminerade rökskydd. Diskmaskinen är ett kompakt slutet system som ej behöver utrymme i form av bänkar för i och urlastning. Passar alla räddningstjänster och utbildningsstationer. Ergonomisk arbetshöjd för lastning och förberedning av rökskydd. Lätt att rengöra tack vare fällbar lastlucka och automatiskt rengöringsprogram. Reglerbart disktryck. Tömningspump gör att kontaminerat vatten inte återförs till rengöringslokal genom ånga och stänk utan hålls slutet i avloppssystemet.

Rostfritt stål AISI 304 på front och sidopaneler, disk tank, tankfilter och disk- och sköljarmar. Dubbelisolerad 2 delad lucka med 180° öppning. 4 diskprogram. Inbyggd atmosfärisk isolerad genomströmmare (10,5 kW), 18-liter kombinerad med sköljpump garanterar en konstant tryck och temperatur. Wash Safe Control visar rätt vattentemperatur och tryck under slutsköljningen och ger en perfekt sköljning oberoende av vattentrycket i nätverket (min. 0,5 bar). Automatiskt feldiagnossystem. Diskutrymme: mm 670x710x710h. Lastkapacitet: 2 st SCBA. För lastning framifrån. Kapslingsklass IPX5.

Levereras med: 1 Förstärkt korg i rostfritt stål och stöd för SCBA.

### Huvudfunktioner

- Låg ljudnivå.
- Enkel hantering framifrån.
- Saneringsdiskmaskin för sluten grovrengöring. Minimerar föroreningar. Korta och effektiva diskprogram.
- 2-delad lucka med 180° öppning för bättre och enklare lastning av diskgodset.
- Maskinen är utrustad med ett automatiserat feldiagnossystem och ett självrengöringsprogram. Inklusive tömningspump och diskmedelspump.
- Förberedd för anslutning till en automatisk diskmedelsdispenser.
- Kapslingsklass IPX5.

### Konstruktion

- Front och sidopaneler i rostfritt stål, disk tank, tankfilter och disk- och sköljarmar.
- Utrustad med sidodiskarmar utöver övre och nedre diskarmar.
- [NOT TRANSLATED]



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Disk**  
**Diskmaskin för andningsapparat för**  
**rökdykning (SCBA)**

**Medföljande tillbehör**

- 1 av Förstärkt rostfri korg till grovdiskmaskin, 688mm PNC 864394

**Övriga Tillbehör**

- Filter för delvis avhärdning brita clean standard PNC 864017 ☐
- Set för mätning av total/temporär vattenhårdhet PNC 864050 ☐
- Avmineraliseringsfilter brita clean extra PNC 864367 ☐
- Förstärkt rostfri korg till grovdiskmaskin, 688mm PNC 864394 ☐




**Disk**  
**Diskmaskin för andningsapparat för rökdykning (SCBA)**


Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.09.13

Front

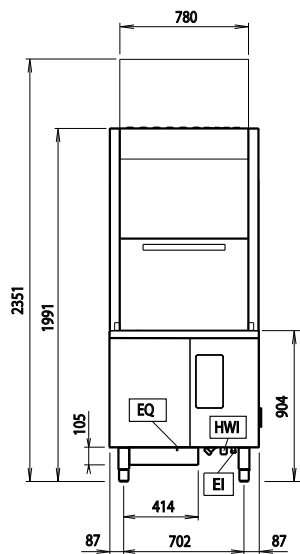


Sida

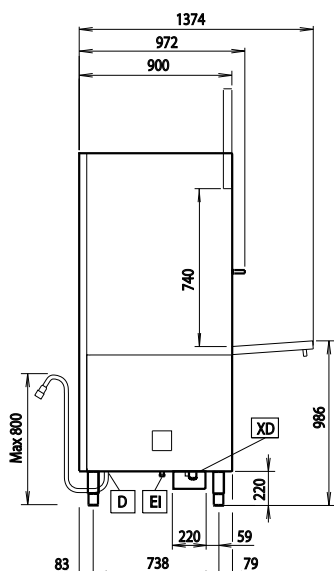

D = Avlopp  
 EI = Elektrisk anslutning  
 EO = Eluttag  
 HWI = Varmvatten  
 XD = Diskmedelsanslutning

Topp



## Elektricitet

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Spänning:          | 400 V/3N ph/50 Hz |
| Effekt, max:       | 20 kW             |
| Anslutningseffekt: | 13 kW             |
| Diskpump, effekt:  | 2.5 kW            |

## Vatten

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Tryck:                           | 0.5-7 bar           |
| Disktank värmeelement:           | 7 kW                |
| Slutsköljning varaktighet (sek): | ISO 9001; ISO 14001 |
| Temperatur inkommande vatten:    | 50 °C               |
| Disktankkapacitet (liter):       | 95                  |
| Storlek genomströmmare (liter):  | 18                  |

## Viktig information

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Slutsköljning vattenförbrukning (cykel): | 7 lt                |
| Disktemperatur:                          | 55-65 °C            |
| Slutsköljning, temperatur:               | 60 °C               |
| Antal cykler - sek.                      | 4 (180/360/540/inf) |
| Invändiga dimensioner - bredd            | 670 mm              |
| Celldimensioner - djup                   | 710 mm              |
| Celldimensioner - höjd                   | 740 mm              |
| Ytermått, bredd                          | 876 mm              |
| Ytermått, djup                           | 900 mm              |
| Ytermått, höjd                           | 1991 mm             |
| Nettovikt:                               | 216 kg              |
| Fraktvikt:                               | 255 kg              |
| Frakthöjd:                               | 2230 mm             |
| Fraktbredd:                              | 1030 mm             |
| Fraktdjup:                               | 1070 mm             |
| Fraktvolyt:                              | 2.46 m <sup>3</sup> |