

Disk Grovdiskmaskin, mindre med avloppspump samt kempump

Produkt # _____
Modell # _____
Namn # _____
SIS # _____
AIA # _____



506050 (EPPWEHG)

Grovdiskmaskin. WT830.
Frontmatad med tvådelad
lucka och huvöppning.

Kort specifikation

Pos.

Rostfritt stål AISI 304 på front och sidopaneler, disk tank, tankfilter och disk- och sköljarmar. Dubbelisolerad lucka i 2 delar med 180° öppning. 4 diskprogram.

Inbyggd atmosfärisk isolerad genomströmmare (10,5 kW), 18-liter kombinerad med sköljpump garanterar en konstant tryck och temperatur av 84°C. Wash Safe Control visar rätt vattentemperatur och tryck under slutsköljningen och ger en perfekt sköljning oberoende av vattentrycket i nätverket (min. 0,5 bar).

Air gap (klass A) för att undvika att vatten sugas tillbaka in i nätet på grund av en nedgång i vattentrycket.

Automatiskt feldiagnossystem. Självrengörande cykel. Avloppspump, skölj- och diskmedelpump ingår.

Diskutrymme: mm670x710x740h.

Lastkapacitet: 3x1/1 GN eller 3 st mm600x800.

För lastning framifrån. Kapslingsklass IPX5.

Levereras med: 1 korg i rostfritt stål och 1 stöd för kantiner.

Huvudfunktioner

- Atmosfäriskt isolerad genomströmmare i kombination med sköljpumpen för perfekt sköljresultat (vattentemperatur och tryck är alltid konstant under sköljprogrammen), oberoende av inkommande vattentrycket.
- Grön lampa för "WASH SAFE CONTROL" bekräftar att disken har sköljts ordentligt.
- Effektiv air-gap (klass A) på inkommande vatten som förhindrar att vatten sugas tillbaka i nätverket vid plötsligt tryckfall.
- Air-gap (återsugningsskydd) i enlighet med WRC-föreskrifterna.
- 4 diskprogram (varav ett program är kontinuerligt).
- Utrustad med tömningspump och inbyggd diskmedelpump för snabb och enkel installation utan att öppna maskinen.
- Lättare åtkomst till diskutrymmet tack vare att luckan kan öppnas 180°.
- Kräver begränsat utrymme för att öppna tack vare den 2-delade luckan.
- Självrengöringsprogram.
- Finns att få på begäran, modell förberedd för HACCP-implementering (både bas- såväl som integrerat system).
- Låg ljudnivå.
- Enkel elektronisk kontrollpanel.
- Automatiskt system för feldiagnos.
- Enkel hantering framifrån.

Konstruktion


- Genomströmmare i 304 rostfritt stål med högre svetskydd för att öka beständigheten mot korrosion.
- Externt anslutning som skyddas av vattentät plastlåda.
- Släta ytor underlättar rengöringen.
- Lätt att ta bort pump- och tankfilter.
- Stor sillåda ovanför vattenytan för enkel tömning.
- Utrustad med sidodiskarmar utöver övre och nedre diskarmar.
- Front och sidopaneler i rostfritt stål, disk tank, tankfilter och disk- och sköljarmar.
- Enhet utrustad med sköljmedelpump.

Hållbarhet


- Isolerad lucka för att reducera värme- och ljud.
- Förberett för att anslutas till energibesparingsenhet.



Front

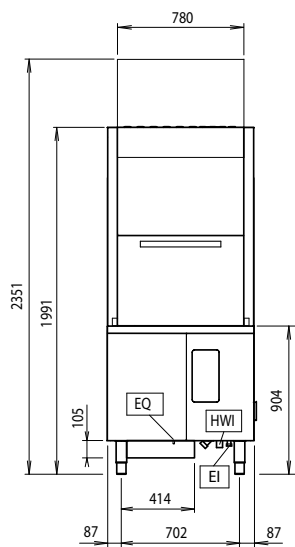


Sida

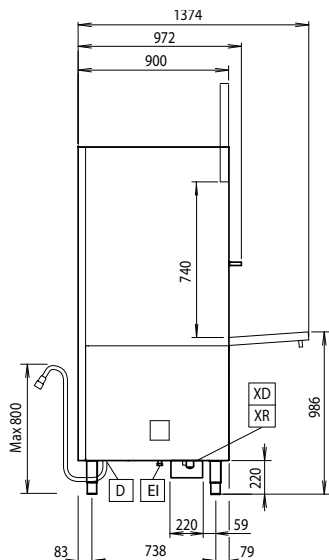

D = Avlopp
 EI = Elektrisk anslutning
 EO = Eluttag
 HWI = Varmvatten
 XD = Diskmedelsanslutning
 XR = Sköljmedelsanslutning

Topp



Elektricitet

Spänning:	400 V/3N ph/50 Hz
Effekt, max:	20 kW
Diskpump, effekt:	2.5 kW

Vatten

Tryck:	0.5-7 bar
Disktank värmeelement:	7 kW
Slutsköljning varaktighet (sek):	ISO 9001; ISO 14001
Temperatur inkommande vatten:	50 °C
Disktankkapacitet (liter):	95
Storlek genomströmmare (liter):	18

Viktig information

Slutsköljning vattenförbrukning (cykel):	7 lt
Disktemperatur:	55-65 °C
Slutsköljning, temperatur:	84 °C
Antal cykler - sek.	4 (180/360/540/inf)
Invändiga dimensioner - bredd	670 mm
Celldimensioner - djup	710 mm
Celldimensioner - höjd	740 mm
Ytermått, bredd	876 mm
Ytermått, djup	900 mm
Ytermått, höjd	1991 mm
Nettovikt:	216 kg

Medföljande tillbehör

- 1 av Stativ för kantiner och brickor PNC 864182
- 1 av Extra rostfri korg, 688 mm PNC 864191

Övriga Tillbehör

- Filter för delvis avhärdning brita clean standard PNC 864017 ☐
- Set för mätning av total/temporär vattenhårdhet PNC 864050 ☐
- Stativ för kantiner och brickor PNC 864182 ☐
- Extra rostfri korg, 688 mm PNC 864191 ☐
- Avmineraliseringsfilter brita clean extra PNC 864367 ☐
- Stativ för kantiner och brickor PNC 864471 ☐

Medföljande tillbehör

- 1 av Stativ för kantiner och brickor PNC 864182
- 1 av Extra rostfri korg, 688 mm PNC 864191

Övriga Tillbehör

- Filter för delvis avhärdning brita clean standard PNC 864017 ☐
- Set för mätning av total/temporär vattenhårdhet PNC 864050 ☐
- Stativ för kantiner och brickor PNC 864182 ☐
- Extra rostfri korg, 688 mm PNC 864191 ☐



Electrolux
PROFESSIONAL

Disk
Grovdiskmaskin, mindre med
avloppspump samt kempump

- Avmineraliseringsfilter brita clean extra PNC 864367 ☐
- Stativ för kantiner och brickor PNC 864471 ☐



Disk
Grovdiskmaskin, mindre med avloppspump samt kempump

Wipac AB förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2026.07.14