

## Disk Diskmaskin för andningsapparat för rökdykning (SCBA)

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

**506062**  
(EPPWESGFB)Saneringsdiskmaskin, andningsapparat för  
rökdykning (SCBA)

### Kort specifikation

#### Pos.

Saneringsdiskmaskin för sluten grovrengöring av 2 st kompletta kontaminerade apparater för rökdykning (SCBA). Diskmaskinen diskar 5 dimensionellt för optimal tvätt av kontaminerade rökskydd. Diskmaskinen är ett kompakt slutet system som ej behöver utrymme i form av bänkar för i och urlastning. Passar alla räddningstjänster och utbildningsstationer. Ergonomisk arbetshöjd för lastning och förberedning av rökskydd. Lätt att rengöra tack vare fällbar lastlucka och automatiskt rengöringsprogram. Reglerbart disktryck. Tömningspump gör att kontaminerat vatten inte återförs till rengöringslokal genom ånga och stänk utan hålls slutet i avloppssystemet.

Rostfritt stål AISI 304 på front och sidopaneler, disktank, tankfilter och disk- och sköljarmar. Dubbelisolerad 2 delad lucka med 180° öppning. 4 diskprogram. Inbyggd atmosfärisk isolerad genomströmmare (10,5 kW), 18-liter kombinerad med sköljarmar garanterar en konstant tryck och temperatur. Wash Safe Control visar rätt vattentemperatur och tryck under slutsköljningen och ger en perfekt sköljning oberoende av vattentrycket i nätverket (min. 0,5 bar). Automatiskt feldiagnossystem.

Diskutrymme: mm 670x710x570h. Lastkapacitet: 2 st SCBA. För lastning framifrån. Kapslingsklass IPX5.

Levereras med: 1Förstärktkorg i rostfritt stål och stöd för SCBA.

### Huvudfunktioner


- Låg ljudnivå.

- Enkel hantering framifrån.
- Saneringsdiskmaskin för sluten grovrengöring. Minimerar föroreningar. Korta och effektiva diskprogram.
- 2-delad lucka med 180° öppning för bättre och enklare lastning av diskgodset.
- Maskinen är utrustad med ett automatiserat feldiagnossystem och ett självrengöringsprogram. Inklusive tömningspump och diskmedelspump.
- Förberedd för anslutning till en automatisk diskmedelsdispenser.
- Kapslingsklass IPX5.


### Konstruktion

- Utrustad med sidodiskarmar utöver övre och nedre diskarmar.
- Front och sidopaneler i rostfritt stål, disk- och sköljarmar, tankfilter och disk- och sköljarmar.

Front

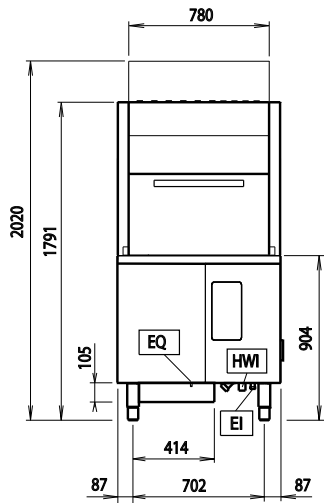


Sida

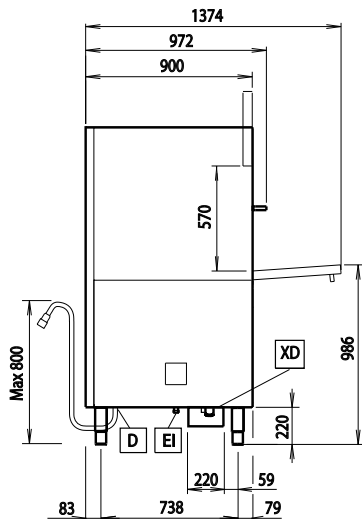

D = Avlopp  
EI = Elektrisk anslutning  
EO = Eluttag  
HWI = Varmvatten  
XD = Diskmedelsanslutning

Topp

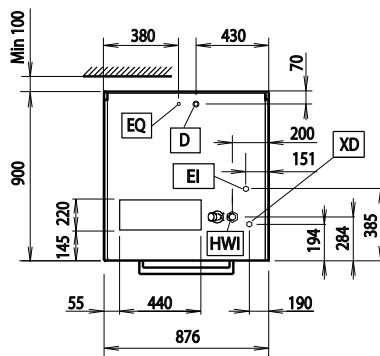

## Elektricitet

Spänning:	506062 (EPPWESGFB)	400 V/3N ph/50 Hz
Anslutningseffekt:		13 kW
Effekt, max:		ISO 9001; ISO 14001 kW
Diskpump, effekt:		2.5 kW

## Vatten

Tryck:		0.5-7 bar
Disktankkapacitet (liter):		95
Storlek genomströmmare (liter):		18
Disktank värmeelement:		7 kW
Slutsköljning varaktighet (sek):		ISO 9001; ISO 14001

## Viktig information

Disktemperatur:		55-65 °C
Slutsköljning, temperatur:		60 °C
Antal cykler - sek.		4 (180/360/540/inf)
Invändiga dimensioner - bredd		670 mm
Celldimensioner - djup		710 mm
Celldimensioner - höjd		570 mm
Yttermått, bredd		876 mm
Yttermått, djup		900 mm
Yttermått, höjd		1791 mm
Nettovikt:		200 kg
Fraktvikt:		230 kg
Frakthöjd:		2030 mm
Fraktbredd:		1040 mm
Fraktdjup:		1040 mm
Fraktvolym:		2.2 m <sup>3</sup>

## Hållbarhetsdata

Temperatur inkommande vatten:		50 °C
Slutsköljning vattenförbrukning (cykel):		7 lt

## Medföljande tillbehör

- 1 av - NOT TRANSLATED - PNC 864394

## Övriga Tillbehör

- Filter för delvis avhärdning brita clean standard PNC 864017
- Set för mätning av total/temporär vattenhårdhet PNC 864050
- Avmineraliseringsfilter brita clean extra PNC 864367
- - NOT TRANSLATED - PNC 864394

Disk

Diskmaskin för andningsapparat för rökdykning (SCBA)