

## Disk Diskmaskin för andningsapparat för rökdykning (SCBA)

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

**506064**  
**(EPPWELGFB)**Saneringsdiskmaskin, andningsapparat för  
rökskydd (SCBA)

### Kort specifikation

#### Pos.

Saneringsdiskmaskin för sluten grovrengöring av 3 st kompletta kontaminerade apparater för rökdykning. Diskmaskinen diskar 5 dimensionellt för optimal tvätt av kontaminerade rökskydd. Diskmaskinen är ett kompakt slutet system som ej behöver utrymme i form av bänkar för i och urlastning. Passar alla räddningstjänster och utbildningsstationer. Ergonomisk arbetshöjd för lastning och förberedning av rökskydd. Lätt att rengöra tack vare fällbar lastlucka och automatiskt rengöringsprogram. Reglerbart disktryck. Tömningspump gör att kontaminerat vatten inte återförs till rengöringslokal genom ånga och stänk utan hålls slutet i avloppssystemet.

Rostfritt stål AISI 304 på front och sidopaneler, disktank, tankfilter och disk- och sköljarmar. Dubbelisolerad 2 delad lucka med 180° öppning. 4 diskprogram. Inbyggd atmosfärisk isolerad genomströmmare (10,5 kW), 18-liter kombinerad med sköljarmar garanterar en konstant tryck och temperatur. Wash Safe Control visar rätt vattentemperatur och tryck under slutsköljningen och ger en perfekt sköljning oberoende av vattentrycket i nätverket (min. 0,5 bar).

Automatiskt feldiagnosystem. Diskutrymme: mm1340x710x570h.  
Lastkapacitet: 3 st SCBA. För lastning framifrån. Kapslingsklass IPX5.  
Levereras med: 1Förstärkt korg i rostfritt stål och stöd för SCBA.


### Huvudfunktioner

- Låg ljudnivå.
- Enkel hantering framifrån.
- Saneringsdiskmaskin för sluten grovrengöring. Minimerar föroreningar. Korta och effektiva diskprogram.
- 2-delad lucka med 180° öppning för bättre och enklare lastning av diskgodset.
- Maskinen är utrustad med ett automatiserat feldiagnosystem och ett självrengöringsprogram. Inklusive tömningspump och diskmedelspump.
- Förberedd för anslutning till en automatisk diskmedelsdispenser.
- Kapslingsklass IPX5.


### Konstruktion

- Front och sidopaneler i rostfritt stål, disktank, tankfilter och disk- och sköljarmar.
- Utrustad med sidodiskarmar utöver övre och nedre diskarmar.

Front

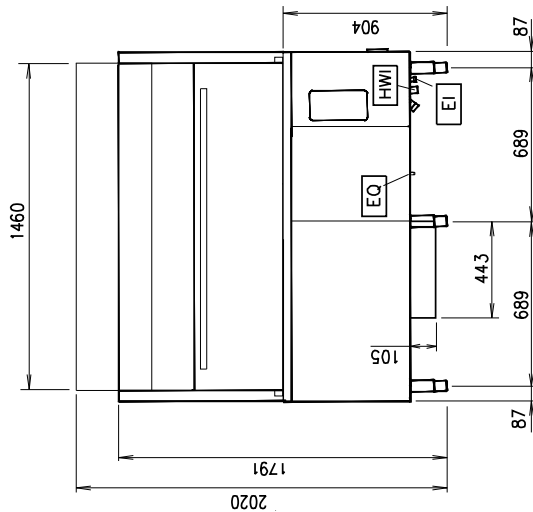


Sida

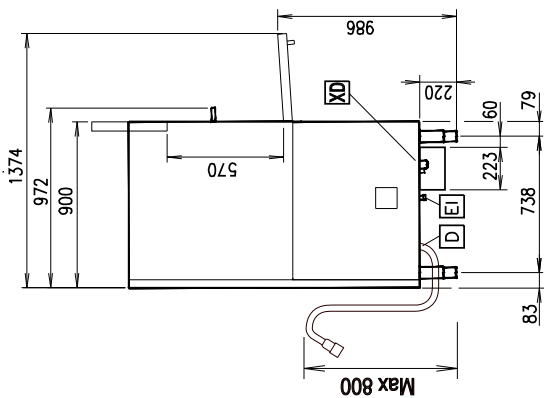

D = Avlopp  
EI = Elektrisk anslutning  
EO = Eluttag  
HWI = Varmvatten  
XD = Diskmedelsanslutning

Topp

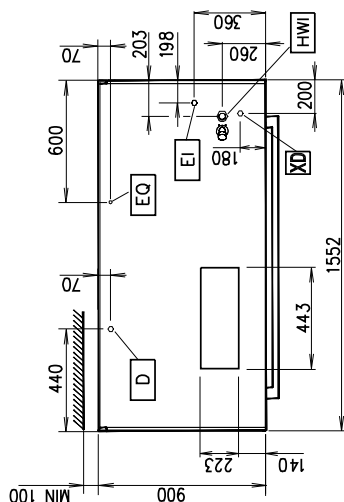

## Elektricitet

|                    |                    |                   |
|--------------------|--------------------|-------------------|
| Spänning:          | 506064 (EPPWELGFB) | 400 V/3N ph/50 Hz |
| Anslutningseffekt: |                    | 17 kW             |
| Effekt, max:       |                    | 26 kW             |
| Diskpump, effekt:  |                    | 5 kW              |

## Vatten

|                                  |  |                     |
|----------------------------------|--|---------------------|
| Tryck:                           |  | 0.5-7 bar           |
| Temperatur inkommande vatten:    |  | 50 °C               |
| Disktankkapacitet (liter):       |  | 150                 |
| Storlek genomströmmare (liter):  |  | 18                  |
| Disktank värmeelement:           |  | 10,5 kW             |
| Slutsköljning varaktighet (sek): |  | ISO 9001; ISO 14001 |

## Viktig information

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Disktemperatur:               | 55-65 °C            |
| Slutsköljning, temperatur:    | 60 °C               |
| Antal cykler - sek.           | 4 (180/360/540/inf) |
| Invändiga dimensioner - bredd | 1340 mm             |
| Celldimensioner - djup        | 710 mm              |
| Celldimensioner - höjd        | 570 mm              |
| Ytermått, bredd               | 1552 mm             |
| Ytermått, djup                | 900 mm              |
| Ytermått, höjd                | 1791 mm             |
| Nettovikt:                    | 300 kg              |
| Fraktvikt:                    | 380 kg              |
| Frakthöjd:                    | 2090 mm             |
| Fraktbredd:                   | 1770 mm             |
| Fraktdjup:                    | 1130 mm             |
| Fraktvolym:                   | 4.18 m <sup>3</sup> |

## Hållbarhetsdata

|  |       |
|--|-------|
| Slutsköljning vattenförbrukning (cykel): | 12 lt |
|--|-------|

## Medföljande tillbehör

- 1 av Förstärkt korg i rostfritt stål till grovdiskmaskin, 1351mm PNC 864395

## Övriga Tillbehör

- Filter för delvis avhårdning brita clean standard PNC 864017
- Set för mätning av total/temporär vattenhårdhet PNC 864050
- Avmineraliseringsfilter brita clean extra PNC 864367
- Förstärkt korg i rostfritt stål till grovdiskmaskin, 1351mm PNC 864395

Disk

Diskmaskin för andningsapparat för rökdykning (SCBA)