

Disk Grovdiskmaskin, mindre med avloppspump samt kempump

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____

**506048 (EPPWESG)**

Grovdiskmaskin. WT830.
Frontmatad med tvådelad
lucka. - 400V/3N/50Hz
Grovdiskmaskin. WT830.
Frontmatad med tvådelad
lucka. - 400V/3N/60Hz

506049 (EPPWESG60)

* NOT TRANSLATED *

Kort specifikation

Pos.

Rostfritt stål AISI 304 på front och sidopaneler, disk tank, tankfilter och disk- och sköljarmar. Dubbelisolerad lucka i 2 delar med 180° öppning. 4 diskprogram.

Inbyggd atmosfäriskt isolerad genomströmmare (10,5 kW), 18-liter kombinerad med sköljpump garanterar en konstant tryck och temperatur av 84°C. Wash Safe Control visar rätt vattentemperatur och tryck under slutsköljningen och ger en perfekt sköljning oberoende av vattentrycket i nätverket (min. 0,5 bar).

Air gap (klass A) för att undvika att vatten sugas tillbaka in i nätet på grund av en nedgång i vattentrycket.

Automatiskt feldiagnossystem. Självrengörande cykel. Avloppspump, skölj- och diskmedelpump ingår.

Diskutrymme: mm 670x710x570h.

Lastkapacitet: 3x1 / 1 GN.

För lastning framifrån. Kapslingsklass IPX5.

Levereras med: 1 korg i rostfritt stål och 1 stöd för kantiner.

Huvudfunktioner

- Atmosfäriskt isolerad genomströmmare i kombination med sköljpumpen för perfekt sköljresultat (vattentemperatur och tryck är alltid konstant under sköljprogrammen), oberoende av inkommande vattentrycket.
- Grön lampa för "WASH SAFE CONTROL" bekräftar att disken har sköljts ordentligt. (endast för 506049)
- Effektiv air-gap (klass A) på inkommande vatten som förhindrar att vatten sugas tillbaka i nätverket vid plötsligt tryckfall.
- Air-gap (återsugningskydd) i enlighet med WRC-föreskrifterna.
- 4 diskprogram (varav ett program är kontinuerligt).
- Utrustad med tömningspump och inbyggd diskmedelpump för snabb och enkel installation utan att öppna maskinen.
- Lättare åtkomst till diskutrymmet tack vare att luckan kan öppnas 180°.
- Kräver begränsat utrymme för att öppna tack vare den 2-delade luckan.
- Självrengöringsprogram.
- Finns att få på begäran, modell förberedd för HACCP-implementering (både bas- såväl som integrerat system).
- Låg ljudnivå.
- Enkel elektronisk kontrollpanel.
- Automatiskt system för feldiagnos.
- Enkel hantering framifrån.

Konstruktion


- Genomströmmare i 304 rostfritt stål med högre svetskydd för att öka beständigheten mot korrosion.
- Externt anslutning som skyddas av vattentät plastlåda.
- Släta ytor underlättar rengöringen.
- Lätt att ta bort pump- och tankfilter.
- Stor sillåda ovanför vattenytan för enkel tömning.
- Utrustad med sidodiskarmar utöver övre och nedre diskarmar.
- Front och sidopaneler i rostfritt stål, disk tank, tankfilter och disk- och sköljarmar.
- Enhet utrustad med sköljmedelpump.

Hållbarhet


- Isolerad lucka för att reducera värme- och ljud.
- Förberett för att anslutas till energibesparingsenhet.



Front

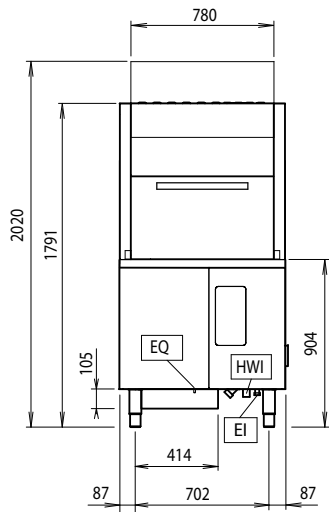


Sida

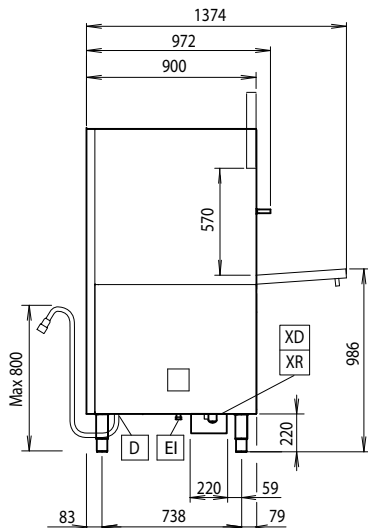

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| CWII = Kallvatten | XD = Diskmedelsanslutning |
| D = Avlopp | XR = Sköljmedelsanslutning |
| EI = Elektrisk anslutning | |
| EO = Eluttag | |
| HWI = Varmvatten | |
| WI = Vatten inlopp | |

Topp

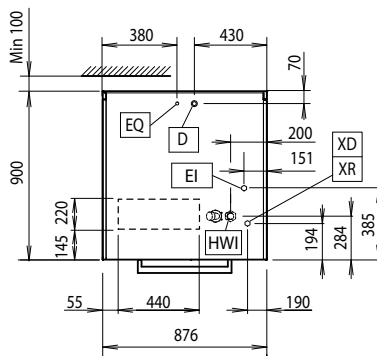

Elektricitet

Spänning:

| | |
|--------------------|-----------------------|
| 506048 (EPPWESG) | 400 V/3N ph/50 Hz |
| 506049 (EPPWESG60) | 380-400 V/3N ph/60 Hz |

Effekt, max:

20 kW

Diskpump, effekt:

2.5 kW

Vatten

Tryck:

0.5-7 bar

Disktank värmeelement:

7 kW

Slutsköljning varaktighet (sek):

ISO 9001; ISO 14001

Temperatur inkommande vatten:

50 °C

Disktankkapacitet (liter):

95

Storlek genomströmmare (liter):

18

Viktig information

Slutsköljning

vattenförbrukning (cykel): 7 lt

Disktemperatur:

55-65 °C

Slutsköljning, temperatur:

84 °C

Antal cykler - sek.

4 (180/360/540/inf)

Invändiga dimensioner - bredd

670 mm

Celldimensioner - djup

710 mm

Celldimensioner - höjd

570 mm

Ytermått, bredd

876 mm

Ytermått, djup

900 mm

Ytermått, höjd

1791 mm

Nettovikt:

200 kg

Medföljande tillbehör

- 1 av Stativ för kantiner och bricker PNC 864182
- 1 av Extra rostfri korg, 688 mm PNC 864191

Övriga Tillbehör

- Filter för delvis avhärdning brita clean standard PNC 864017
- Set för mätning av total/temporär vattenhårdhet PNC 864050
- Stativ för kantiner och bricker PNC 864182
- Extra rostfri korg, 688 mm PNC 864191
- Avmineraliseringsfilter brita clean extra PNC 864367
- Stativ för kantiner och bricker PNC 864471