



Electrolux
PROFESSIONAL

High Productivity Cooking Kokgryta SMART el. 300L utan omrörare. 600 mm tippshöjd

Produkt #

Modell #

Namn #

SIS #

AIA #



232222 (SM6B300)

Kokgryta SMART el. 300L
utan omrörare. 600 mm
tippshöjd.

Kort specifikation

Pos.

Kokgryta (300L) utrustad med elektronisk tippning och programmerbar vattenpåfyllning.

Tillverkad i rostfritt stål (AISI 136)

Effektiv isolering garanterar att grytans övre kant och utsida håller låg temperatur

Jämn uppvärmning av maten via botten och sidorna genom en indirekt värmeöverföring

Snabb uppvärmning, tack vare effektiv teknik och isolering (energibesparande)

Grytan kan stjälpas mer än 90° för effektiv tömning

Högstjälpande

Säkerhetsventil förhindrar övertryck av ånga i manteln

Säkerhetstermostat för att undvika låg vattennivå i manteln

Nödstopp och arbetsbrytare på grytan

Kapslingsklass IPX5

Arbetsstryck 1 bar

Arbetstemperatur 30°C-121°C

600 mm tippshöjd

För fristående installation krävs en vänsterpelare per enhet

Huvudfunktioner

- Bottens utformning i grytan gör det möjligt att tillaga även små mängder mat, tex bottenredning.
- Säkerhetsventil förhindrar övertryck av ånga i manteln.
- Säkerhetstermostat skyddar mot låg vattennivå i manteln.
- Uppfyller alla EUs säkerhetskrav.
- Grytan är konstruerad att uppfylla de högsta hygienstandarderna.
- Säker tack vare det högre vattenskyddet IPX5 och den lägre temperaturen utanför panelerna.
- Högeffektiv och snabb uppvärmning tack vare det unika värmesystemet och isoleringen. Detta gör också att Electrolux Professional's kokgrytor är bland de mest energisnåla på marknaden.
- Hög effekt på elementen ger kort uppkokningstid.
- Den unika isoleringen gör också att grytans övre kant inte blir varm, mindre risk för brännskador för användaren.
- Grytans uppvärmningssystem gör att maten värms jämt både från botten och sidorna.
- 600 mm tippshöjd.
- Elektronisk styrning med möjlighet att lagra upp till 50 program, stor display för enkel användning och fullständig kontroll över följande funktioner: start, tillagningstid, temperatur och vattenpåfyllning.
- TILLVAL (beställs med grytan och måste installeras i fabrik):
 - Spraypistol - integrerad sprayenhet

Konstruktion

- Grytan kan tippas över 90°, vilket underlättar både när maten skall tömmas och vid rengöring.
- Elektronisk tippning och programmerbar vattenpåfyllning.
- Ergonomisk och användarvänlig högstjälpande kokgryta.
- Maxtryck 1,5 bar.
- Elektronisk tippning gör det möjligt att tömma ut även väldigt små mängder mat även om grytan är helt full med tex. sås.
- Tillverkad av AISI 304 rostfritt stål med djupdragen brunn som har rundade hörn.

Hållbarhet



- Värmeisolering spar energi och håller lägre omgivningstemperatur.

Övriga Tillbehör

- Silplåt för 300L SMART grytor. rfr stål PNC 928028 ☐
- Fixtur för 150-300 ltr grytor PNC 928030 ☐
- Ingjutningsram t. vänsterpelare PNC 928031 ☐
- Ingjutningsram till högerpelare. PNC 928033 ☐
- Fastsättningsram, till vänster pelare PNC 928034 ☐
- Fastsättningsram, 150 - 300 liter PNC 928036 ☐



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
els.info.se@electroluxprofessional.com


- Redskapsvagn med plats för verktyg PNC 928043 ☐
till 5 kokgrytor (Silplåt,
omrörarverktyg, diskverktyg)
- Redskapsvagn med plats för verktyg PNC 928044 ☐
till 2 kokgrytor (Silplåt,
omrörarverktyg, diskverktyg)
- Distansring för anslutning till äldre PNC 928049 ☐
gryta
- Kort borste för utvändig rengörning PNC 928082 ☐
av kokgrytor, anslutes enkelt till
handduschen.
- Lång borste för utvändig rengörning PNC 928083 ☐
av kokgrytor, anslutes enkelt till
handduschen.
- Vänsterpelare för kokgrytor med PNC 928150 ☐
600mm tipphöjd
- Täckplåt till högerpelaren för PNC 928152 ☐
150-300L kokgrytor med 400mm
tipphöjd (som skall sättas ihop med
kokgrytor med 600mm tipphöjd)
- - NOT TRANSLATED - PNC 928159 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

High Productivity Cooking Kokgryta SMART el. 300L utan omrörare. 600 mm tipphöjd

Front

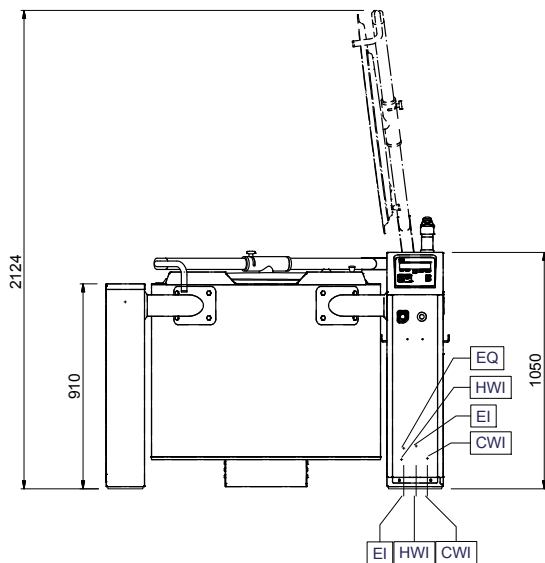


Sida

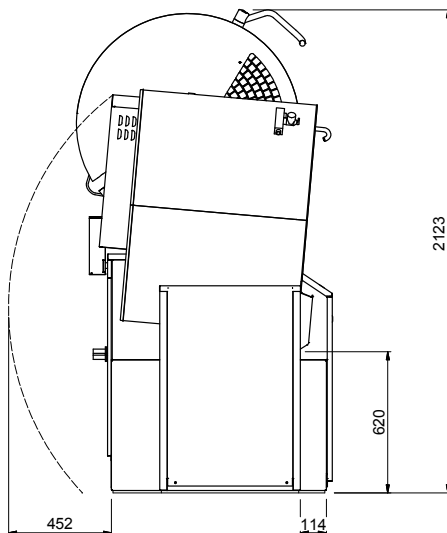

CWI = Kallvatten
EI = Elektrisk anslutning
HWI = Varmvatten

Topp

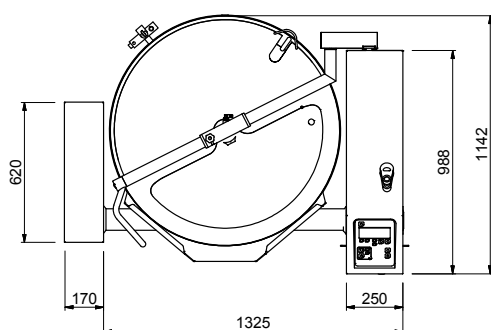

Elektricitet

Spänning: 400 V/3N ph/50-60 Hz
Effekt, max: 50 kW

Installation

Tipphöjd: 620 mm

Viktig information

Arbetstemperatur, min: 30 °C
Arbetstemperatur, max: 121 °C
Kärl (rund) diameter: 892 mm
Kärl (rund) djup: 589 mm
Ytermått, bredd: 1495 mm
Ytermått, djup: 1145 mm
Ytermått, höjd: 1050 mm
Nettokapacitet: 300 liter
Tippningsmekanism: Automatisk
Lager: Front



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.06.11