



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Visp- & Blandningsmaskin Visp- och blandningsmaskin i rostfritt utförande, 40L

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



**600273 (MBE40XB)**

Visp- och blandningsmaskin i rostfritt utförande, 40L för bageri. Med variabel hastighet, 3 fasta hastigheter och utan hjälpmaskinsuttag. Levereras med visp, spade och degkrok. BPA-fritt stänkskydd.

### Kort specifikation

#### Pos. \_\_\_\_\_

MBE40 är en professionell visp- & blandningsmaskin med säkerhetsanordning som förhindrar att maskinen startar om inte kitteln är rätt placerad. Levereras med krok, spade, visp och BPA-fri skyddskåpa. Galler och skyddskåpa är borttagbara och diskmaskinsäkra. Modeller med hjälpmaskinsuttag. Kapacitet på 10 kg mjöl. (+60%vätska)

### Huvudfunktioner

- Professionell visp- & blandningsmaskin utformad för tuff beredning
- Levereras med:-Degkrok, spade, förstärkt visp och kärl för 40 l.
- Knådningshastighet: "1" med degkrok.
- Blandningshastighet: "2" med spade.
- Emulgeringshastighet: "3" med visp.
- Avtagbart skyddsgaller i rostfritt stål, försett med avtagbar påfyllnadsränna.
- Avtagbart skyddsgaller, försett med avtagbar påfyllnadsränna för ingredienser.
- Kärlet höjs och sänks med ett handtag med automatisk låsning i upphöjt läge.
- Stänksäkert planetrörelsesystem med touch-knappar m timer, hastighetsinställning och display.
- Säkerhetsbrytare stänger automatiskt av maskinen när kärlet sänks.
- Maximal kapacitet (mjöl, med +60 % vätska) 10 kg.
- BPA-fri skärm.
- Säkerhetsfunktion på bunken för att maskinen endast ska fungera då bunken och säkerhetsgallret är korrekt placerade.

### Konstruktion

- Huvuddel helt i rostfritt stål.
- Förstärkt konstruktion och transmission.
- Kittel i rostfritt stål (302 AISI) – 40 l.
- Elektronisk variabel hastighetskontroll (10 hastigheter tillgängliga från 30 till 175 v/m)
- 3 fasta hastigheter: 40, 80 och 160 v/m.
- stänksäkert planetrörelsesystem (IP55 elektriska kontroller, IP23 hela maskinen).
- Effekt: 2200 W.
- Asynkron motor med högt vridmoment vid start.
- Avtagbart rostfritt skyddsgaller underlättar rengöring, är diskmaskinsäkra och ökar säkerheten
- Justerbara fötter för stabilitet.



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[els.info.se@electroluxprofessional.com](mailto:els.info.se@electroluxprofessional.com)


**Medföljande tillbehör**

- 1 av Kittel till 40 l blandningsmaskin PNC 650128
- 1 av Degkrok för 40 l blandningsmaskin PNC 653092
- 1 av Spade för 40 l blandningsmaskin PNC 653093
- 1 av Förstärkt visp för 40 l visp- & blandningsmaskin PNC 653127


**Övriga Tillbehör**

- Verktygssats till 40 l visp & blandningsmaskin inkl. 20 l kittel, visp, degkrok och spade. PNC 650126 ☐
- Kittel till 40 l blandningsmaskin PNC 650128 ☐
- Degkrok för 40 l blandningsmaskin PNC 653092 ☐
- Spade för 40 l blandningsmaskin PNC 653093 ☐
- Visp för 40 l blandningsmaskin PNC 653094 ☐
- Förstärkt visp för 40 l visp- & blandningsmaskin PNC 653127 ☐
- Kittelvagn till 40/60/80 L blandningsmaskiner PNC 653585 ☐

Front

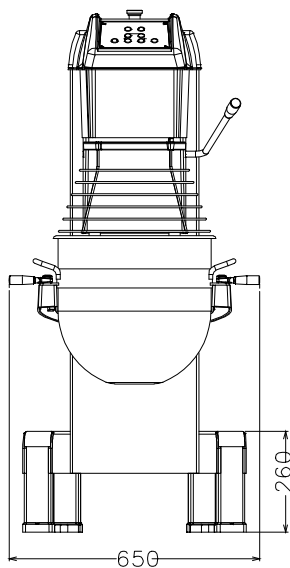


Sida

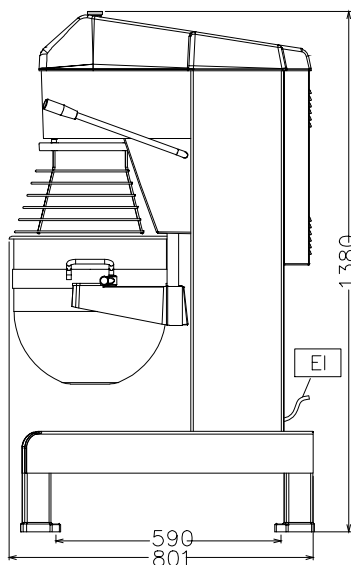

EI = Elektrisk anslutning

Topp

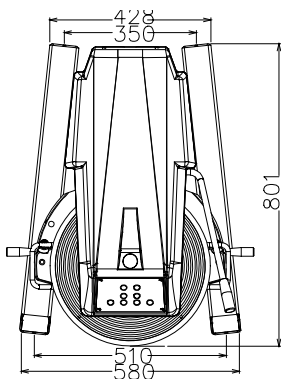

### Elektricitet

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Spänning:    | 200-240 V/1N ph/50/60 Hz |
| Effekt, max: | 2.2 kW                   |
| Total watt:  | 2.2 kW                   |

### Kapacitet

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Kapacitet (upp till): | 10 kg/Cykel |
| Kapacitet:            | 40 Litre    |

### Viktig information

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Ytermått, bredd     | 655 mm                             |
| Ytermått, djup      | 850 mm                             |
| Ytermått, höjd      | 1370 mm                            |
| Fraktvikt:          | 199 kg                             |
| Kallvattensmet      | ISO 9001; ISO 14001 kg med degkrok |
| Max antal äggvitor: | 70 med visp                        |