

## Modular Cooking

Elektrisk spis med hel häll, 2 zoner,  
ecotop beläggning, betjänas från 1 sida  
med hög bakkant

Produkt # \_\_\_\_\_  
Modell # \_\_\_\_\_  
Namn # \_\_\_\_\_  
SIS # \_\_\_\_\_  
AIA # \_\_\_\_\_



588501 (MBLBBEOAO)

Elektrisk spis med hel häll, 2 zoner, ecotop beläggning, betjänas från 1 sida med hög bakkant

### Kort specifikation

#### Pos.

Enheten är konstruerad enligt DIN 18860\_2 med 20 mm droppkant. Tillverkad i en robust ramkonstruktion i 2 mm och 3 mm i 1.4301 (AISI 304). 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. ECOTOP-modell med 14 mm tjock häll i kolstål med Thermo Lines unika värmebevarande beläggning. 2 oberoende värmezoner med 2 elektroniska sensorer per zon för temperaturstyrning. Varje zon har 8 effektnivåer. Snabb uppvärmning av hällen, ständigt klar att användas. Enheten är utrustad med överhettningsskydd. Standby-funktion spar energi och snabbåterställer maximal effekt. Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. IPX5 kapslingsklass.

Installation: Enhet med hög bakkant, betjänas från en sida. Underskåpet måste tillhandahållas av fabriken. Inkludera lämplig underskåp.

### Huvudfunktioner

- 2 värmezoner med individuell styrning.
- Snabb uppvärmning av hällen, alltid redo för användning.
- Överhettningsskydd: Elektroniska sensorer skyddar mot överhettning av hällen
- Kokkärl kan enkelt flyttas från ett område till ett annat utan lyft.
- Rengöringszon runt hällen för enklare rengöring.
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Hällen och bottenfogprofil för att undvika att det kommer in smuts.
- Två elektroniska sensorer per zon för att styra yttemperaturen och för att skydda hällen från överhettning.
- 8 effektnivåer.
- ECOTOP-modellen har en 20 mm tjock kokyta i mjukt kolstål med värmelagrande beläggning.

### Konstruktion

- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Inre ram för robust konstruktion i 2 mm och 3 mm i 1.4301 (AISI 304).
- Enheten är konstruerad enligt DIN 18860\_2 med 20 mm droppkant.
- IPX5 kapslingsklass

### Hållbarhet

- Standby-funktionen sparar energi och återställer snabbt maximal effekt.

### Övriga Tillbehör

- |                                                    |                                     |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| • Kopplingsräls, TL85 med högbakkant               | PNC 912498 <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, 500mm lång x 130 mm djup             | PNC 912523 <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, 500mm lång x 200 mm djup             | PNC 912553 <input type="checkbox"/> |
| • Fällbar hylla, 300x850mm                         | PNC 912579 <input type="checkbox"/> |
| • Fällbar hylla, 400x850mm                         | PNC 912580 <input type="checkbox"/> |
| • Fixerad sidohylla, 200x850mm                     | PNC 912586 <input type="checkbox"/> |
| • Fixerad sidohylla, 300x850mm                     | PNC 912587 <input type="checkbox"/> |
| • Fixerad sidohylla, 400x850mm                     | PNC 912588 <input type="checkbox"/> |
| • Ryggpanel, 500x700mm, för enheter med högbakkant | PNC 913010 <input type="checkbox"/> |




- Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL85 med hög bakkant PNC 913115 ☐
- Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL85 med hög bakkant PNC 913116 ☐
- Sidokopplingsräls (12mm) för thermaline 85 med hög bakkant, vänster PNC 913206 ☐
- Sidokopplingsräls (12mm) för thermaline 85 med hög bakkant, höger PNC 913207 ☐
- U-list, sammansättning, rygg mot rygg, hög bakkant TL80/85/90 PNC 913226 ☐
- Anslutning, d=850mm PNC 913231 ☐
- ENERGY OPTIMIZER KIT 14A - TL80/85/90 PNC 913244 ☐
- Sidopanel i rostfritt stål (12,5 mm). 850x400mm, vänster sida, väggmonterad PNC 913632 ☐
- Sidopanel i rostfritt stål (12,5mm), 850x400mm, höger sida, väggmonterad PNC 913633 ☐
- Sidopanel i rostfritt stål (12,5mm), 850x400mm, flush-fitting, vänster sida, väggmonterad PNC 913634 ☐
- Sidopanel i rostfritt stål (12,5mm), 850x400mm, flush-fitting, höger sida, väggmonterad PNC 913635 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913640 ☐
- Vägghöjningsssats topp - TL85 / 90 - Fabriksmonterad PNC 913649 ☐
- FILTER W=500MM - THERMALINE 80/85/90 PNC 913664 ☐
- HUVUDSTRÖMBRYTARE 25A, 4mm<sup>2</sup> NM (Fabrik) PNC 913676 ☐




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Modular Cooking**  
Elektrisk spis med hel häll, 2 zoner, ecotop  
beläggning, betjänas från 1 sida med hög  
bakkant

Front

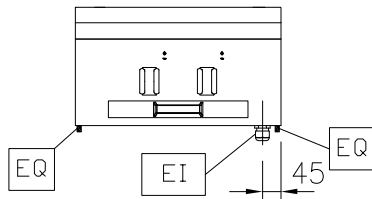


Sida

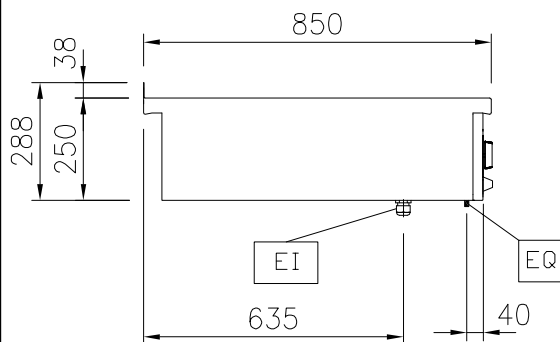

EI = Elektrisk anslutning  
EQ = Ekvipotentialet skruv

Topp

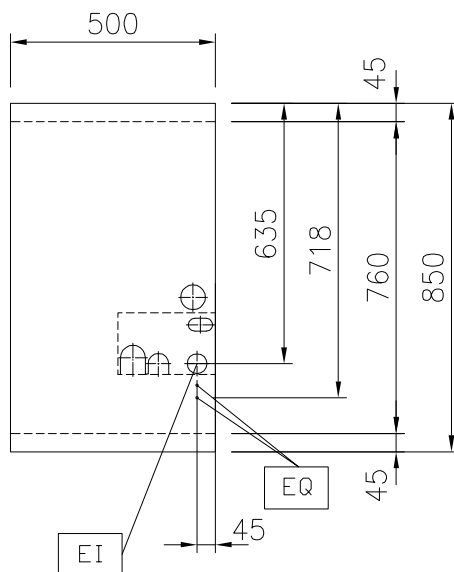

### Elektricitet

Max fasström:

588501 (MBLBBBEOAO) 13A

Spänning: 400 V/3N ph/50/60 Hz

Effekt, max: 6 kW

### Viktig information

Arbetstemperatur, min: 100 °C

Arbetstemperatur, max: 450 °C

Ytermått, bredd: 500 mm

Ytermått, djup: 850 mm

Ytermått, höjd: 250 mm

Nettovikt: 73 kg

Konfiguration: Betjänas från en sida; Top

Effekt främre plattor: 3 - 0 kW

Effekt bakre plattor: 3 - kW

Spishäll användbar yta  
(bredd): 360 mm

Spishäll användbar yta  
(djup): 630 mm

### Hållbarhetsdata

Effekt, min: 13 Amps



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2026.02.20

## Övriga Tillbehör

- Kopplingsräls, TL85 med högbakkant PNC 912498 ☐
- Fronträcke, 500mm lång x 130 mm djup PNC 912523 ☐
- Fronträcke, 500mm lång x 200 mm djup PNC 912553 ☐
- Fällbar hylla, 300x850mm PNC 912579 ☐
- Fällbar hylla, 400x850mm PNC 912580 ☐
- Fixerad sidohylla, 200x850mm PNC 912586 ☐
- Fixerad sidohylla, 300x850mm PNC 912587 ☐
- Fixerad sidohylla, 400x850mm PNC 912588 ☐
- Ryggpanel, 500x700mm, för enheter med högbakkant PNC 913010 ☐
- Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL85 med hög bakkant PNC 913115 ☐
- Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL85 med hög bakkant PNC 913116 ☐
- Sidokopplingsräls (12mm) för thermaline 85 med hög bakkant, vänster PNC 913206 ☐
- Sidokopplingsräls (12mm) för thermaline 85 med hög bakkant, höger PNC 913207 ☐
- U-list, sammansättning, rygg mot rygg, hög bakkant TL80/85/90 PNC 913226 ☐
- Anslutning, d=850mm PNC 913231 ☐
- ENERGY OPTIMIZER KIT 14A - TL80/85/90 PNC 913244 ☐
- Sidopanel i rostfritt stål (12,5 mm), 850x400mm, vänster sida, väggmonterad PNC 913632 ☐
- Sidopanel i rostfritt stål (12,5mm), 850x400mm, höger sida, väggmonterad PNC 913633 ☐
- Sidopanel i rostfritt stål (12,5mm), 850x400mm, flush-fitting, vänster sida, väggmonterad PNC 913634 ☐
- Sidopanel i rostfritt stål (12,5mm), 850x400mm, flush-fitting, höger sida, väggmonterad PNC 913635 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913640 ☐
- Vägghöjningssats topp - TL85 / 90 - Fabriksmonterad PNC 913649 ☐
- FILTER W=500MM - THERMALINE 80/85/90 PNC 913664 ☐
- HUVUDSTRÖMBRYTARE 25A, 4mm<sup>2</sup> NM (Fabrik) PNC 913676 ☐