Electrolux PROFESSIONAL

Produkt #

Modell #

Namn #

SIS #

AIA #

Modular Cooking
Elektrisk spis med hel häll, 2 zoner, ecotop beläggning, betjänas från 1 sida med hög bakkant



588501 (MBLBBBEOAO) Elektrisk spis med hel häll, 2 zoner, ecotop beläggning, betjänas från 1 sida med hög bakkant

Kort specifikation

Pos.

Enheten är konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant. Tillverkad i en robust ramkonstruktion i 2 mm och 3 mm i 1.4301 (AISI 304). 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. ECOTOP-modell med 14 mm tjock häll i kolstål med Therma Lines unika värmebevarande beläggning. 2 oberoende värmezoner med 2 elektroniska sensorer per zon för temperaturstyrning. Varje zon har 8 effektnivåer. Snabb uppvärmning av hällen, ständigt klar att användas. Enheten är utrustad med överhettningsskydd. Standby-funktion spar energi och snabbåterställer maximal effekt. Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring.
IPX5 kapslingsklass.
Installation: Enhet med hög bakkant, betjänas från en sida. Underskåpet måste tillhandahållas av fabriken. Inkludera lämplig underskåp.

.

Huvudfunktioner

- 2 värmezoner med individuell styrning.
- Snabb uppvärmning av hällen, alltid redo för användning.
- Överhettningsskydd: Elektroniska sensorer skyddar mot överhättning av hällen
- Kokkärl kan enkelt flyttas från ett område till ett annat utan lyft.
- Rengörningszon runt hällen för enklare rengörning.
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Hällen och bottenfogprofil för att undvika att det kommer in smuts.
- Två elektroniska sensorer per zon för att styra yttemperaturen och för att skydda hällen från överhettning.
- 8 effektnivåer.
- ECOTOP-modellen har en 20 mm tjock kokyta i mjukt kolstål med värmelagrande beläggning.

Konstruktion

- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Inre ram för robust konstruktion i 2 mm och 3 mm i 1.4301 (AISI 304).
- Enheten är konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant.
- IPX5 kapslingsklass

Hållbarhet

- Standby-funktionen sparar energi och återställer snabbt maximal effekt.


Övriga Tillbehör

• Kopplingsräls, TL85 med högbakkant	PNC 912498	❑
• Fronträcke, 500mm lång x 130 mm djup	PNC 912523	❑
• Fronträcke, 500mm lång x 200 mm djup	PNC 912553	❑
• Fällbar hylla, 300x850mm	PNC 912579	❑
• Fällbar hylla, 400x850mm	PNC 912580	❑
• Fixerad sidohylla, 200x850mm	PNC 912586	❑
• Fixerad sidohylla, 300x850mm	PNC 912587	❑
• Fixerad sidohylla, 400x850mm	PNC 912588	❑
• Ryggpanel, 500x700mm, för enheter med högbakkant	PNC 913010	❑


• Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL85 med hög bakkant	PNC 913115	❑
• Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL85 med hög bakkant	PNC 913116	❑
• Sidokopplingsräls (12mm) för thermaline 85 med hög bakkant, vänster	PNC 913206	❑
• Sidokopplingsräls (12mm) för thermaline 85 med hög bakkant, höger	PNC 913207	❑
• U-list, sammansättning, rygg mot rygg, hög bakkant TL80/85/90	PNC 913226	❑
• Anslutning, d=850mm	PNC 913231	❑
• ENERGY OPTIMIZER KIT 14A - TL80/85/90	PNC 913244	❑
• Sidopanel i rostfritt stål (12,5 mm). 850x400mm, vänster sida, väggmonterad	PNC 913632	❑
• Sidopanel i rostfritt stål (12,5mm), 850x400mm, höger sida, väggmonterad	PNC 913633	❑
• Sidopanel i rostfritt stål (12,5mm), 850x400mm, flush-fitting, vänster sida, väggmonterad	PNC 913634	❑
• Sidopanel i rostfritt stål (12,5mm), 850x400mm, flush-fitting, höger sida, väggmonterad	PNC 913635	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913640	❑
• Väggmonteringssats topp - TL85 / 90 - Fabriksmonterad	PNC 913649	❑
• FILTER W=500MM - THERMALINE 80/85/90	PNC 913664	❑
• HUVUDSTRÖMBRYTARE 25A, 4mm² NM (Fabrik)	PNC 913676	❑

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

Front

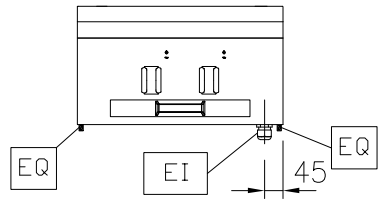


Sida

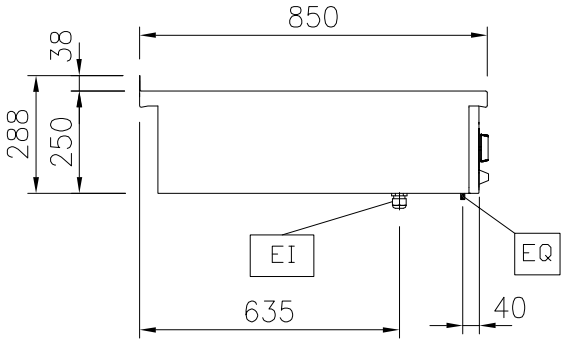

EI = Elektrisk anslutning
EQ = Ekvipotential skruv

Topp

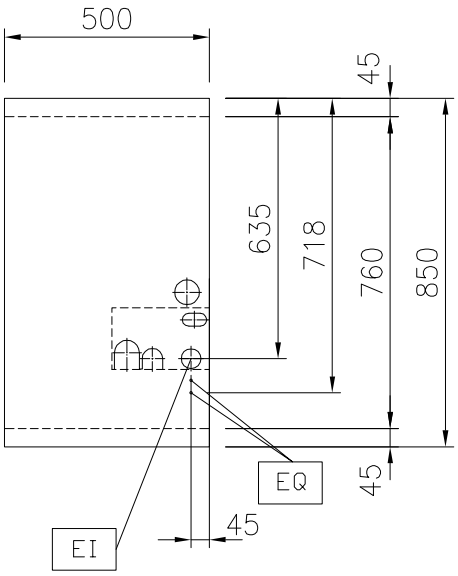

Elektricitet

Max fasström:	
588501 (MBLBBBEOAO)	13A
Spänning:	400 V/3N ph/50/60 Hz
Effekt, max:	6 kW

Viktig information

Arbetstemperatur, min:	100 °C
Arbetstemperatur, max:	450 °C
Yttermått, bredd	500 mm
Yttermått, djup	850 mm
Yttermått, höjd	250 mm
Nettovikt:	73 kg
Konfiguration:	Betjänas från en sida;Top
Effekt främre plattor:	3 - 0 kW
Effekt bakre plattor:	3 - kW
Spishäll användbar yta (bredd):	360 mm
Spishäll användbar yta (djup):	630 mm

Hållbarhetsdata

Effekt, min:	13 Amps

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

Övriga Tillbehör

- Kopplingsräls, TL85 med högbakkant PNC 912498 ❑
- Fronträcke, 500mm lång x 130 mm djup PNC 912523 ❑
- Fronträcke, 500mm lång x 200 mm djup PNC 912553 ❑
- Fällbar hylla, 300x850mm PNC 912579 ❑
- Fällbar hylla, 400x850mm PNC 912580 ❑
- Fixerad sidohylla, 200x850mm PNC 912586 ❑
- Fixerad sidohylla, 300x850mm PNC 912587 ❑
- Fixerad sidohylla, 400x850mm PNC 912588 ❑
- Ryggpanel, 500x700mm, för enheter med högbakkant PNC 913010 ❑
- Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL85 med hög bakkant PNC 913115 ❑
- Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL85 med hög bakkant PNC 913116 ❑
- Sidokopplingsräls (12mm) för thermaline 85 med hög bakkant, vänster PNC 913206 ❑
- Sidokopplingsräls (12mm) för thermaline 85 med hög bakkant, höger PNC 913207 ❑
- U-list, sammansättning, rygg mot rygg, hög bakkant TL80/85/90 PNC 913226 ❑
- Anslutning, d=850mm PNC 913231 ❑
- ENERGY OPTIMIZER KIT 14A - TL80/85/90 PNC 913244 ❑
- Sidopanel i rostfritt stål (12,5 mm). 850x400mm, vänster sida, väggmonterad PNC 913632 ❑
- Sidopanel i rostfritt stål (12,5mm), 850x400mm, höger sida, väggmonterad PNC 913633 ❑
- Sidopanel i rostfritt stål (12,5mm), 850x400mm, flush-fitting, vänster sida, väggmonterad PNC 913634 ❑
- Sidopanel i rostfritt stål (12,5mm), 850x400mm, flush-fitting, höger sida, väggmonterad PNC 913635 ❑
- - NOT TRANSLATED - PNC 913640 ❑
- Väggmonteringssats topp - TL85 / 90 - Fabriksmonterad PNC 913649 ❑
- FILTER W=500MM - THERMALINE 80/85/90 PNC 913664 ❑
- HUVUDSTRÖMBRYTARE 25A, 4mm² NM (Fabrik) PNC 913676 ❑

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.