

## Modular Cooking

### Elektrisk spis med hel häll, 4 zoner, ecotop beläggning, betjänas från 1 sida

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



588503 (MBLDBBH0AO) Elektrisk spis med hel häll, 4 zoner, ecotop beläggning, betjänas från 1 sida

### Kort specifikation

#### Pos.

Enheten är konstruerad enligt DIN 18860\_2 med 20 mm droppkant. Tillverkad i en robust ramkonstruktion i 2 mm och 3 mm i 1.4301 (AISI 304). 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. ECOTOP-modell med en 14mm tjock yta i mjukt kolstål med värmelagrande beläggning. Fyra oberoende styrningade värmezoner med två elektroniska sensorer per zon för temperaturkontroll. Varje zon har 8 effektnivåer. Snabb uppvärmning av hällen, ständigt klar att användas. Enheten är utrustad med överhettningsskydd. Standby-funktion spar energi och snabbåterställer maximal effekt. Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. IPX5 kapslingsklass.

Installation: Enhet med hög bakkant, betjänas från en sida. Underskåpet måste tillhandahållas av fabriken. Inkludera lämplig underskåp.

### Huvudfunktioner

- Snabb uppvärmning av hällen, alltid redo för användning.
- Överhettningsskydd: Elektroniska sensorer skyddar mot överhettning av hällen
- Kokkärl kan enkelt flyttas från ett område till ett annat utan lyft.
- Rengöringszon runt hällen för enklare rengöring.
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Hällen och bottenfogprofil för att undvika att det kommer in smuts.
- Två elektroniska sensorer per zon för att styra ytttemperaturen och för att skydda hällen från överhettning.
- 8 effektnivåer.
- ECOTOP-modellen har en 20 mm tjock kokyta i mjukt kolstål med värmelagrande beläggning.
- 4 värmezoner med individuell styrning.

### Konstruktion

- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Inre ram för robust konstruktion i 2 mm och 3 mm i 1.4301 (AISI 304).
- Enheten är konstruerad enligt DIN 18860\_2 med 20 mm droppkant.
- IPX5 kapslingsklass

### Hållbarhet

- Standby-funktionen sparar energi och återställer snabbt maximal effekt.


### Övriga Tillbehör

- |                                                    |                                     |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| • Kopplingsräls, TL85 med högbakkant               | PNC 912498 <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, 800mm lång x 130 mm djup             | PNC 912526 <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, 800mm lång x 200 mm djup             | PNC 912556 <input type="checkbox"/> |
| • Fällbar hylla, 300x850mm                         | PNC 912579 <input type="checkbox"/> |
| • Fällbar hylla, 400x850mm                         | PNC 912580 <input type="checkbox"/> |
| • Fixerad sidohylla, 200x850mm                     | PNC 912586 <input type="checkbox"/> |
| • Fixerad sidohylla, 300x850mm                     | PNC 912587 <input type="checkbox"/> |
| • Fixerad sidohylla, 400x850mm                     | PNC 912588 <input type="checkbox"/> |
| • Ryggpanel, 800x700mm, för enheter med högbakkant | PNC 913013 <input type="checkbox"/> |




- Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL85 med hög bakkant PNC 913115 ☐
- Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL85 med hög bakkant PNC 913116 ☐
- Sidokopplingsräls (12mm) för thermaline 85 med hög bakkant, vänster PNC 913206 ☐
- Sidokopplingsräls (12mm) för thermaline 85 med hög bakkant, höger PNC 913207 ☐
- U-list, sammansättning, rygg mot rygg, hög bakkant TL80/85/90 PNC 913226 ☐
- Anslutning, d=850mm PNC 913231 ☐
- Energiptimerare 32A - TL80/85/90 PNC 913247 ☐
- Sidopanel i rostfritt stål (12,5 mm). 850x400mm, vänster sida, väggmonterad PNC 913632 ☐
- Sidopanel i rostfritt stål (12,5mm), 850x400mm, höger sida, väggmonterad PNC 913633 ☐
- Sidopanel i rostfritt stål (12,5mm), 850x400mm, flush-fitting, vänster sida, väggmonterad PNC 913634 ☐
- Sidopanel i rostfritt stål (12,5mm), 850x400mm, flush-fitting, höger sida, väggmonterad PNC 913635 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913640 ☐
- Set för väggmontering - Top 800 mm PNC 913652 ☐
- Filter = 800 mm - Thermaline 80/85/90 PNC 913665 ☐
- HUVUDSTRÖMBRYTARE 60A, 10mm<sup>2</sup> NM (Fabrik) PNC 913677 ☐

Front

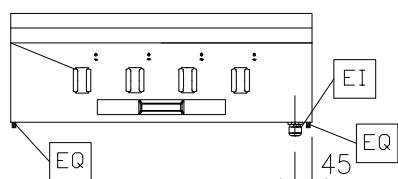


Sida

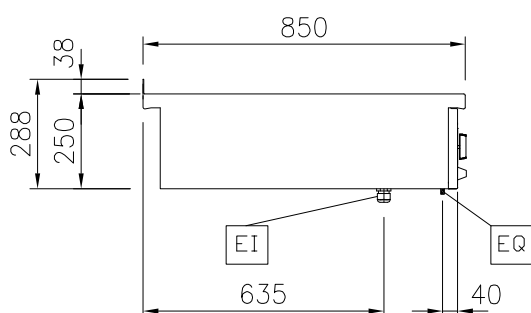

EI = Elektrisk anslutning  
 EQ = Ekvipotentia skruv

Topp

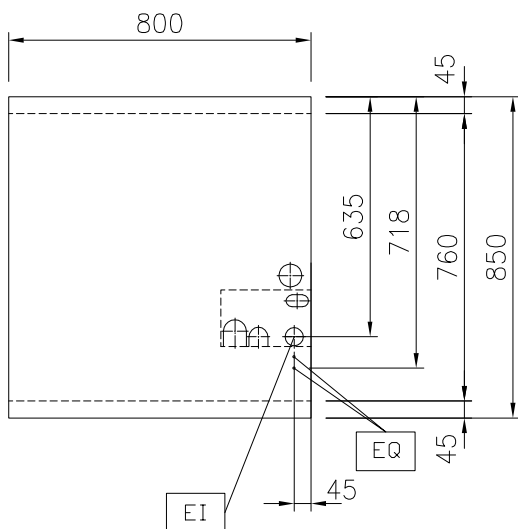

### Elektricitet

|               |                     |                      |
|---------------|---------------------|----------------------|
| Max fasström: | 588503 (MBLDBBHOAO) | 26A                  |
| Spänning:     |                     | 400 V/3N ph/50/60 Hz |
| Effekt, max:  |                     | 12 kW                |

### Viktig information

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Arbetstemperatur, min:          | 100 °C                     |
| Arbetstemperatur, max:          | 450 °C                     |
| Ytermått, bredd                 | 800 mm                     |
| Ytermått, djup                  | 850 mm                     |
| Ytermått, höjd                  | 250 mm                     |
| Nettovikt:                      | 120 kg                     |
| Konfiguration:                  | Betjänas från en sida; Top |
| Effekt främre plattor:          | 3 - 3 kW                   |
| Effekt bakre plattor:           | 3 - 3 kW                   |
| Spishäll användbar yta (bredd): | 670 mm                     |
| Spishäll användbar yta (djup):  | 650 mm                     |

### Hållbarhetsdata

|              |         |
|--------------|---------|
| Effekt, min: | 26 Amps |
|--------------|---------|

### Övriga Tillbehör

- Kopplingsräls, TL85 med högbakkant PNC 912498 ☐
- Fronträcke, 800mm lång x 130 mm djup PNC 912526 ☐
- Fronträcke, 800mm lång x 200 mm djup PNC 912556 ☐
- Fällbar hylla, 300x850mm PNC 912579 ☐
- Fällbar hylla, 400x850mm PNC 912580 ☐
- Fixerad sidohylla, 200x850mm PNC 912586 ☐
- Fixerad sidohylla, 300x850mm PNC 912587 ☐
- Fixerad sidohylla, 400x850mm PNC 912588 ☐
- Ryggpanel, 800x700mm, för enheter med högbakkant PNC 913013 ☐
- Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL85 med hög bakkant PNC 913115 ☐
- Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL85 med hög bakkant PNC 913116 ☐
- Sidokopplingsräls (12mm) för thermaline 85 med hög bakkant, vänster PNC 913206 ☐
- Sidokopplingsräls (12mm) för thermaline 85 med hög bakkant, höger PNC 913207 ☐
- U-list, sammansättning, rygg mot rygg, hög bakkant TL80/85/90 PNC 913226 ☐
- Anslutning, d=850mm PNC 913231 ☐
- Energiptimerare 32A - TL80/85/90 PNC 913247 ☐
- Sidopanel i rostfritt stål (12,5 mm). 850x400mm, vänster sida, väggmonterad PNC 913632 ☐
- Sidopanel i rostfritt stål (12,5mm), 850x400mm, höger sida, väggmonterad PNC 913633 ☐
- Sidopanel i rostfritt stål (12,5mm), 850x400mm, flush-fitting, vänster sida, väggmonterad PNC 913634 ☐
- Sidopanel i rostfritt stål (12,5mm), 850x400mm, flush-fitting, höger sida, väggmonterad PNC 913635 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913640 ☐
- Set för väggmontering - Top 800 mm PNC 913652 ☐
- Filter = 800 mm - Thermaline 80/85/90 PNC 913665 ☐
- HUVUDSTRÖMBRYTARE 60A, 10mm<sup>2</sup> NM (Fabrik) PNC 913677 ☐