Electrolux PROFESSIONAL

# Modular Cooking
# Elektrisk spis med hel häll, 4 zoner, ecotop beläggning, betjänas från 1 sida

**Produkt #**

**Modell #**

**Namn #**

**SIS #**

**AIA #**



**588503 (MBLDBBHOAO)** Elektrisk spis med hel häll, 4 zoner, ecotop beläggning, betjänas från 1 sida

## Kort specifikation

**Pos.**

Enheten är konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant. Tillverkad i en robust ramkonstruktion i 2 mm och 3 mm i 1.4301 (AISI 304). 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. ECOTOP-modell med en 14mm tjock yta i mjukt kolstål med värmelagrande beläggning. Fyra oberoende styrningerade värmezoner med två elektroniska sensorerper zon för temperaturkontroll. Varje zon har 8 effektnivåer. Snabb uppvärmning av hällen, ständigt klar att användas. Enheten är utrustad med överhettningsskydd. Standby-funktion spar energi och snabbåterställer maximal effekt. Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring.
IPX5 kapslingsklass.
Installation: Enhet med hög bakkant, betjänas från en sida. Underskåpet måste tillhandahållas av fabriken. Inkludera lämplig underskåp.

.

## Huvudfunktioner

- Snabb uppvärmning av hällen, alltid redo för användning.
- Överhettningsskydd: Elektroniska sensorer skyddar mot överhättning av hällen
- Kokkärl kan enkelt flyttas från ett område till ett annat utan lyft.
- Rengörningszon runt hällen för enklare rengörning.
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Hällen och bottenfogprofil för att undvika att det kommer in smuts.
- Två elektroniska sensorer per zon för att styra yttemperaturen och för att skydda hällen från överhettning.
- 8 effektnivåer.
- ECOTOP-modellen har en 20 mm tjock kokyta i mjukt kolstål med värmelagrande beläggning.
- 4 värmezoner med individuell styrning.

## Konstruktion

- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Inre ram för robust konstruktion i 2 mm och 3 mm i 1.4301 (AISI 304).
- Enheten är konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant.
- IPX5 kapslingsklass

## Hållbarhet

- Standby-funktionen sparar energi och återställer snabbt maximal effekt.

## Övriga Tillbehör


| | | |
|---|---|---|
| • Kopplingsräls, TL85 med högbakkant | PNC 912498 | ❑ |
| • Fronträcke, 800mm lång x 130 mm djup | PNC 912526 | ❑ |
| • Fronträcke, 800mm lång x 200 mm djup | PNC 912556 | ❑ |
| • Fällbar hylla, 300x850mm | PNC 912579 | ❑ |
| • Fällbar hylla, 400x850mm | PNC 912580 | ❑ |
| • Fixerad sidohylla, 200x850mm | PNC 912586 | ❑ |
| • Fixerad sidohylla, 300x850mm | PNC 912587 | ❑ |
| • Fixerad sidohylla, 400x850mm | PNC 912588 | ❑ |
| • Ryggpanel, 800x700mm, för enheter med högbakkant | PNC 913013 | ❑ |

| | | |
|---|---|---|
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL85 med hög bakkant | PNC 913115 | ❑ |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL85 med hög bakkant | PNC 913116 | ❑ |
| • Sidokopplingsräls (12mm) för thermaline 85 med hög bakkant, vänster | PNC 913206 | ❑ |
| • Sidokopplingsräls (12mm) för thermaline 85 med hög bakkant, höger | PNC 913207 | ❑ |
| • U-list, sammansättning, rygg mot rygg, hög bakkant TL80/85/90 | PNC 913226 | ❑ |
| • Anslutning, d=850mm | PNC 913231 | ❑ |
| • Energioptimerare 32A - TL80/85/90 | PNC 913247 | ❑ |
| • Sidopanel i rostfritt stål (12,5 mm). 850x400mm, vänster sida, väggmonterad | PNC 913632 | ❑ |
| • Sidopanel i rostfritt stål (12,5mm), 850x400mm, höger sida, väggmonterad | PNC 913633 | ❑ |
| • Sidopanel i rostfritt stål (12,5mm), 850x400mm, flush-fitting, vänster sida, väggmonterad | PNC 913634 | ❑ |
| • Sidopanel i rostfritt stål (12,5mm), 850x400mm, flush-fitting, höger sida, väggmonterad | PNC 913635 | ❑ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 913640 | ❑ |
| • Set för väggmontering - Top 800 mm | PNC 913652 | ❑ |
| • Filter = 800 mm - Thermaline 80/85/90 | PNC 913665 | ❑ |
| • HUVUDSTRÖMBRYTARE 60A, 10mm² NM (Fabrik) | PNC 913677 | ❑ |



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

# Modular Cooking
# Elektrisk spis med hel häll, 4 zoner, ecotop beläggning, betjänas från 1 sida

Front

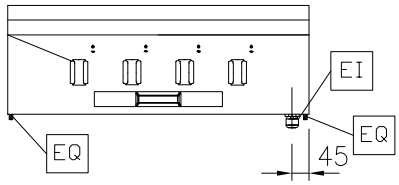



Sida

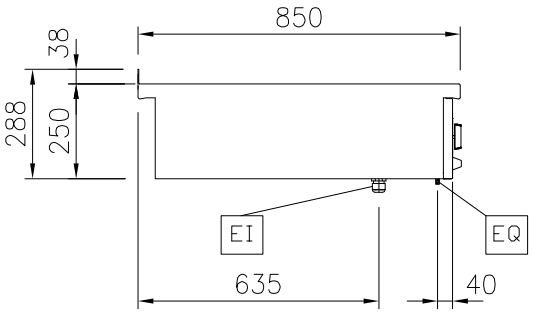


EI = Elektrisk anslutning
EQ = Ekvipotential skruv

Topp

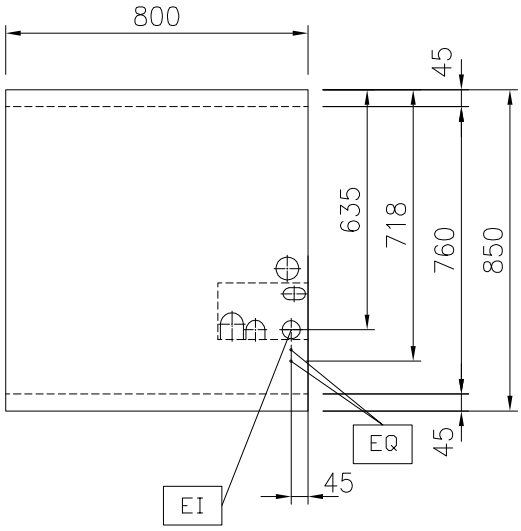


## Elektricitet

| | |
|---|---|
| **Max fasström:** | |
| **588503 (MBLDBBHOAO)** | 26A |
| **Spänning:** | 400 V/3N ph/50/60 Hz |
| **Effekt, max:** | 12 kW |

## Viktig information

| | |
|---|---|
| **Arbetstemperatur, min:** | 100 °C |
| **Arbetstemperatur, max:** | 450 °C |
| **Yttermått, bredd** | 800 mm |
| **Yttermått, djup** | 850 mm |
| **Yttermått, höjd** | 250 mm |
| **Nettovikt:** | 120 kg |
| **Konfiguration:** | Betjänas från en sida;Top |
| **Effekt främre plattor:** | 3 - 3 kW |
| **Effekt bakre plattor:** | 3 - 3 kW |
| **Spishäll användbar yta (bredd):** | 670 mm |
| **Spishäll användbar yta (djup):** | 650 mm |

## Hållbarhetsdata

| | |
|---|---|
| **Effekt, min:** | 26 Amps |


Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2026.11.17

## Övriga Tillbehör

| | | |
|---|---|---|
| • Kopplingsräls, TL85 med högbakkant | PNC 912498 | ❑ |
| • Fronträcke, 800mm lång x 130 mm djup | PNC 912526 | ❑ |
| • Fronträcke, 800mm lång x 200 mm djup | PNC 912556 | ❑ |
| • Fällbar hylla, 300x850mm | PNC 912579 | ❑ |
| • Fällbar hylla, 400x850mm | PNC 912580 | ❑ |
| • Fixerad sidohylla, 200x850mm | PNC 912586 | ❑ |
| • Fixerad sidohylla, 300x850mm | PNC 912587 | ❑ |
| • Fixerad sidohylla, 400x850mm | PNC 912588 | ❑ |
| • Ryggpanel, 800x700mm, för enheter med högbakkant | PNC 913013 | ❑ |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL85 med hög bakkant | PNC 913115 | ❑ |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL85 med hög bakkant | PNC 913116 | ❑ |
| • Sidokopplingsräls (12mm) för thermaline 85 med hög bakkant, vänster | PNC 913206 | ❑ |
| • Sidokopplingsräls (12mm) för thermaline 85 med hög bakkant, höger | PNC 913207 | ❑ |
| • U-list, sammansättning, rygg mot rygg, hög bakkant TL80/85/90 | PNC 913226 | ❑ |
| • Anslutning, d=850mm | PNC 913231 | ❑ |
| • Energioptimerare 32A - TL80/85/90 | PNC 913247 | ❑ |
| • Sidopanel i rostfritt stål (12,5 mm). 850x400mm, vänster sida, väggmonterad | PNC 913632 | ❑ |
| • Sidopanel i rostfritt stål (12,5mm), 850x400mm, höger sida, väggmonterad | PNC 913633 | ❑ |
| • Sidopanel i rostfritt stål (12,5mm), 850x400mm, flush-fitting, vänster sida, väggmonterad | PNC 913634 | ❑ |
| • Sidopanel i rostfritt stål (12,5mm), 850x400mm, flush-fitting, höger sida, väggmonterad | PNC 913635 | ❑ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 913640 | ❑ |
| • Set för väggmontering - Top 800 mm | PNC 913652 | ❑ |
| • Filter = 800 mm - Thermaline 80/85/90 | PNC 913665 | ❑ |
| • HUVUDSTRÖMBRYTARE 60A, 10mm² NM (Fabrik) | PNC 913677 | ❑ |


Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.