Electrolux PROFESSIONAL

Modular Cooking
Elektrisk spis med hel häll, 4 zoner, ecotop beläggning, betjänas från 1 sida

Produkt #

Modell #

Namn #

SIS #

AIA #



588503 (MBLDBBHOAO) Elektrisk spis med hel häll, 4 zoner, ecotop beläggning, betjänas från 1 sida

Kort specifikation

Pos.

Enheten är konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant. Tillverkad i en robust ramkonstruktion i 2 mm och 3 mm i 1.4301 (AISI 304). 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. ECOTOP-modell med en 14mm tjock yta i mjukt kolstål med värmelagrande beläggning. Fyra oberoende styrningerade värmezoner med två elektroniska sensorerper zon för temperaturkontroll. Varje zon har 8 effektnivåer. Snabb uppvärmning av hällen, ständigt klar att användas. Enheten är utrustad med överhettningsskydd. Standby-funktion spar energi och snabbåterställer maximal effekt. Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring.
IPX5 kapslingsklass.
Installation: Enhet med hög bakkant, betjänas från en sida. Underskåpet måste tillhandahållas av fabriken. Inkludera lämplig underskåp.

.

Huvudfunktioner

- Snabb uppvärmning av hällen, alltid redo för användning.
- Överhettningsskydd: Elektroniska sensorer skyddar mot överhättning av hällen
- Kokkärl kan enkelt flyttas från ett område till ett annat utan lyft.
- Rengörningszon runt hällen för enklare rengörning.
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Hällen och bottenfogprofil för att undvika att det kommer in smuts.
- Två elektroniska sensorer per zon för att styra yttemperaturen och för att skydda hällen från överhettning.
- 8 effektnivåer.
- ECOTOP-modellen har en 20 mm tjock kokyta i mjukt kolstål med värmelagrande beläggning.
- 4 värmezoner med individuell styrning.

Konstruktion

- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Inre ram för robust konstruktion i 2 mm och 3 mm i 1.4301 (AISI 304).
- Enheten är konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant.
- IPX5 kapslingsklass

Hållbarhet

- Standby-funktionen sparar energi och återställer snabbt maximal effekt.

Övriga Tillbehör


• Kopplingsräls, TL85 med högbakkant	PNC 912498	❑
• Fronträcke, 800mm lång x 130 mm djup	PNC 912526	❑
• Fronträcke, 800mm lång x 200 mm djup	PNC 912556	❑
• Fällbar hylla, 300x850mm	PNC 912579	❑
• Fällbar hylla, 400x850mm	PNC 912580	❑
• Fixerad sidohylla, 200x850mm	PNC 912586	❑
• Fixerad sidohylla, 300x850mm	PNC 912587	❑
• Fixerad sidohylla, 400x850mm	PNC 912588	❑
• Ryggpanel, 800x700mm, för enheter med högbakkant	PNC 913013	❑

• Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL85 med hög bakkant	PNC 913115	❑
• Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL85 med hög bakkant	PNC 913116	❑
• Sidokopplingsräls (12mm) för thermaline 85 med hög bakkant, vänster	PNC 913206	❑
• Sidokopplingsräls (12mm) för thermaline 85 med hög bakkant, höger	PNC 913207	❑
• U-list, sammansättning, rygg mot rygg, hög bakkant TL80/85/90	PNC 913226	❑
• Anslutning, d=850mm	PNC 913231	❑
• Energioptimerare 32A - TL80/85/90	PNC 913247	❑
• Sidopanel i rostfritt stål (12,5 mm). 850x400mm, vänster sida, väggmonterad	PNC 913632	❑
• Sidopanel i rostfritt stål (12,5mm), 850x400mm, höger sida, väggmonterad	PNC 913633	❑
• Sidopanel i rostfritt stål (12,5mm), 850x400mm, flush-fitting, vänster sida, väggmonterad	PNC 913634	❑
• Sidopanel i rostfritt stål (12,5mm), 850x400mm, flush-fitting, höger sida, väggmonterad	PNC 913635	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913640	❑
• Set för väggmontering - Top 800 mm	PNC 913652	❑
• Filter = 800 mm - Thermaline 80/85/90	PNC 913665	❑
• HUVUDSTRÖMBRYTARE 60A, 10mm² NM (Fabrik)	PNC 913677	❑


Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

Modular Cooking
Elektrisk spis med hel häll, 4 zoner, ecotop beläggning, betjänas från 1 sida

Front

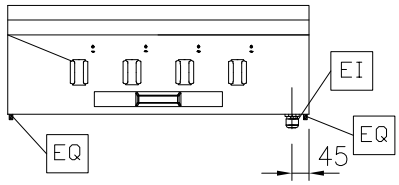


Sida

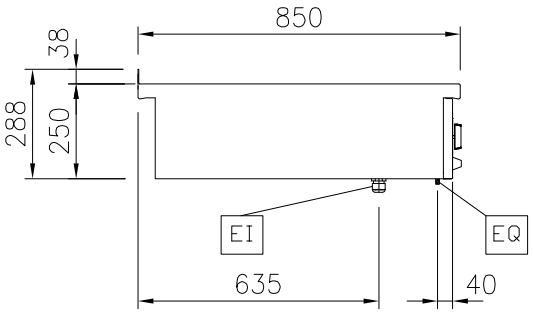

EI = Elektrisk anslutning
EQ = Ekvipotential skruv

Topp

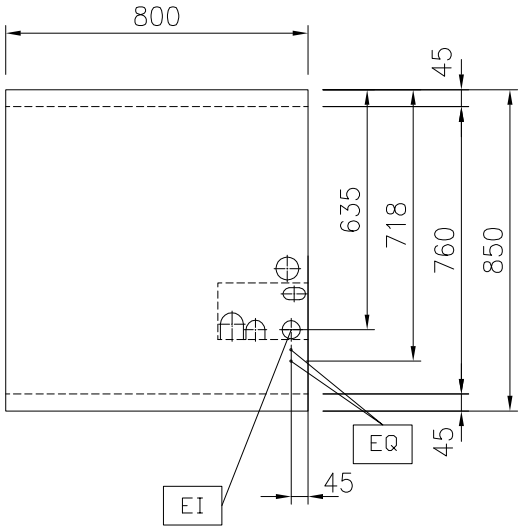

Elektricitet

Max fasström:	
588503 (MBLDBBHOAO)	26A
Spänning:	400 V/3N ph/50/60 Hz
Effekt, max:	12 kW

Viktig information

Arbetstemperatur, min:	100 °C
Arbetstemperatur, max:	450 °C
Yttermått, bredd	800 mm
Yttermått, djup	850 mm
Yttermått, höjd	250 mm
Nettovikt:	120 kg
Konfiguration:	Betjänas från en sida;Top
Effekt främre plattor:	3 - 3 kW
Effekt bakre plattor:	3 - 3 kW
Spishäll användbar yta (bredd):	670 mm
Spishäll användbar yta (djup):	650 mm

Hållbarhetsdata

Effekt, min:	26 Amps

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2026.11.20

Övriga Tillbehör

• Kopplingsräls, TL85 med högbakkant	PNC 912498	❑
• Fronträcke, 800mm lång x 130 mm djup	PNC 912526	❑
• Fronträcke, 800mm lång x 200 mm djup	PNC 912556	❑
• Fällbar hylla, 300x850mm	PNC 912579	❑
• Fällbar hylla, 400x850mm	PNC 912580	❑
• Fixerad sidohylla, 200x850mm	PNC 912586	❑
• Fixerad sidohylla, 300x850mm	PNC 912587	❑
• Fixerad sidohylla, 400x850mm	PNC 912588	❑
• Ryggpanel, 800x700mm, för enheter med högbakkant	PNC 913013	❑
• Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL85 med hög bakkant	PNC 913115	❑
• Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL85 med hög bakkant	PNC 913116	❑
• Sidokopplingsräls (12mm) för thermaline 85 med hög bakkant, vänster	PNC 913206	❑
• Sidokopplingsräls (12mm) för thermaline 85 med hög bakkant, höger	PNC 913207	❑
• U-list, sammansättning, rygg mot rygg, hög bakkant TL80/85/90	PNC 913226	❑
• Anslutning, d=850mm	PNC 913231	❑
• Energioptimerare 32A - TL80/85/90	PNC 913247	❑
• Sidopanel i rostfritt stål (12,5 mm). 850x400mm, vänster sida, väggmonterad	PNC 913632	❑
• Sidopanel i rostfritt stål (12,5mm), 850x400mm, höger sida, väggmonterad	PNC 913633	❑
• Sidopanel i rostfritt stål (12,5mm), 850x400mm, flush-fitting, vänster sida, väggmonterad	PNC 913634	❑
• Sidopanel i rostfritt stål (12,5mm), 850x400mm, flush-fitting, höger sida, väggmonterad	PNC 913635	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913640	❑
• Set för väggmontering - Top 800 mm	PNC 913652	❑
• Filter = 800 mm - Thermaline 80/85/90	PNC 913665	❑
• HUVUDSTRÖMBRYTARE 60A, 10mm² NM (Fabrik)	PNC 913677	❑

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.