Electrolux PROFESSIONAL

**Produkt #**

**Modell #**

**Namn #**

**SIS #**

**AIA #**

# Modular Cooking
# Gasspis med hel häll, en central brännare, betjänas från 1 sida med hög bakkant

**588504 (MBLIBBHOPO)** Gasspis med hel häll, en central brännare, betjänas från 1 sida med hög bakkant

## Kort specifikation

**Pos.**

Enheten är konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant. Tillverkad i en robust ramkonstruktion i 2 mm och 3 mm i 1.4301 (AISI 304). 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. Stor häll i gjutjärn som tillåter andvändning av många kastruller samtidigt. Central gasbrännare med optimerad förbränning, flammskydd och skyddad pilotlåga. I mitten av hällen över brännaren kan max 550°C uppnås. Elektrisk tändning med batteri och termocouple för extra säkerhet. Säkerhetstermostat och termostatstyrning. Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring.
IPX4 kapslingsklass.
Installation: Enhet med hög bakkant, betjänas från en sida. Underskåpet måste tillhandahållas av fabriken. Inkludera lämplig underskåp.

.

## Huvudfunktioner

- Kokkärl kan enkelt flyttas från ett område till ett annat utan lyft.
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Tålig kokplatta i gjutjärn, lätt att rengöra.
- Mittenbrännare med optimerad förbränning, brinnmekanism och skyddad indikatorlampa.
- Säkerhetstermostat och termostatkontroll.
- Olika stora kokkärl kan användas samtidigt på grund av den stora ytan utan mellansektorer.
- Elektrisk tändning med batteri med termokoppling för extra säkerhet.
- Mitten av plattan kan bli högst 550 °C varm samtidigt som den minskas utåt.

## Konstruktion

- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Inre ram för robust konstruktion i 2 mm och 3 mm i 1.4301 (AISI 304).
- Enheten är konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant.
- IPX4-intyg för vattentålighet.

## Övriga Tillbehör

- Kopplingsräls, TL85 med högbakkant — PNC 912498 ❑
- Fronträcke, 800mm lång x 130 mm djup — PNC 912526 ❑
- Fronträcke, 800mm lång x 200 mm djup — PNC 912556 ❑
- Fällbar hylla, 300x850mm — PNC 912579 ❑
- Fällbar hylla, 400x850mm — PNC 912580 ❑
- Fixerad sidohylla, 200x850mm — PNC 912586 ❑
- Fixerad sidohylla, 300x850mm — PNC 912587 ❑
- Fixerad sidohylla, 400x850mm — PNC 912588 ❑
- Ryggpanel, 800x700mm, för enheter med högbakkant — PNC 913013 ❑
- Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL85 med hög bakkant — PNC 913115 ❑
- Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL85 med hög bakkant — PNC 913116 ❑
- Sidokopplingsräls (12mm) för thermaline 85 med hög bakkant, vänster — PNC 913206 ❑

| | | |
|---|---|---|
| • Sidokopplingsräls (12mm) för thermaline 85 med hög bakkant, höger | PNC 913207 | ❑ |
| • U-list, sammansättning, rygg mot rygg, hög bakkant TL80/85/90 | PNC 913226 | ❑ |
| • Anslutning, d=850mm | PNC 913231 | ❑ |
| • Sidopanel i rostfritt stål (12,5 mm). 850x400mm, vänster sida, väggmonterad | PNC 913632 | ❑ |
| • Sidopanel i rostfritt stål (12,5mm), 850x400mm, höger sida, väggmonterad | PNC 913633 | ❑ |
| • Sidopanel i rostfritt stål (12,5mm), 850x400mm, flush-fitting, vänster sida, väggmonterad | PNC 913634 | ❑ |
| • Sidopanel i rostfritt stål (12,5mm), 850x400mm, flush-fitting, höger sida, väggmonterad | PNC 913635 | ❑ |
| • Set för väggmontering - Top 800 mm | PNC 913652 | ❑ |


Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

# Modular Cooking
# Gasspis med hel häll, en central brännare, betjänas från 1 sida med hög bakkant

Front




Sida

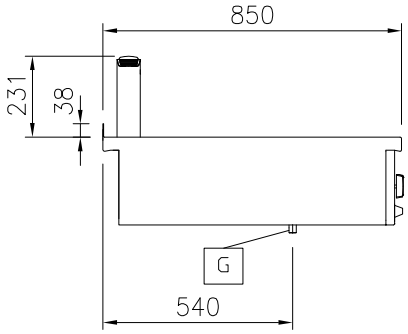


EQ = Ekvipotential skruv
G = Gasanslutning

Topp

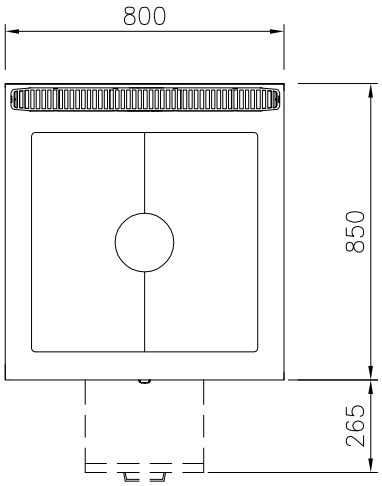


## Gas

| | |
|---|---|
| **Gas, effekt:** | 10 kW |
| **Gastyp alternativ:** | |
| **Gasintag:** | 1/2" |

## Viktig information

| | |
|---|---|
| **Yttermått, bredd** | 800 mm |
| **Yttermått, djup** | 850 mm |
| **Yttermått, höjd** | 250 mm |
| **Nettovikt:** | 120 kg |
| **Konfiguration:** | Betjänas från en sida;Top |
| **Spishäll användbar yta (bredd):** | 690 mm |
| **Spishäll användbar yta (djup):** | 590 mm |


Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.