

## Modular Cooking

### Glaskeramikhäll med infraröda element, 2 zoner, betjänas från 1 sida med hög bakkant

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



588505 (MBCBBDOAO) Glaskeramikhäll med infraröda element, 2 zoner, betjänas från 1 sida med hög bakkant

## Kort specifikation

### Pos.

Enheten är konstruerad enligt DIN 18860\_2 med 20 mm droppkant. Tillverkad i en robust ramkonstruktion i 2 mm och 3 mm i 1.4301 (AISI 304). 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. Glaskeramikhäll med 9 effektnivåer och 2 oberoende infraröda uppvärmningszoner. Enheten är utrustad med överhettningsskydd. Standby-funktion spar energi och snabbåterställer maximal effekt. Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. Varningssystem för restvärme för säker användning. IPX5 kapslingsklass.

Installation: Enhet med hög bakkant, betjänas från en sida. Underskåpet måste tillhandahållas av fabriken. Inkludera lämplig underskåp.

## Huvudfunktioner

- Överhettningsskydd: Elektroniska sensorer skyddar mot överhettning av hällen
- Kokkärl kan enkelt flyttas från ett område till ett annat utan lyft.
- Den släta glaskeramikyten kan snabbt och lätt rengöras, vilket ger maximal hygien.
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- 9 effektnivåer.
- Varningssystem för restvärme för säker användning.
- Glaskeramikhäll med 4 infraröda värmezoner som styrs oberoende.

## Konstruktion

- Kontrollampa för varje zon.
- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- IPX5 kapslingsklass
- Inre ram för robust konstruktion i 2 mm och 3 mm i 1.4301 (AISI 304).
- Enheten är konstruerad enligt DIN 18860\_2 med 20 mm droppkant.

## Hållbarhet

- [NOT TRANSLATED]



## Övriga Tillbehör

- |                                                                               |            |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Skrapa till glaskeramik/Induktionshäll                                      | PNC 910601 | <input type="checkbox"/> |
| • Kopplingsräls, TL85 med högbakkant                                          | PNC 912498 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, 400mm lång x 130 mm djup                                        | PNC 912522 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, 400mm lång x 200 mm djup                                        | PNC 912552 | <input type="checkbox"/> |
| • Fällbar hylla, 300x850mm                                                    | PNC 912579 | <input type="checkbox"/> |
| • Fällbar hylla, 400x850mm                                                    | PNC 912580 | <input type="checkbox"/> |
| • Fixerad sidohylla, 200x850mm                                                | PNC 912586 | <input type="checkbox"/> |
| • Fixerad sidohylla, 300x850mm                                                | PNC 912587 | <input type="checkbox"/> |
| • Fixerad sidohylla, 400x850mm                                                | PNC 912588 | <input type="checkbox"/> |
| • Ryggpanel, 400x700mm, för enheter med högbakkant                            | PNC 913009 | <input type="checkbox"/> |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL85 med hög bakkant | PNC 913115 | <input type="checkbox"/> |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL85 med hög bakkant   | PNC 913116 | <input type="checkbox"/> |


- Sidokopplingsräls (12mm) för thermaline PNC 913206 ☐  
85 med hög bakkant, vänster
- Sidokopplingsräls (12mm) för thermaline PNC 913207 ☐  
85 med hög bakkant, höger
- U-list, sammansättning, rygg mot rygg, PNC 913226 ☐  
hög bakkant TL80/85/90
- Anslutning, d=850mm PNC 913231 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913293 ☐
- Sidopanel i rostfritt stål (12,5 mm). PNC 913632 ☐  
850x400mm, vänster sida,  
väggmonterad
- Sidopanel i rostfritt stål (12,5mm), PNC 913633 ☐  
850x400mm, höger sida,  
väggmonterad
- Sidopanel i rostfritt stål (12,5mm), PNC 913634 ☐  
850x400mm, flush-fitting, vänster sida,  
väggmonterad
- Sidopanel i rostfritt stål (12,5mm), PNC 913635 ☐  
850x400mm, flush-fitting, höger sida,  
väggmonterad
- - NOT TRANSLATED - PNC 913640 ☐
- Kit för väggmonterad topp - TL85/90 - PNC 913648 ☐  
Fabriksanpassad
- - NOT TRANSLATED - PNC 913663 ☐
- HUVUDSTRÖMBRYTARE 25A, 4mm<sup>2</sup> PNC 913676 ☐  
NM (Fabrik)




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Modular Cooking**  
Glaskeramikhäll med infraröda element, 2  
zoner, betjänas från 1 sida med hög bakkant

Front

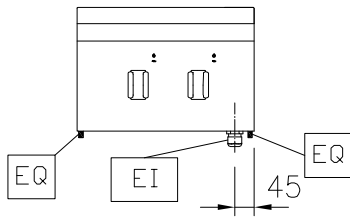


Sida

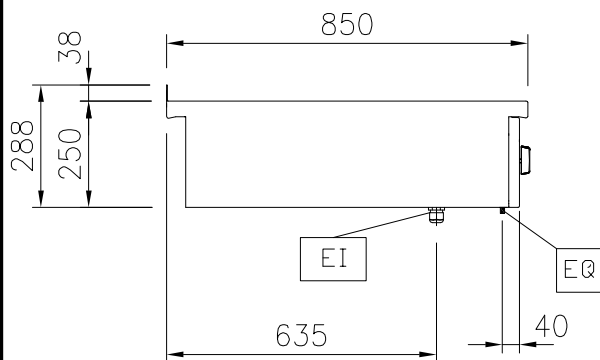

EI = Elektrisk anslutning  
EQ = Ekvipotentia skruv

Topp

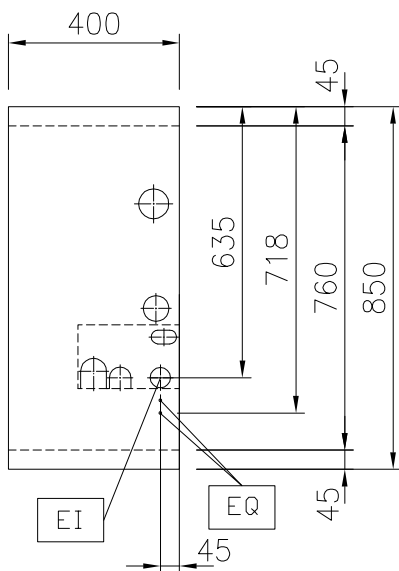

### Elektricitet

Max fasström:

588505 (MBCBBDOAO) 17,3A

Spänning:

400 V/3N ph/50/60 Hz

Effekt, max:

8 kW

### Viktig information

Ytermått, bredd

400 mm

Ytermått, djup

850 mm

Ytermått, höjd

250 mm

Nettovikt:

22 kg

Konfiguration:

Betjänas från en sida;Top

Effekt främre plattor:

4 - 0 kW

Effekt bakre plattor:

4 - kW

Dimensioner främre plattor:

320x330

Storlek bakre plattor:

320x330

### Hållbarhetsdata

Effekt, min:

17.3 Amps



Modular Cooking  
Glaskeramikhäll med infraröda element, 2 zoner, betjänas från 1 sida  
med hög bakkant  
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.07.04