

Modular Cooking

Glaskeramikhäll med infraröda element, 4 zoner, betjänas från 1 sida med hög bakkant

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



588506 (MBCDDBHOAO) Glaskeramikhäll med infraröda element, 4 zoner, betjänas från 1 sida med hög bakkant

Kort specifikation

Pos.

Enheten är konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant. Tillverkad i en robust ramkonstruktion i 2 mm och 3 mm i 1.4301 (AISI 304). 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. Glaskeramikhäll med 9 effektnivåer och 4 infraröda värmesoner som styrs oberoende av varandra. Enheten är utrustad med överhettningsskydd. Standby-funktion spar energi och snabbåterställer maximal effekt. Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. Varningssystem för restvärme för säker användning. IPX5 kapslingsklass.

Installation: Enhet med hög bakkant, betjänas från en sida. Underskåpet måste tillhandahållas av fabriken. Inkludera lämplig underskåp.

Huvudfunktioner

- Överhettningsskydd: Elektroniska sensorer skyddar mot överhettning av hällen
- Kockärl kan enkelt flyttas från ett område till ett annat utan lyft.
- Den släta glaskeramikyten kan snabbt och lätt rengöras, vilket ger maximal hygien.
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- 9 effektnivåer.
- Varningssystem för restvärme för säker användning.
- Glass ceramic cooking surface with 4 independently controlled infrared heating zones.

Konstruktion

- Kontrollampa för varje zon.
- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- IPX5 kapslingsklass
- Inre ram för robust konstruktion i 2 mm och 3 mm i 1.4301 (AISI 304).
- Enheten är konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant.

Hållbarhet

- [NOT TRANSLATED]



Övriga Tillbehör

- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Skrapa till glaskeramik/ Induktionshäll | PNC 910601 | ☐ |
| • Kopplingsräls, TL85 med högbakkant | PNC 912498 | ☐ |
| • Fronträcke, 800mm lång x 130 mm djup | PNC 912526 | ☐ |
| • Fronträcke, 800mm lång x 200 mm djup | PNC 912556 | ☐ |
| • Fällbar hylla, 300x850mm | PNC 912579 | ☐ |
| • Fällbar hylla, 400x850mm | PNC 912580 | ☐ |
| • Fixerad sidohylla, 200x850mm | PNC 912586 | ☐ |
| • Fixerad sidohylla, 300x850mm | PNC 912587 | ☐ |
| • Fixerad sidohylla, 400x850mm | PNC 912588 | ☐ |
| • Ryggpanel, 800x700mm, för enheter med högbakkant | PNC 913013 | ☐ |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL85 med hög bakkant | PNC 913115 | ☐ |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL85 med hög bakkant | PNC 913116 | ☐ |



Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking
Glaskeramikhäll med infraröda element, 4
zoner, betjänas från 1 sida med hög bakkant

- Sidokopplingsräls (12mm) för thermaline PNC 913206 ☐
85 med hög bakkant, vänster
- Sidokopplingsräls (12mm) för thermaline PNC 913207 ☐
85 med hög bakkant, höger
- U-list, sammansättning, rygg mot rygg, PNC 913226 ☐
hög bakkant TL80/85/90
- Anslutning, d=850mm PNC 913231 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913294 ☐
- Sidopanel i rostfritt stål (12,5 mm). PNC 913632 ☐
850x400mm, vänster sida,
väggmonterad
- Sidopanel i rostfritt stål (12,5mm), PNC 913633 ☐
850x400mm, höger sida,
väggmonterad
- Sidopanel i rostfritt stål (12,5mm), PNC 913634 ☐
850x400mm, flush-fitting, vänster sida,
väggmonterad
- Sidopanel i rostfritt stål (12,5mm), PNC 913635 ☐
850x400mm, flush-fitting, höger sida,
väggmonterad
- - NOT TRANSLATED - PNC 913640 ☐
- Set för väggmontering - Top 800 mm PNC 913652 ☐
- Filter = 800 mm - Thermaline 80/85/90 PNC 913665 ☐
- HUVUDSTRÖMBRYTARE 60A, 10mm² PNC 913677 ☐
NM (Fabrik)



Modular Cooking
Glaskeramikhäll med infraröda element, 4 zoner, betjänas från 1 sida
med hög bakkant
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.


2025.10.20




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking
Glaskeramikhäll med infraröda element, 4
zoner, betjänas från 1 sida med hög bakkant

Front

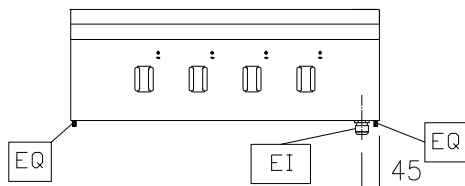


Sida

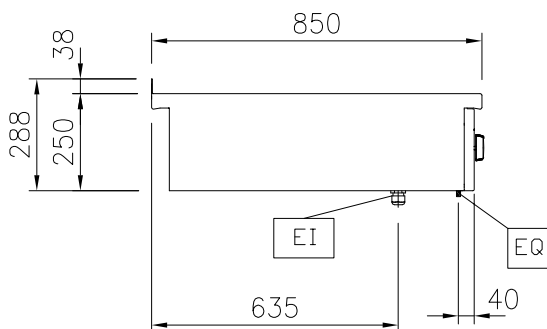

EI = Elektrisk anslutning
EQ = Ekvipotentialet skruv

Topp

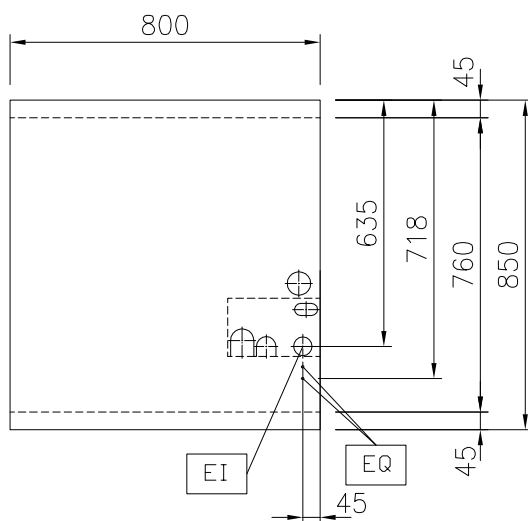

Elektricitet

Max fasström:

588506 (MBCDBBH0AO) 26,5A

Spänning:

400 V/3N ph/50/60 Hz

Effekt, max:

16 kW

Viktig information

Ytermått, bredd

800 mm

Ytermått, djup

850 mm

Ytermått, höjd

250 mm

Nettovikt:

40 kg

Konfiguration:

Betjänas från en sida; Top

Effekt främre plattor:

4 - 4 kW

Effekt bakre plattor:

4 - 4 kW

Dimensioner främre plattor:

320x330 320x330

Storlek bakre plattor:

320x330 320x330

Hållbarhetsdata

Effekt, min:

26.5 Amps



Modular Cooking
Glaskeramikhäll med infraröda element, 4 zoner, betjänas från 1 sida
med hög bakkant
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.10.20