

Modular Cooking

Glaskeramikhäll med infraröda element, 4 zoner, betjänas från 1 sida med hög bakkant

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



588506 (MBCDBBHOAO) Glaskeramikhäll med infraröda element, 4 zoner, betjänas från 1 sida med hög bakkant

Kort specifikation

Pos.

Enheten är konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant. Tillverkad i en robust ramkonstruktion i 2 mm och 3 mm i 1.4301 (AISI 304). 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. Glaskeramikhäll med 9 effektnivåer och 4 infraröda värmezoner som styrs oberoende av varandra. Enheten är utrustad med överhettningsskydd. Standby-funktion spar energi och snabbåterställer maximal effekt. Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. Varningssystem för restvärme för säker användning.

IPX5 kapslingsklass.

Installation: Enhet med hög bakkant, betjänas från en sida. Underskåpet måste tillhandahållas av fabriken. Inkludera lämplig underskåp.

Huvudfunktioner

- Överhettningsskydd: Elektroniska sensorer skyddar mot överhettning av hällen
- Kockärl kan enkelt flyttas från ett område till ett annat utan lyft.
- Den släta glaskeramikytan kan snabbt och lätt rengöras, vilket ger maximal hygien.
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- 9 effektnivåer.
- Varningssystem för restvärme för säker användning.
- Glass ceramic cooking surface with 4 independently controlled infrared heating zones.

Konstruktion

- Kontrollampa för varje zon.
- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- IPX5 kapslingsklass
- Inre ram för robust konstruktion i 2 mm och 3 mm i 1.4301 (AISI 304).
- Enheten är konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant.

Hållbarhet

- [NOT TRANSLATED]




Övriga Tillbehör


- Skrapa till glaskeramik/ Induktionshäll PNC 910601
- Kopplingsräls, TL85 med högbakkant PNC 912498
- Fronträcke, 800mm lång x 130 mm djup PNC 912526
- Fronträcke, 800mm lång x 200 mm djup PNC 912556
- Fällbar hylla, 300x850mm PNC 912579
- Fällbar hylla, 400x850mm PNC 912580
- Fixerad sidohylla, 200x850mm PNC 912586
- Fixerad sidohylla, 300x850mm PNC 912587
- Fixerad sidohylla, 400x850mm PNC 912588
- Ryggpanel, 800x700mm, för enheter med högbakkant PNC 913013
- Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL85 med hög bakkant PNC 913115
- Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL85 med hög bakkant PNC 913116

- Sidokopplingsräls (12mm) för thermaline PNC 913206
85 med hög bakkant, vänster
- Sidokopplingsräls (12mm) för thermaline PNC 913207
85 med hög bakkant, höger
- U-list, sammansättning, rygg mot rygg, PNC 913226
hög bakkant TL80/85/90
- Anslutning, d=850mm PNC 913231
- - NOT TRANSLATED - PNC 913294
- Sidopanel i rostfritt stål (12,5 mm). PNC 913632
850x400mm, vänster sida,
väggmonterad
- Sidopanel i rostfritt stål (12,5mm), PNC 913633
850x400mm, höger sida,
väggmonterad
- Sidopanel i rostfritt stål (12,5mm), PNC 913634
850x400mm, flush-fitting, vänster sida,
väggmonterad
- Sidopanel i rostfritt stål (12,5mm), PNC 913635
850x400mm, flush-fitting, höger sida,
väggmonterad
- - NOT TRANSLATED - PNC 913640
- Set för väggmontering - Top 800 mm PNC 913652
- Filter = 800 mm - Thermaline 80/85/90 PNC 913665
- HUVUDSTRÖMBRYTARE 60A, 10mm² PNC 913677
NM (Fabrik)

Front

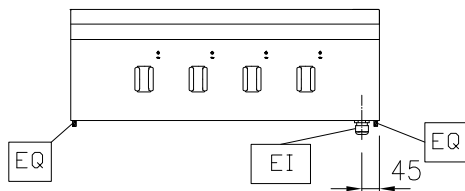


Sida

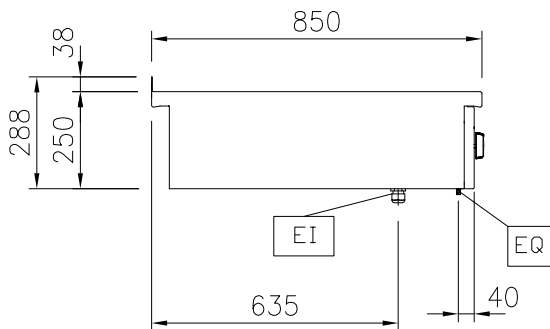

EI = Elektrisk anslutning
EQ = Ekvipotentia skruv

Topp

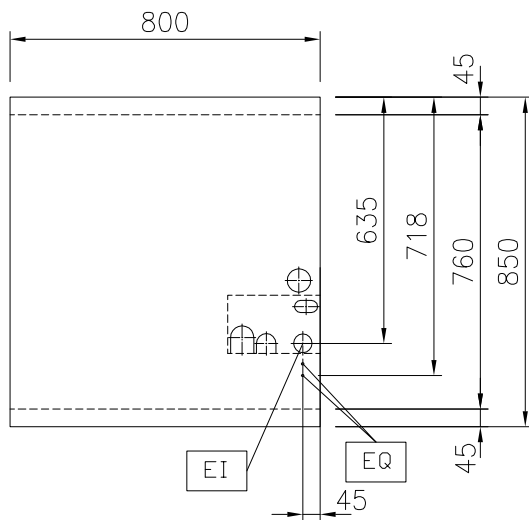

Elektricitet

Max fasström:	26,5A
588506 (MBCDBBHOAO)	
Spänning:	400 V/3N ph/50/60 Hz
Effekt, max:	16 kW

Viktig information

Ytermått, bredd	800 mm
Ytermått, djup	850 mm
Ytermått, höjd	250 mm
Nettovikt:	40 kg
Konfiguration:	Betjänas från en sida;Top
Effekt främre plattor:	4 - 4 kW
Effekt bakre plattor:	4 - 4 kW
Dimensioner främre plattor:	320x330 320x330
Storlek bakre plattor:	320x330 320x330

Hållbarhetsdata

Effekt, min:	26.5 Amps
--------------	-----------