

Modular Cooking Induktionshäll, 2 zoner, betjänas från 1 sida med hög bakkant

Produkt # _____
Modell # _____
Namn # _____
SIS # _____
AIA # _____



588508 (MBIBBBDOAO)

Induktionshäll, 2 zoner,
betjänas från 1 sida med
hög bakkant

Kort specifikation

Pos.

Enheten är konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant. Tillverkad i en robust ramkonstruktion i 2 mm och 3 mm i 1.4301 (AISI 304). 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. Glaskeramikyten är enkel och snabb att rengöra. Har 9 effektnivåer med snabb distribution till full värmeeffekt och minskar värmespridning i köket. Enheten är utrustad med överhettningsskydd. Metallvred med silikonfattning för enklare hantering och rengöring.

IPX5 kapslingsklass.

Installation: Enhet med hög bakkant, betjänas från en sida. Underskåpet måste tillhandahållas av fabriken. Inkludera lämplig underskåp.

Huvudfunktioner

- Snabb distribution med full effekt direkt.
- Låg värmeavgivning.
- Överhettningsskydd: Elektroniska sensorer skyddar mot överhettning av hällen
- Kokkärl kan enkelt flyttas från ett område till ett annat utan lyft.
- Den släta glaskeramikyten kan snabbt och lätt rengöras, vilket ger maximal hygien.
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikonfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- 9 effektnivåer.

Konstruktion

- Kontrollampa för varje zon.
- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Inre ram för robust konstruktion i 2 mm och 3 mm i 1.4301 (AISI 304).
- Enheten är konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant.
- IPX5 kapslingsklass

Hållbarhet



- Denna modell uppfyller den schweiziska energieffektivitetsförordningen (730.02).

Övriga Tillbehör

- Skrapa till glaskeramik/ Induktionshäll PNC 910601 ☐
- Kopplingsräls, TL85 med högbakkant PNC 912498 ☐
- Fronträcke, 400mm lång x 130 mm djup PNC 912522 ☐
- Fronträcke, 400mm lång x 200 mm djup PNC 912552 ☐
- Fällbar hylla, 300x850mm PNC 912579 ☐
- Fällbar hylla, 400x850mm PNC 912580 ☐
- Fixerad sidohylla, 200x850mm PNC 912586 ☐
- Fixerad sidohylla, 300x850mm PNC 912587 ☐
- Fixerad sidohylla, 400x850mm PNC 912588 ☐
- Ryggpanel, 400x700mm, för enheter med högbakkant PNC 913009 ☐


- Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL85 med hög bakkant PNC 913115 ☐
- Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL85 med hög bakkant PNC 913116 ☐
- Sidokopplingsräls (12mm) för thermaline 85 med hög bakkant, vänster PNC 913206 ☐
- Sidokopplingsräls (12mm) för thermaline 85 med hög bakkant, höger PNC 913207 ☐
- U-list, sammansättning, rygg mot rygg, hög bakkant TL80/85/90 PNC 913226 ☐
- Anslutning, d=850mm PNC 913231 ☐
- Sidopanel i rostfritt stål (12,5 mm). 850x400mm, vänster sida, väggmonterad PNC 913632 ☐
- Sidopanel i rostfritt stål (12,5mm), 850x400mm, höger sida, väggmonterad PNC 913633 ☐
- Sidopanel i rostfritt stål (12,5mm), 850x400mm, flush-fitting, vänster sida, väggmonterad PNC 913634 ☐
- Sidopanel i rostfritt stål (12,5mm), 850x400mm, flush-fitting, höger sida, väggmonterad PNC 913635 ☐
- - NOTTRANSLATED - PNC 913640 ☐
- Kit för väggmonterad topp - TL85/90 - Fabriksanpassad PNC 913648 ☐
- HUVUDSTRÖMBRYTARE 25A, 4mm² NM (Fabrik) PNC 913676 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking Induktionshäll, 2 zoner, betjänas från 1 sida med hög bakkant

Front




Sida

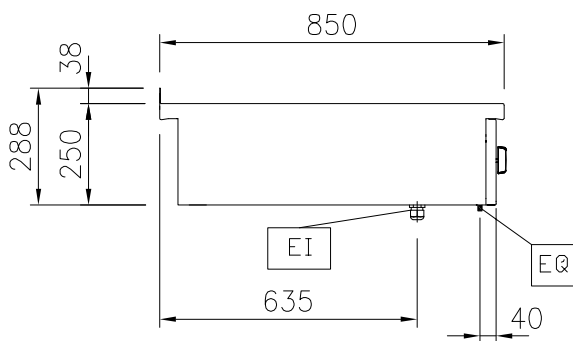

EI = Elektrisk anslutning
EQ = Ekvipotentential skruv

Topp

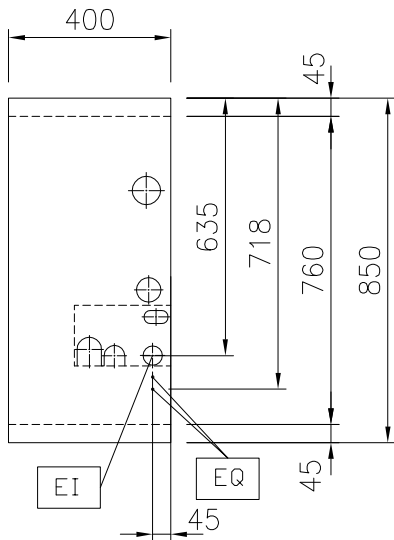

Elektricitet

Spänning:	400 V/3N ph/50/60 Hz
Total watt:	10 kW

Viktig information

Ytermått, bredd	400 mm
Ytermått, djup	850 mm
Ytermått, höjd	250 mm
Nettovikt:	24 kg
Konfiguration:	Betjänas från en sida; Top
Effekt främre plattor:	5 - 0 kW
Effekt bakre plattor:	5 - kW
Dimensioner främre plattor:	320x330
Storlek bakre plattor:	320x330

Hållbarhetsdata

Effekt, min:	15 Amps
--------------	---------



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

Modular Cooking
Induktionshäll, 2 zoner, betjänas från 1 sida med hög bakkant

2026.02.24

Övriga Tillbehör

- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Skrapa till glaskeramik/
Induktionshäll | PNC 910601 | ☐ |
| • Kopplingsräls, TL85 med högbakkant | PNC 912498 | ☐ |
| • Fronträcke, 400mm lång x 130 mm
djup | PNC 912522 | ☐ |
| • Fronträcke, 400mm lång x 200 mm
djup | PNC 912552 | ☐ |
| • Fällbar hylla, 300x850mm | PNC 912579 | ☐ |
| • Fällbar hylla, 400x850mm | PNC 912580 | ☐ |
| • Fixerad sidohylla, 200x850mm | PNC 912586 | ☐ |
| • Fixerad sidohylla, 300x850mm | PNC 912587 | ☐ |
| • Fixerad sidohylla, 400x850mm | PNC 912588 | ☐ |
| • Ryggpanel, 400x700mm, för enheter
med högbakkant | PNC 913009 | ☐ |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande
vänster sidopanel, TL85 med hög
bakkant | PNC 913115 | ☐ |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande
höger sidopanel, TL85 med hög
bakkant | PNC 913116 | ☐ |
| • Sidokopplingsräls (12mm) för
thermaline 85 med hög bakkant,
vänster | PNC 913206 | ☐ |
| • Sidokopplingsräls (12mm) för
thermaline 85 med hög bakkant,
höger | PNC 913207 | ☐ |
| • U-list, sammansättning, rygg mot
rygg, hög bakkant TL80/85/90 | PNC 913226 | ☐ |
| • Anslutning, d=850mm | PNC 913231 | ☐ |
| • Sidopanel i rostfritt stål (12,5 mm).
850x400mm, vänster sida,
väggmonterad | PNC 913632 | ☐ |
| • Sidopanel i rostfritt stål (12,5mm),
850x400mm, höger sida,
väggmonterad | PNC 913633 | ☐ |
| • Sidopanel i rostfritt stål (12,5mm),
850x400mm, flush-fitting, vänster
sida, väggmonterad | PNC 913634 | ☐ |
| • Sidopanel i rostfritt stål (12,5mm),
850x400mm, flush-fitting, höger sida,
väggmonterad | PNC 913635 | ☐ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 913640 | ☐ |
| • Kit för väggmonterad topp -
TL85/90 - Fabriksanpassad | PNC 913648 | ☐ |
| • HUVUDSTRÖMBRYTARE 25A, 4mm ²
NM (Fabrik) | PNC 913676 | ☐ |